
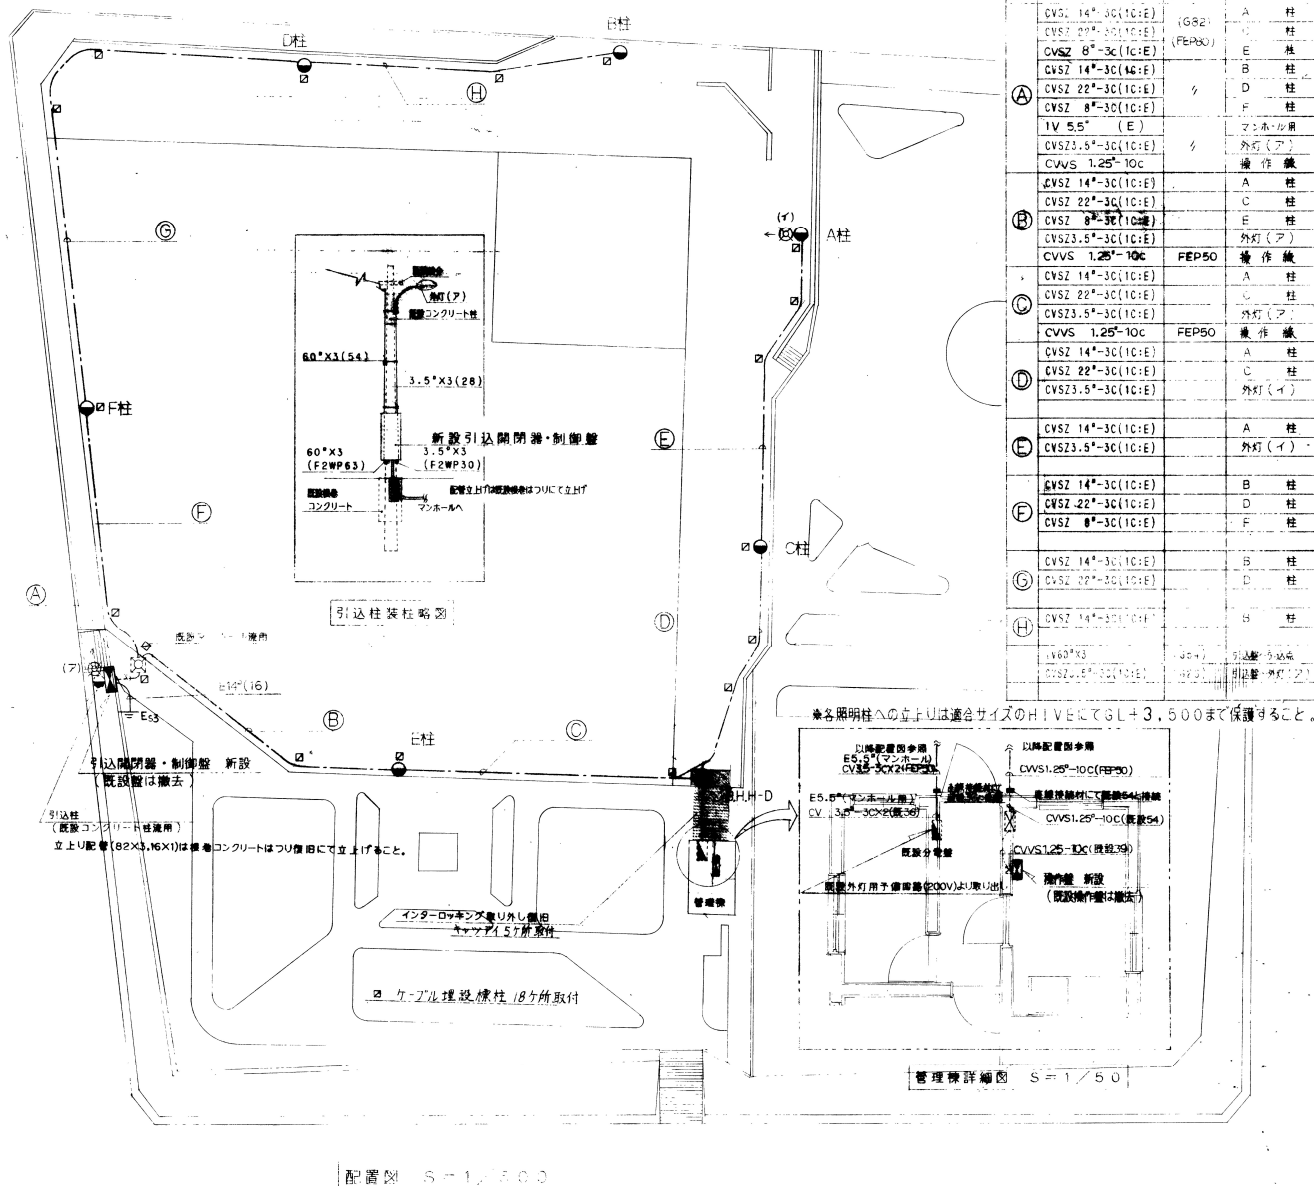


|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| 工 事 名   | 築原中央公園夜間照明設備工事                  |
| 工 事 場 所 | 鹿児島市築原四丁目31番                    |
| 工 期     | 本工事の工期は平成7年3月20日までとする。          |
| 仕 様 書   | 本工事は、鹿児島市電気設備工事標準仕様書に基づき施工すること。 |

#### 特記事項

1. 本工事は夜間照明設備の全面改修工事である。
2. 施工にあたっては、公園管理者と十分な打合を行い、公園利用に支障をきたさないよう留意すること。
3. 施工にあたっては、公園利用者等第三者に対する安全対策には、万全を期すること。
4. 発生材のうち、引渡しを要しないものは、すべて場外に搬出し、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守し、マニフェストシステムにより適正に処理すること。

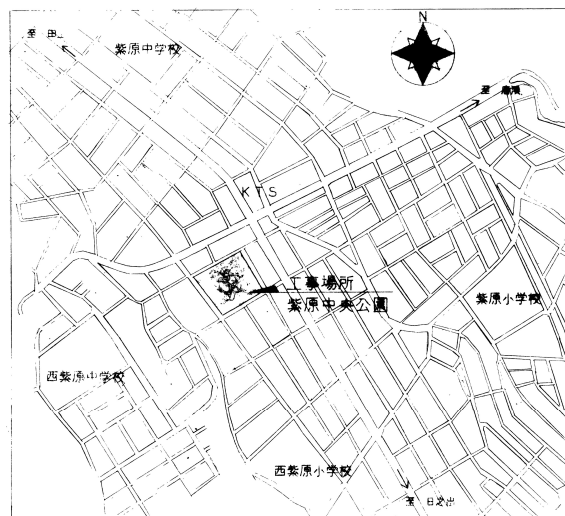

| 記号                | 配 線     | 配 管    | 注 意 |
|-------------------|---------|--------|-----|
| CVS1.14°-3C(10:E) | (GS2)   | A      | 柱   |
| CVS1.22°-3C(10:E) | (FEP50) | E      | 柱   |
| CVS2.8°-3C(10:E)  | 〃       | B      | 柱   |
| CVS2.14°-3C(10:E) | 〃       | D      | 柱   |
| CVS2.22°-3C(10:E) | 〃       | F      | 柱   |
| CVS2.8°-3C(10:E)  | 〃       | マニホールド |     |
| IV 5.5° (E)       | 〃       | 外灯(ア)  |     |
| CVS23.5°-3C(10:E) | 〃       | 外灯(イ)  |     |
| CVVS 1.25°-10C    |         | 操作盤    |     |
| CVS2.14°-3C(10:E) |         | A      | 柱   |
| CVS2.22°-3C(10:E) |         | C      | 柱   |
| CVS2.8°-3C(10:E)  |         | E      | 柱   |
| CVS23.5°-3C(10:E) |         | 外灯(ア)  |     |
| CVVS 1.25°-10C    | FEP50   | 操作盤    |     |
| CVS2.14°-3C(10:E) |         | A      | 柱   |
| CVS2.22°-3C(10:E) |         | C      | 柱   |
| CVS23.5°-3C(10:E) |         | 外灯(イ)  |     |
| CVS2.14°-3C(10:E) |         | A      | 柱   |
| CVS23.5°-3C(10:E) |         | 外灯(イ)  |     |
| CVS2.14°-3C(10:E) |         | B      | 柱   |
| CVS2.22°-3C(10:E) |         | D      | 柱   |
| CVS2.8°-3C(10:E)  |         | F      | 柱   |
| CVS2.14°-3C(10:E) |         | B      | 柱   |
| CVS2.22°-3C(10:E) |         | D      | 柱   |
| CVS2.8°-3C(10:E)  |         | F      | 柱   |
| CVS2.14°-3C(10:E) |         | B      | 柱   |
| IV 5.5° (E)       |         | マニホールド |     |
| CVS2.14°-3C(10:E) |         | 引込柱    |     |
| CVS2.22°-3C(10:E) |         | 引込柱    |     |

※各照明柱への立上りは適合サイズのHIVEにてSL+3,500まで保護すること。

配置図 S=1/500

鹿児島市建設局建設部建築課

課長 係長 設計

設計年月日

工 事 名

縮 尺

図面種類

築原中央公園夜間照明設備工事


附近見取図・特記事項配置図

図面番号

1

全 3

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| 工 事 名   | 鹿儿岛中央公園 照明設備工事              |
| 工 事 場 所 | 鹿儿岛市宮内区 2区                  |
| 工 期     | 本工事の工期は平成元年 8月10日までとす       |
| 仕 様 書   | 本工事は、鹿儿岛市電気設備工事仕様書に、おこなうこと。 |




附近見取図

特記事項

- 各照明柱配線は、GL+3000迄配管にて保護する。
- 引込配線は、1V60<sup>2</sup>×3(54)とする。
- 配線埋設深さは、GL-600以上の深さとする。  
又、ケーブルスリット、標柱にて経路を表示する。
- 掘削時には、埋設物に留意する。  
又、掘削後は、原形に復旧する。

| 配線保護管径(φ)       |
|-----------------|
| CVSZ 2"30C (42) |
| CVSZ 3/8"3C (7) |
| φ 8"3C (7)      |
| φ 14"3C (7)     |
| φ 22"3C (54)    |

| 照度(CD) | 中心照度(照度) | 中心照度(照度) |
|--------|----------|----------|
| (A)    | 4        | 4        |
| (B)    | 4        | 4        |
| (C)    | 6        | 6        |
| (D)    | 6        | 6        |
| (E)    | 4        | 4        |
| (F)    | 4        | 4        |

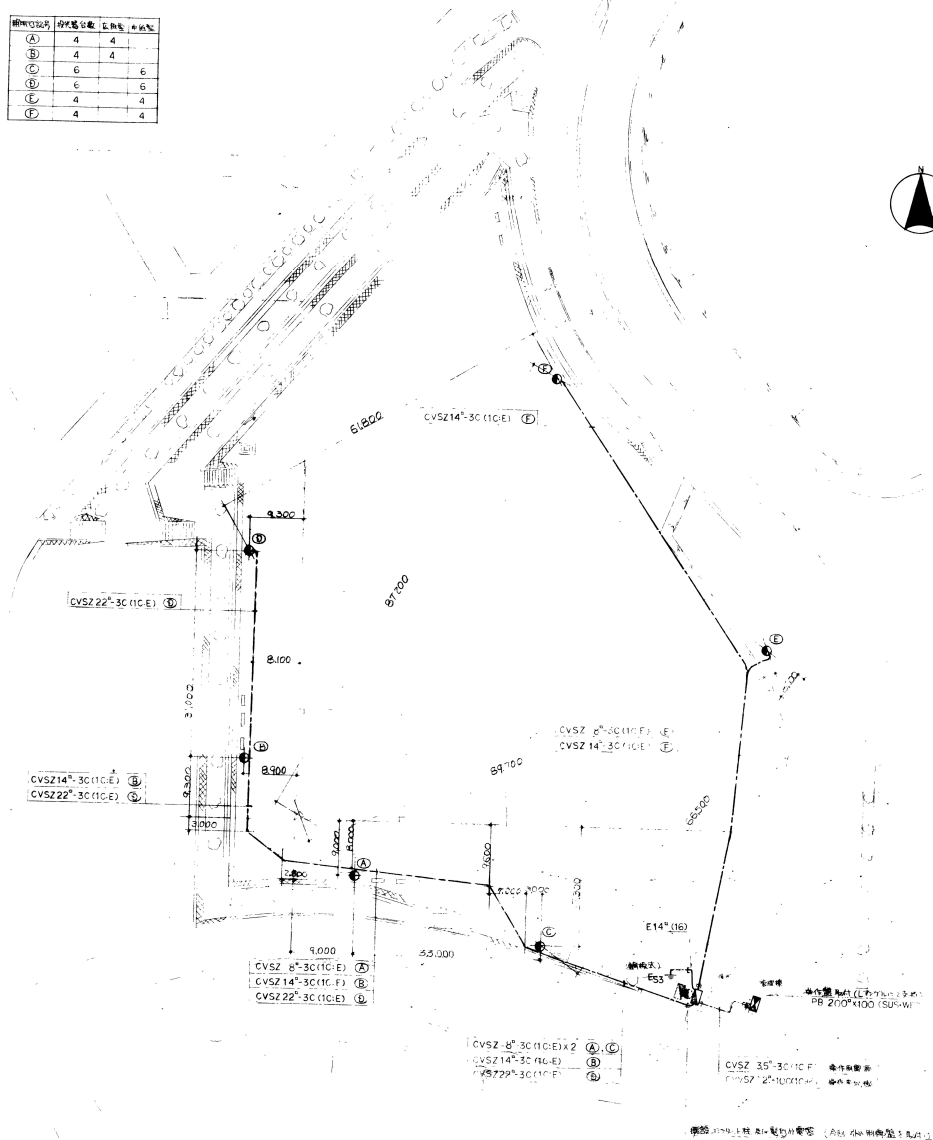

配 置 図 (鹿儿岛中央公園) S=1/500

鹿儿岛市建設局建設部建築課

課長 係長 設計

設計年月日  
H元・5・

工 事 名 鹿儿岛中央公園 照明設備工事

図面番号

縮 尺  
1/500

図面種類 附近見取図・配置図(外)


1

全 2

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| 工 事 名   | 皇徳寺中央公園照明設備工事                  |
| 工 事 場 所 | 鹿児島市山田町2520番地15                |
| 期       | 本工事の工期は、平成2年1月31日までとする。        |
| 仕 様 書   | 本工事は、鹿児島市電気設備工事標準仕様書に基き施工すること。 |

| 配線器具取付サイズ(単位:mm) |      |  |
|------------------|------|--|
| CVSZ 8"-3C       | (42) |  |
| 14"-3C           | (54) |  |
| 22"-3C           | (*)  |  |
| 38"-3C           | (*)  |  |
| 60"-3C           | (70) |  |
| CVV 2"-10C       | (42) |  |
| CVVSZ 2"-10C     | (*)  |  |
| VVF 2A-3C E20    | (36) |  |


| 照明器具 | 器具取付サイズ | 器具取付サイズ | 器具取付サイズ |
|------|---------|---------|---------|
| ①    | 4       | 4       | —       |
| ②    | 4       | 4       | —       |
| ③    | 6       | —       | 6       |
| ④    | 6       | —       | 6       |
| ⑤    | 4       | —       | 4       |
| ⑥    | 1       | —       | 4       |



附近見取図


#### 特 記 事 項

- 各照明柱配線は、GL+5,000まで配管にて保護する。
- 引込配線は、照明・電灯各々IV60<sup>2</sup>×3(54)・IV22<sup>2</sup>×3(36)とする。
- 配線埋設深さは、GL+600以上の深さとする。  
又、ケーブルシート、標柱にて経路を表示する。
- 掘削時には、埋設物に留意する。  
又、掘削面は、原形に復旧する。
- 照明柱用コンクリート柱は、指定色塗装とし、  
使用する配管・支持金物等も同色仕上げとする。




引込配線 S

照明器具取付  
7インチ型

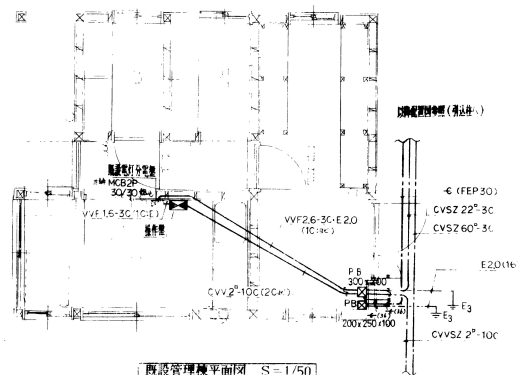

既設管理棟平面図 S=1/50

1) 照明器具取付位置 (詳細図参照)

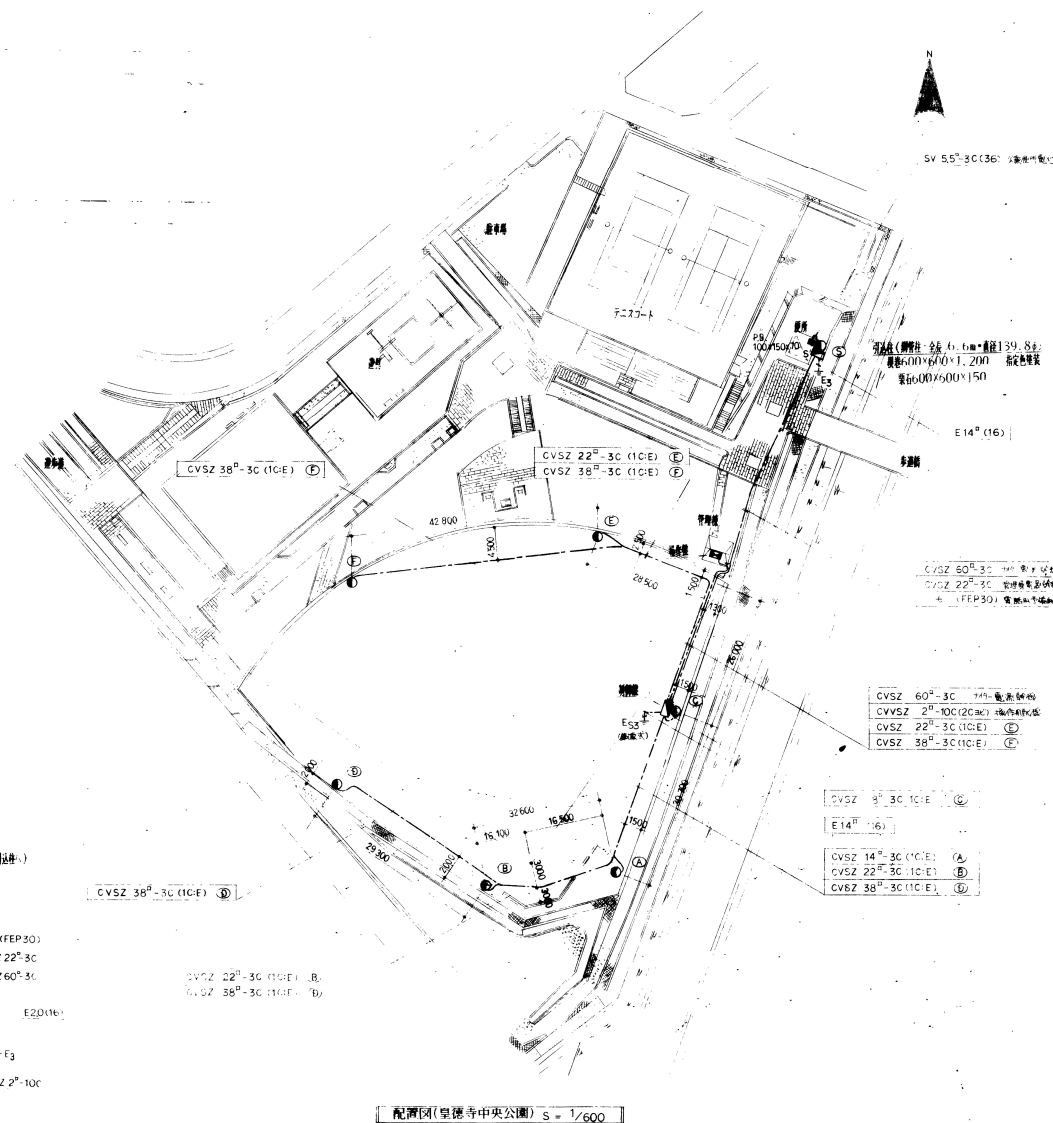

配置図(皇徳寺中央公園) S=1/600

鹿児島市建設局建設部建築課

課長 係長 設計

設計年月日

H元・9・

縮 尺

1/600

工 事 名

皇徳寺中央公園照明設備工事

図面種類

附近見取図・特記事項・配置図

図面番号

1

全 2