
歴史景観エリア親水水路ライトアップ業務委託（その１）


図面番号1
（位置図）





歴史景観エリア親水水路ライトアップ業務委託（その１）

図面番号2
（拡大図）

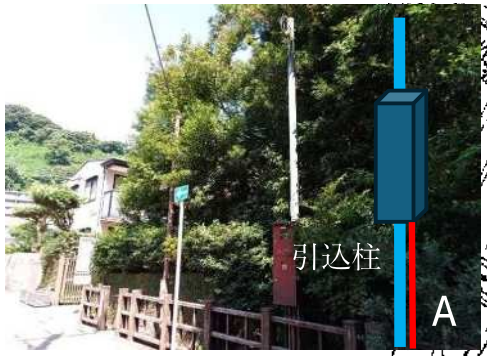

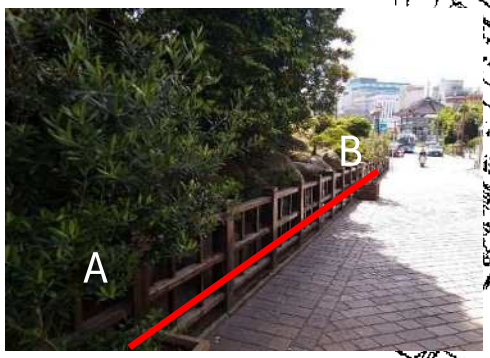

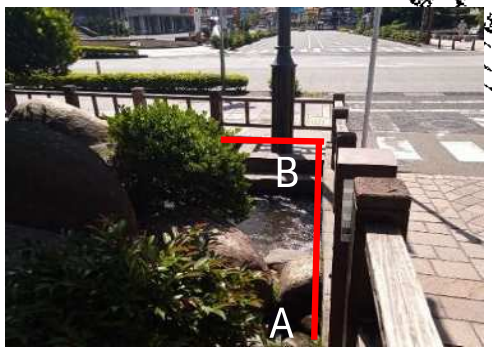


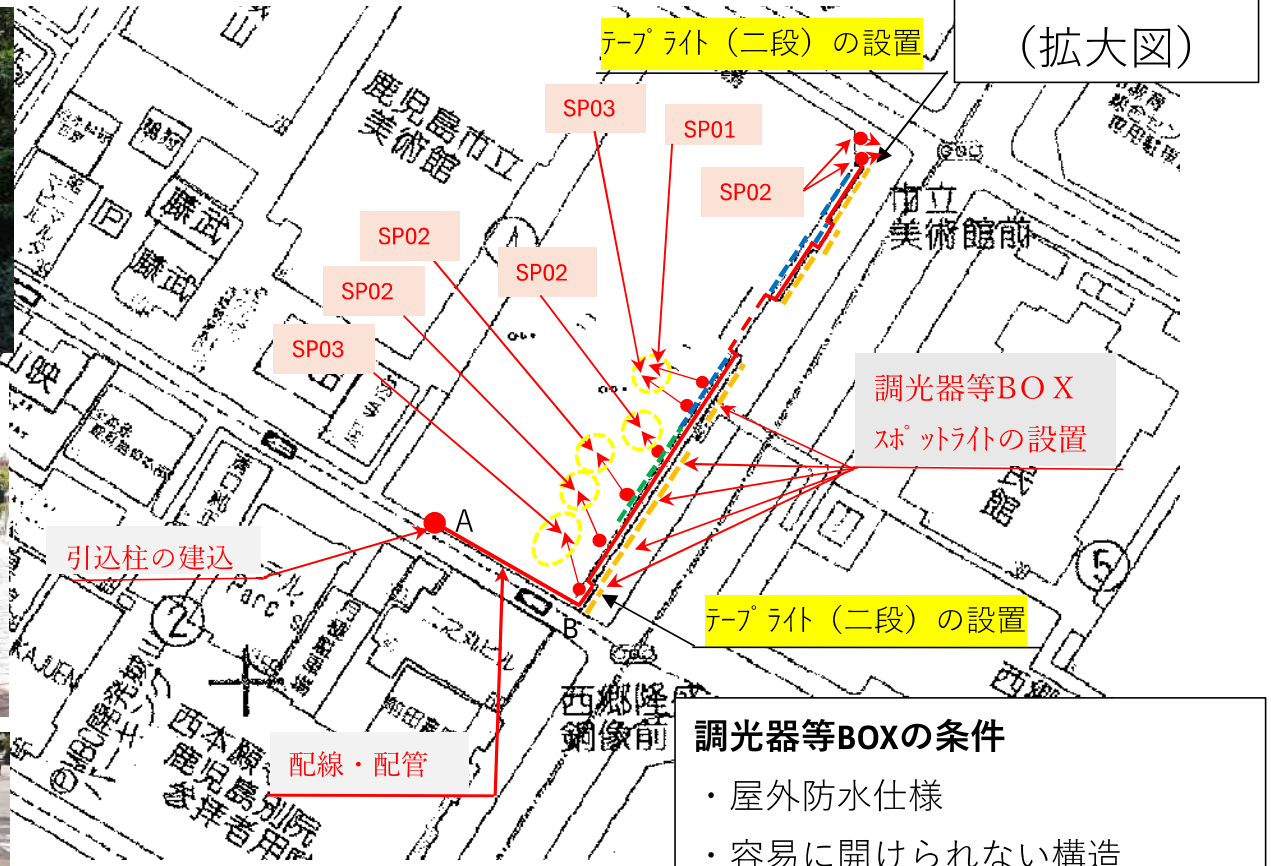

調光器等BOXの条件


- 屋外防水仕様
- 容易に開けられない構造
- 下部をボルト固定
- 側面にスポットライトを設置
- ＢＯＸの色は指定色（茶系）


歴史景観エリア親水水路ライトアップ業務委託（その１）

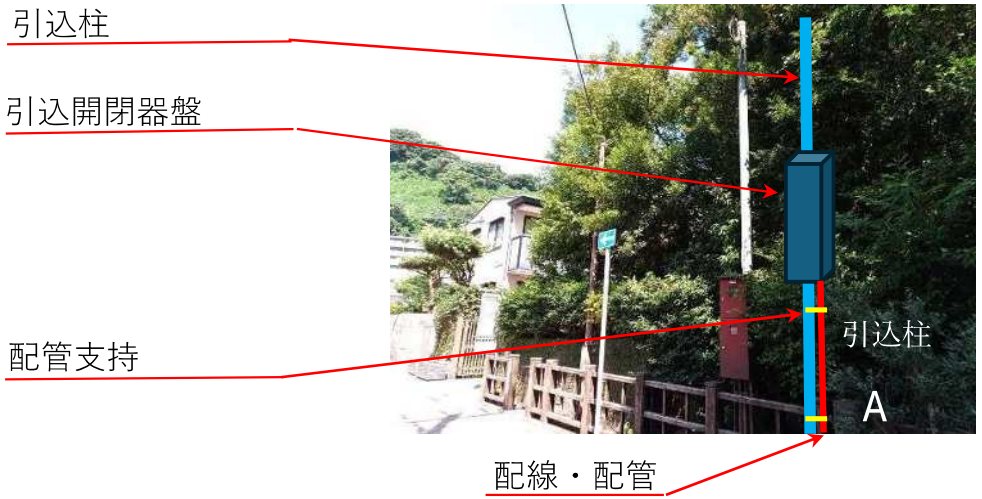

図面番号3
（配線・配管図）

A～B
木柵断面図

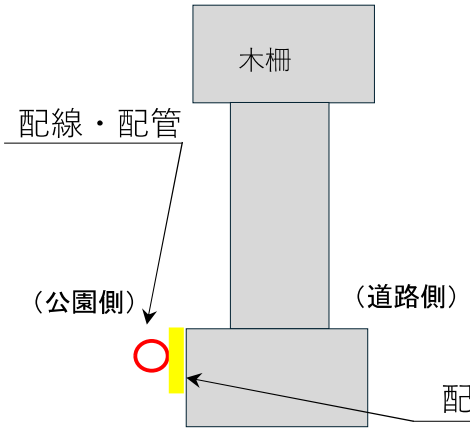

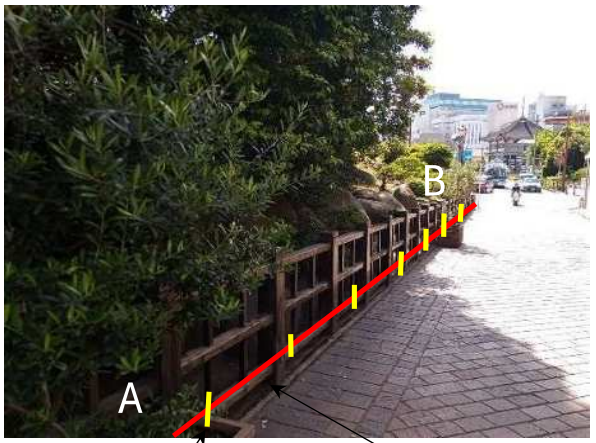

※配管は石垣等と調和した色（茶系を想定）とする。

歴史景観エリア親水水路ライトアップ業務委託（その１）

図面番号4
（引込柱など）


【詳細条件】

引込開閉器
- ステンレス製
- 屋外防水仕様
- 指定色塗装（茶系 彩度２以下）
- タイマー、自動点滅器（盤搭載）、マグネット、ブレーカー１個、スマートメーターのスペース
  （強化ガラス製の窓を設置）付き
- ブレーカーの容量は、２Ｐ　３０ＡＴ
- 点灯試験回路を設けること
- 主幹はELCB（漏電遮断器）

引込柱基礎

引込柱は見高H=5.0ｍである。近隣地盤からN値は「10」を想定しており建柱の工法は問わないが、地盤の状況を判断し、設置方法を決定すること。（スパイラルダクトも可）
- 設計風速60m/s
- 設計地盤：**Ｎ値＝10**にて計算する。
- 二次側は**地上配線とする**。
- 九電柱からの一次側架空線長さ
  ：**約15.0m（DV2.6-2C）**
  引込方向【西】

引込柱（さび止め亜鉛メッキポール）
- 地上見高5.0m（ポール長6.0～6.5m程度）
- ｽﾄﾚｰﾄ型（φ114.3）
- 埋込式
- 指定色塗装（茶系 彩度２以下）
- 引込開閉器盤の取付高：下端がＧＬより2.5m

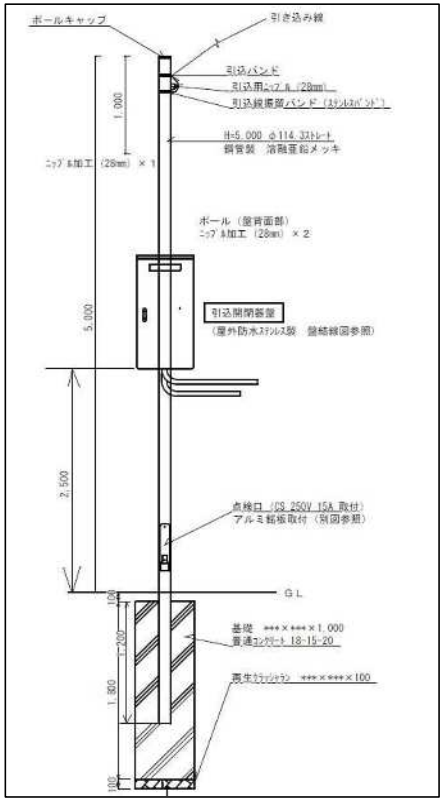


参考図


歴史景観エリア親水水路ライトアップ業務委託（その１）

図面番号5
（照明設置図）

◆アウトドア フレキシブルテープライト
（無線調光）

SP01：参考製品「SXS3010H」と同等以上のもの
（図の数値は台数）
SP02：参考製品「SXS3015H」と同等以上のもの
（図の数値は台数）
SP03：参考製品「SXS3014H」と同等以上のもの
（図の数値は台数）
LL01：参考製品「SXX14800SY」～「SXX17200SY」を
接続して使用することを想定しています。
（図の数値は長さ）
LL01s：参考製品「SXX14800SY」～「SXX17200SY」を
接続して使用することを想定しています。
（図の数値は長さ）
LL02：参考製品「SXX11200SY」と同等以上のもの
（図の数値は長さ）

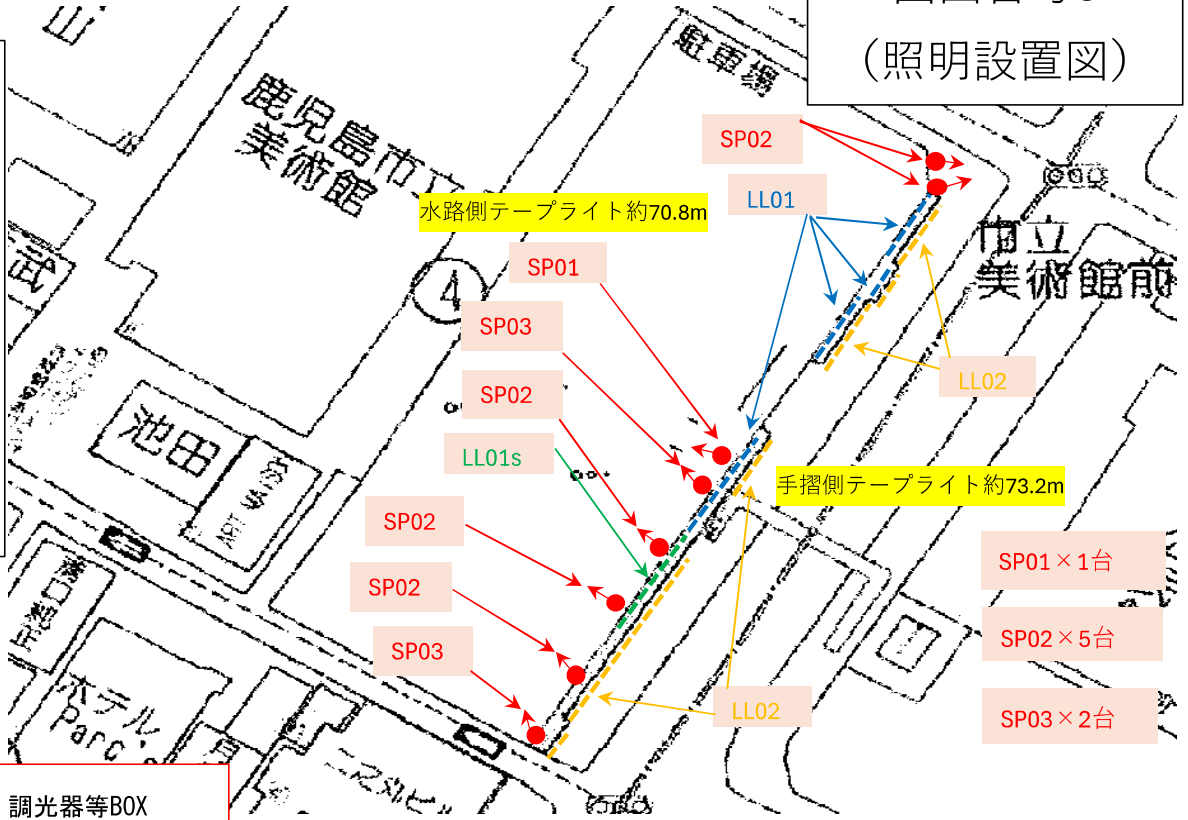

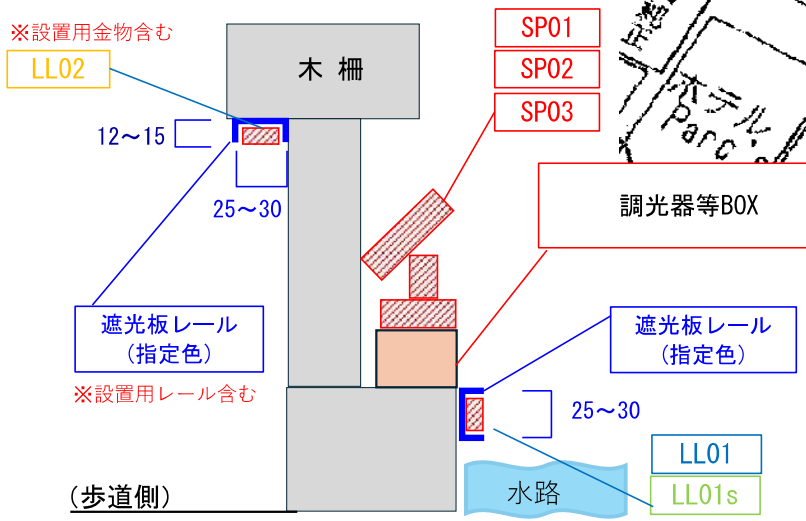

※遮光板レールの詳細寸法は現場状況に応じて検討し、決定する。
※設置が難しい場合は 、設置位置を変更することもある。
※スポットライトは調光器等BOXなどに設置する。
（落下防止ワイヤー共）
※LED照明器具等設置に関しては、取付方法等現場の状況に
合わせて変更する場合が有ります。

歴史景観エリア親水水路ライトアップ業務委託（その１）

図面番号6
（整備イメージ参考図）



ライトアップ前（夜間の様子）



ライトアップ施工後（夜間の様子）