




1. 各断面の断面積は、 $GL+3000$ の断面は、 100×100 の正方形である。
2. 断面は、 $GL+600$ の断面は、 100×100 の正方形である。
3. 断面は、 $GL+600$ の断面は、 100×100 の正方形である。
4. 断面は、 $GL+600$ の断面は、 100×100 の正方形である。
5. 断面は、 $GL+600$ の断面は、 100×100 の正方形である。
6. 断面は、 $GL+600$ の断面は、 100×100 の正方形である。

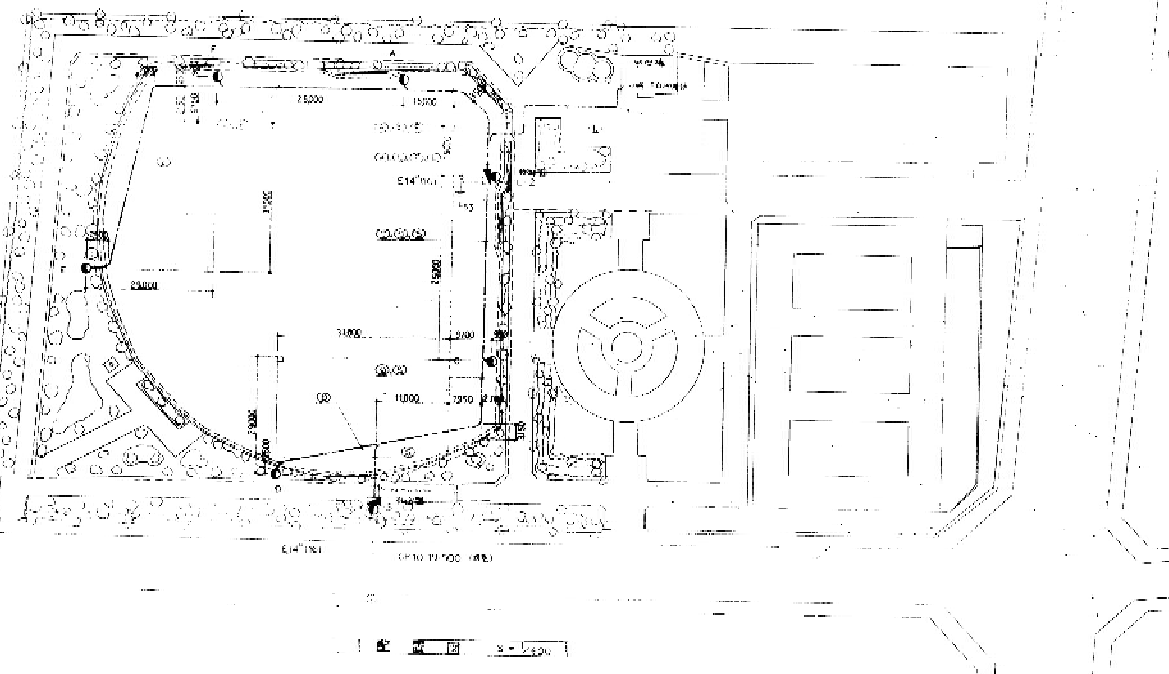

题号	答案	得分
30	$20\sqrt{2}+30$	100
31	$y = 8^x - 6 \times 10^{x-1}$	54
32	$CV = 3^x \times 3^x = 3^{2x}$	54
33	$CV = 14^x \times 14^x = 14^{2x}$	54
34	$CV = 2^x \times 3^x = 6^x$	54
35	$CV = 2^x \times 3^x = 6^x$	54
36	$CV = 3^x \times 3^x = 3^{2x}$	54
37	$CV = 2^x \times 10^{x-1} = 2^x \times 10^{x-1}$	54
38	$CV = 3^x \times 3^x = 3^{2x}$	54
39	$CV = 3^x \times 3^x = 3^{2x}$	54
40	$CV = 3^x \times 3^x = 3^{2x}$	54

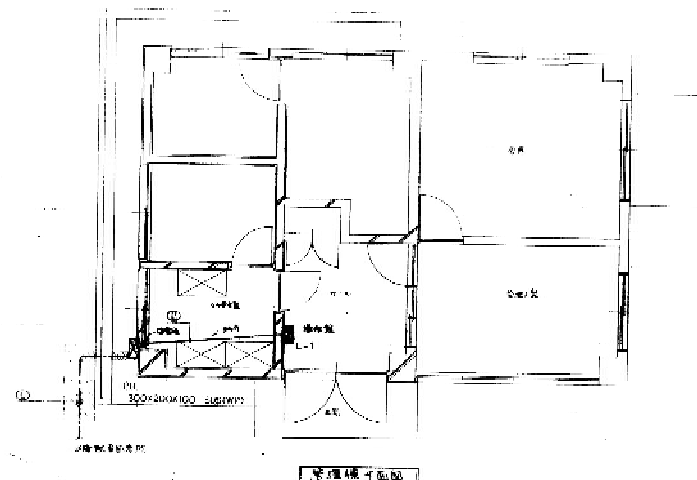

◆ 特別事項

-

[illegible]

● 2012 年 12 月 1 日，国务院印发《关于深化收入分配制度改革的若干意见》，提出“着力提高低收入者收入，稳步提高中低收入者的收入，调节过高收入，取缔非法收入”。

[illegible]

※各照明材への立上りは適合サイズの
日立照明にて行うこと、ものごまき
保護すること。





Figure 2: $\mathcal{H}_2$ norm


工 事 名	鹿嶋寺東公園ナイト設備改修工事
工 事 場 所	鹿嶋市慈園寺町10番
工 期	本工事の工期は、平成17年3月15日までとする。
付 属 書	本工事は、鹿嶋市電気設備工事業標準仕様書に基づき施工すること。

特記事項	1. 本工事は、慈園寺東公園内ブランドのナイター設備の改修工事であり、投光器及び安定器については、一階小野公園で使用していた器具(製造済・保管中)地使用する。安定器28台 断線12台 計40台 2. ランプについては、すべて新設とする。 3. 本工事に使用する取付ボルト・ナット等は、すべてステンレス製とする。 4. 施工にあたっては、公園管理處と十分な打ち合わせを行い、公園利用に支障をきたさないよう留意すること。 5. 安全管理には、十分考慮し特に公園利用者等第三者に対する安全対策には、万全を期すこと。 6. 発注内容は、すべて場外に提出するものとし、マニフェストシステムにより厳正に処理すること。
------	--

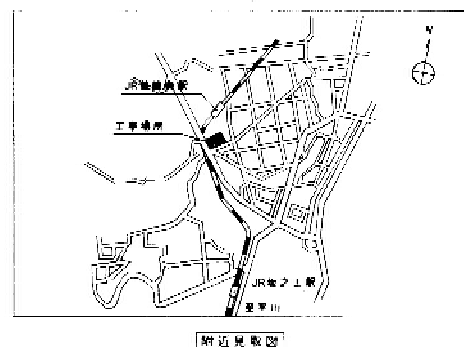

記号	名 称・仕 様	備 考
○	施設照明社	別添図参照
□	分岐ボックス	別添図参照
⊠	ブロッスマンホール	RHH-D型
⊞	ジョイント埋設機	80X90X300
EC	接地工事C種 アース棒式	
—	新設配管	
---	断線配管	
→	高圧電源配材	

明細仕様号	材 質	工 事 仕 様
A	BYT	投光器・安定器 断線 新設 MF×8
B	BYT	流用品 断線 MF×8 MX2
C	BYT	断線 MF×8
D	BYT	流用品 MF×8 MX2
E	BYT	流用品 MX8
F	BYT	流用品 MX8

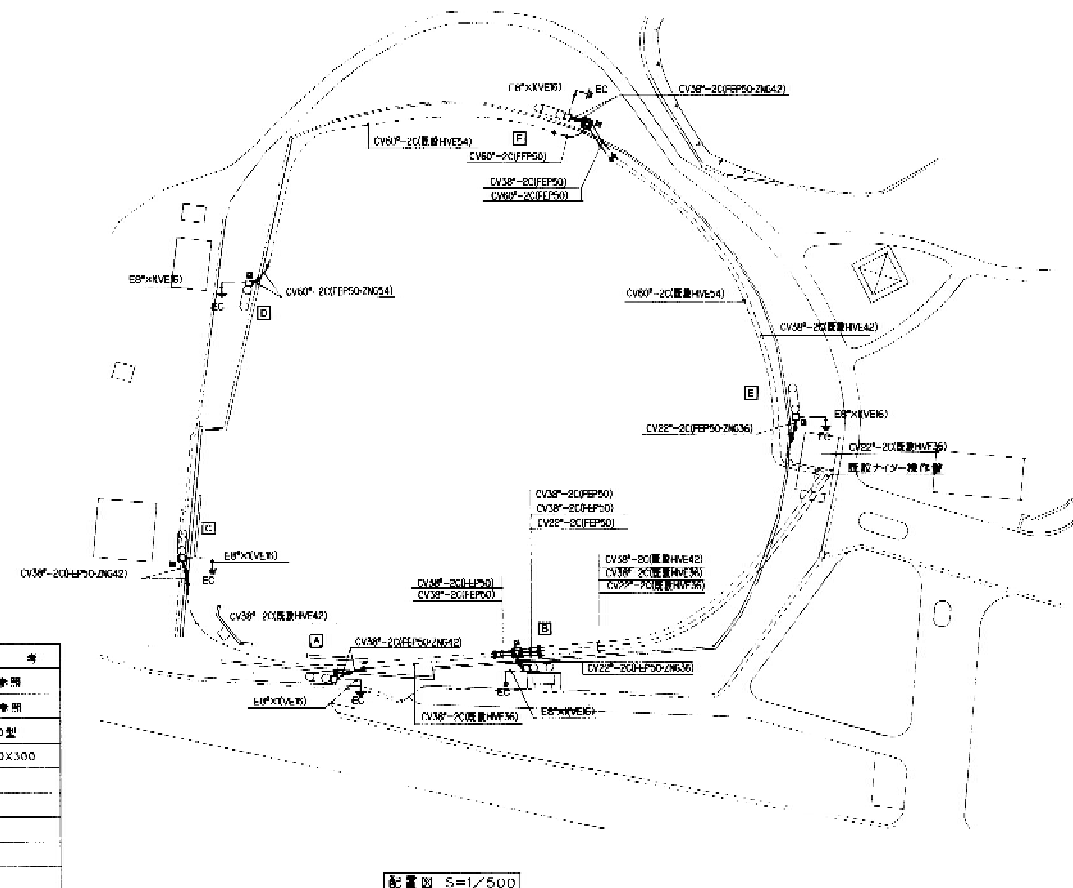

鹿嶋市建設局建設部建築課	課長 部長 次長	2004年4月8日	1. 坪 名	慈園寺東公園ナイト設備改修工事	図面番号
		H12・12・	図面種類	特記事項、附近見取図、配置図	1
		1/500			2