
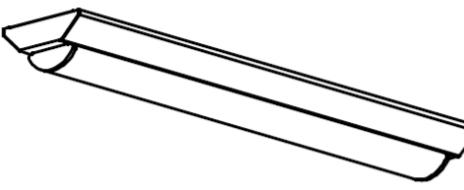
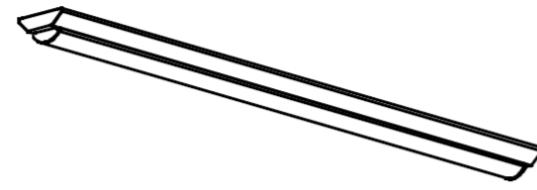
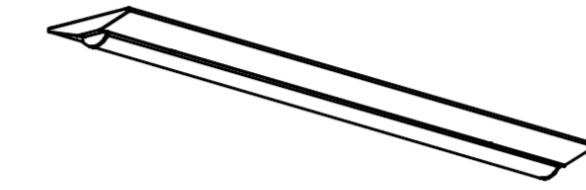






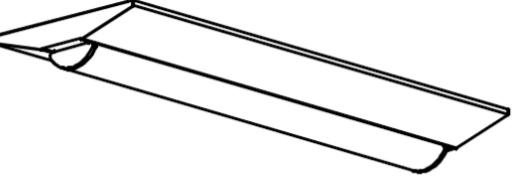
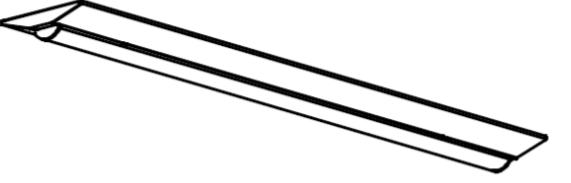



●姿図（小山田農村広場）

A	1000ユニット交換形DL角形			
				
	<p>消費電力：7.9W (AC200V時) 器具光束：930lm 固有エネルギー消費効率：117.7lm/W (AC200V時) Hfコンパクト形蛍光灯FHT24形1灯 相関色温度：5000K 平均演色評価数(Ra)：83 器具サイズ：幅170×298×高さ148 埋め込みサイズ：□150 本体：銅板 枠：銅板（ビュアホワイト） 反射板：銀色梨地 定格電圧：AC100V～242V 寿命：40,000時間（光束維持率85%） 非調光 質量：1.1kg LEDユニット交換形ダウンライト 角形 □150</p> <p>東芝 LEKD1036020N-LS9相当品</p>			



●姿図（皆与志農村広場）

A	TENQOO直付20形W120非調光	B	TENQOO直付40形W120	C	TENQOO直付40形W230	D	一体形スクエア直付□650
							
<p>LED (昼白色) 寸法：幅120×632×高さ53 本体：鋼板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 消費電力：5.9W (AC200V時) 器具光束：800lm 固有エネルギー消費効率：135.5lm/W (AC200V時) 寿命：40,000時間 (光束維持率85%) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra) : 83 非調光 質量：1.1kg TENQOOシリーズ直付形</p> <p>東芝 LEKT212084N-LS9 相当品</p>	<p>LED (昼白色) 寸法：幅120×1,250×高さ53 本体：鋼板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 消費電力：13.6W (AC200V時) 器具光束：2,000 lm 固有エネルギー消費効率：147.0 lm/W 寿命：40,000時間 (光束維持率90%) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra) : 83 非調光 質量：1.8kg LEDベースライトTENQOOシリーズ 直付形 幅120</p> <p>東芝 LEKT412203N-LS9 相当品</p>	<p>LED (昼白色) 寸法：幅230×1,250×高さ53 本体：鋼板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 消費電力：24.8W (AC200V時) 器具光束：4,000 lm 固有エネルギー消費効率：161.2 lm/W 寿命：40,000時間 (光束維持率90%) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra) : 83 非調光 質量：2.2kg LEDベースライトTENQOOシリーズ 直付形 幅230</p> <p>東芝 LEKT423403N-LS9 相当品</p>	<p>消費電力：35.0W (AC200V時) 器具光束：5,070lm 固有エネルギー消費効率：144.8lm/W (AC200V時) Hfコンパクト形蛍光灯FHP45形節電形3灯 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra) : 83 器具サイズ：□654×高さ50 本体：鋼板 白 光源ユニットカバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 寿命：40,000時間 (光束維持率85%) 調光方式：PWM制御 調光範囲：約10%～100% 質量：8.3kg 一体形スクエア直付□650</p> <p>東芝 LEKT60P050N-LD9 相当品</p>				
E	MS PGothic b0 i0 c128 p50; TENQOO埋込防湿防雨W190	F	LED器具防水プラケット	G	LED浴室灯	H	9VA昼白色センサ無LED防犯灯
							
<p>消費電力：24.8W (AC200V時) 器具光束：3,750lm 固有エネルギー消費効率：151.2lm/W (AC200V時) 直管形蛍光灯FLR40形2灯 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra) : 83 埋め込みサイズ：190×1,257 本体：鋼板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 寿命：40,000時間 (光束維持率90%) 調光方式：非調光 質量：2.9kg 保護等級：IP23</p> <p>東芝 LEER-41904W +LEEM-40404N-WP-LS9 相当品</p>	<p>定格消費電力：5.9W (AC200V時) 器具光束：690lm 固有エネルギー消費効率：116.9lm/W (AC200V時) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra) : 83 器具サイズ：幅120×673×高さ95 本体：ステンレス 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 カバー：アクリル樹脂 乳白 定格電圧：AC100V～242V 光束維持時間：40,000時間 (光束維持率90%) 調光方式：非調光 質量：2.0kg 保護等級：IP23 防湿・防雨形一体形LEDプラケット 天井・壁(縦・横)取付兼用</p> <p>東芝 LEKBW209081N-LS9 相当品</p>	<p>LED電球 (E17) ミニクリプトン形6.2W以下 (ランプ別売) 器具寸法：径φ195×高165 本体：ポリプロピレン樹脂 (ホワイト) グローブ：ポリカーボネート樹脂 (乳白) 推奨ランプ：LDA4L-G-E17/S/40W2 (電球色) 定格電圧：AC100V 消費電力：4.2W 器具光束：320lm 固有エネルギー消費効率：76.1lm/W 相関色温度：2700K (電球色) 平均演色評価数：(Ra) 80 光源寿命：40,000時間 質量：0.3kg LED浴室灯 防湿・防雨形 天井面・壁面取付け兼用</p> <p>東芝 LEDB88919 相当品</p>	<p>LED (昼白色) 寸法：幅92×215×高88 本体：アルミダイカスト グローブ：アクリル (透明つや消し仕上げ) 定格電圧：AC100V 消費電力：8.9W 電力会社申請入力容量：9.4VA 器具光束：1,080lm 固有エネルギー消費効率：121.3lm/W 寿命：60,000時間 (光束維持率80%) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra) : 70 質量：0.65kg 優良防犯機器RBSS認定品 9VA 耐塩形</p> <p>東芝 LEDK-78930N-LS1 相当品</p>				

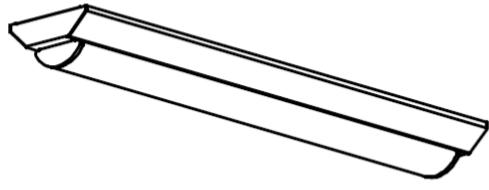
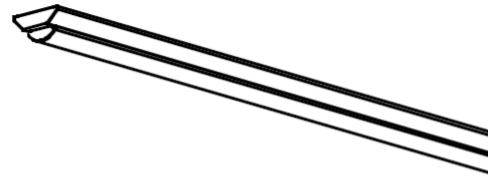


●姿図（田貫川農村広場）

A	TENQOO直付20形W230非調光	B	TENQOO直付40形W230	E	LEDシーリングライト	F	LEDプラケット流し元灯
							
	<p>LED (昼白色) 寸法：幅230×632×高さ53 本体：鋼板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 消費電力：24.8W (AC200V時) 器具光束：4,000 lm 固有エネルギー消費効率：161.2 lm/W 寿命：40,000時間 (光束維持率90%) 相関色温度：5000K 平均演色評価数(Ra)：83 非調光 質量：2.2kg LEDベースライトTENQOOシリーズ 直付形 幅230</p> <p>東芝 LEKT223164N-LS9相当品</p>		<p>LED (昼白色) 寸法：幅230×1,250×高さ53 本体：鋼板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 消費電力：24.8W (AC200V時) 器具光束：4,000 lm 固有エネルギー消費効率：161.2 lm/W 寿命：40,000時間 (光束維持率90%) 相関色温度：5000K 平均演色評価数(Ra)：83 非調光 質量：2.2kg LEDベースライトTENQOOシリーズ 直付形 幅230</p> <p>東芝 LEKT423403N-LS9相当品</p>	<p>消費電力：37.4W (AC100V時) 器具光束：4,000 lm 固有エネルギー消費効率：106.9 lm/W (AC100V時) セード：白木、アクリル(和紙入り) 畳数：～8畳 相関色温度：2000K～6500K 平均演色評価数：(Ra) 85 器具サイズ：口560×高さ150 定格電圧：AC100V 質量：2.5kg リモコン(同梱)：FR-C-802T-LC 連続調光・明るさ(約5%～100%)、常夜灯6段階調光 光源寿命：40,000時間 壁スイッチ(全光一点灯～常夜灯) 必ず壁スイッチのあるお部屋でお使いください アダプター方式・ターン方式 傾斜天井用スペーサー(別売)使用時傾斜天井45度まで対応可 LEDシーリングライト</p> <p>東芝 LEDH8106B01-LC相当品</p>		<p>消費電力：8.7W (AC100V時) 器具光束：1,050 lm 固有エネルギー消費効率：120.6 lm/W (AC100V時) 直管形蛍光灯FL20形 相関色温度：5000K 平均演色評価数(Ra)：95 器具サイズ：幅77×490×高さ55 本体：鋼板(ホワイト) セード(LEDモジュール)：プラスチック(乳白) 定格電圧：AC100V 寿命：40,000時間 質量：0.5kg ブルスイッチ付(全光～消) コンセント付き(容量1000W) 棚下専用 LEDプラケット流し元灯</p> <p>東芝 LEDB87006N-LS相当品</p>	
G	LEDアウトドアシーリング						
							
	<p>消費電力：10.0W (AC100V時) 器具光束：1,230 lm 固有エネルギー消費効率：123.0 lm/W (AC100V時) 環形蛍光灯FCL30形1灯 相関色温度：5000K 平均演色評価数(Ra)：83 器具サイズ：Φ235×高さ96 本体：プラスチック(ホワイト) セード：プラスチック(乳白) 定格電圧：AC100V 寿命：40,000時間 質量：0.5kg 保護等級：IP23 天井・壁面兼用 一般住宅用(公衆浴場使用不可) LEDアウトドアシーリング</p> <p>東芝 LEDG87910N-LS相当品</p>						

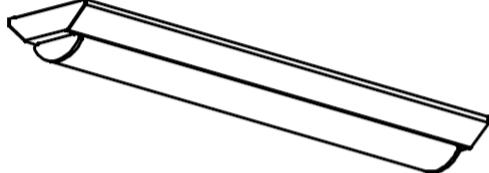
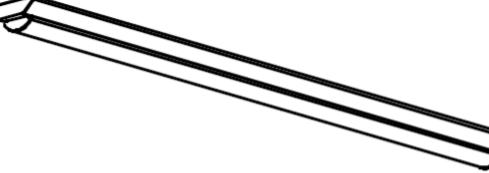



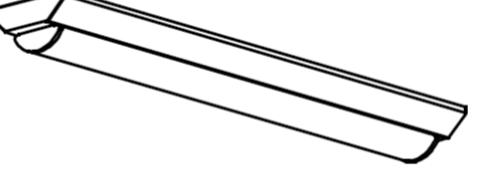
●姿図（旧麓ふれあい広場）

A	TENQOO直付40形反射笠	B	LED街路灯		
	 <p>LED (昼白色) 寸法：幅150×奥行227×高さ63 本体：銅板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 消費電力：13.6W (AC200V時) 器具光束：1,920 lm 固有エネルギー消費効率：141.1 lm/W 寿命：40,000時間 (光束維持率90%) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra) : 83 非調光 質量：2.2kg LEDベースライトTENQOOシリーズ 直付形 反射笠 プルスイッチ付 幅150</p> <p>東芝 LEKT415203PN-LS9 相当品</p>	 <p>LED (昼白色) 寸法：幅280×奥行390×高さ111 本体：アルミダイカスト カバー：強化ガラス 本体色：グレーイッシュブラック 定格電圧：AC100V/ AC200V/ AC240V 入力電流：0.37A (100V時) / 0.20A (200V時) / 0.17A (240V時) 消費電力：36.4W (100V時) / 36.5W (200V時) / 36.8W (240V時) 器具光束：6,100lm 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra) : 72 光束維持時間：60,000時間 光束維持率：80% 保護等級：IP44 口出し線長：400mm 質量：6.0kg LED街路灯</p> <p>東芝 LEDG-10854N(K) 相当品</p>			



●姿図（直木農村広場）

A	TENQOO直付20形W120非調光	B	TENQOO直付40形W120	C	LED流し元灯	D	LEDアウトドアプラケット
							
<p>LED (昼白色) 寸法：幅120×632×高さ53 本体：鋼板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V~242V 消費電力：5.9W (AC200V時) 器具光束：800lm 固有エネルギー消費効率：135.5lm/W (AC200V時) 寿命：40,000時間 (光束維持率95%) 相關色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra) : 83 非調光 質量：1.1kg TENQOOシリーズ直付形</p> <p>東芝 LEKT212084N-LS9 相当品</p>	<p>LED (昼白色) 寸法：幅120×1,250×高さ53 本体：鋼板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V~242V 消費電力：13.6W (AC200V時) 器具光束：2,000 lm 固有エネルギー消費効率：147.0 lm/W 寿命：40,000時間 (光束維持率90%) 相關色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra) : 83 非調光 質量：1.8kg LEDベースライトTENQOOシリーズ 直付形 幅120</p> <p>東芝 LEKT412203N-LS9 相当品</p>	<p>SL端子台 ランプ：LDM20SS-N/10/10組み合わせ時 消費電力：10.0W (AC200V時) 器具光束：810lm 固有エネルギー消費効率：81.0lm/W (AC200V時) 端板：プラスチック (ホワイト) セード：プラスチック (乳白) ブルスイッチ付 (全光一消) 両面化粧タイプ 壁面専用 直管形蛍光灯FL20形1灯 相關色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra) : 83 器具サイズ：幅75×618×高さ64 定格電圧：AC100V~242V 質量：1.0kg 入力電流：0.053A (AC200V時) LED流し元灯ランプ別売</p> <p>東芝 LEDB83129+LDM20SSN/10/10-01 相当品</p>	<p>消費電力：8.6W (AC100V時) 器具光束：820lm 固有エネルギー消費効率：95.3lm/W (AC100V時) 直管形蛍光灯FL20形 相關色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra) : 83 器具サイズ：幅300×110×高さ100 本体：プラスチック (ホワイト) セード：アクリル (乳白) 定格電圧：AC100V 寿命：40,000時間 質量：0.5kg 保護等級：IP23 天井・壁面・傾斜天井兼用 雨線外使用可 LEDアウトドアプラケット</p> <p>東芝 LEDB87903N-LS 相当品</p>				
<p>LED投光器 広角配光</p> <p></p> <p>LED (昼白色) 寸法：幅414×高324×215mm 本体：アルミダイカスト グレーイッシュブラック 前面カバー：ポリカーボネート 定格電圧：AC100V/200V/242V 消費電力：170.3W (AC200V時) 器具光束：24,000lm 固有エネルギー消費効率：140.9lm/W (200V時) 寿命：60,000時間 (光束維持率95%) 相關色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra) : 70 保護等級：IP66 非調光 質量：6.7kg LED投光器</p> <p>東芝 BVP432_230CWWB 相当品</p>							



●姿図（入佐農村広場）

A	TENQOO直付20形W120非調光	B	TENQOO直付40形W120	C	TENQOO直付40形W230	D	LEDシーリングライト
							
<p>LED (昼白色) 寸法：幅120×632×高さ53 本体：鋼板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V~242V 消費電力：21.6W (AC200V時) 器具光束：3,200lm 固有エネルギー消費効率：148.1lm/W (AC200V時) 寿命：40,000時間 (光束維持率85%) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra) : 83 非調光 質量：1.1kg TENQOOシリーズ直付形</p> <p>東芝 LEKT212324N-LS9 相当品</p>	<p>LED (昼白色) 寸法：幅120×1,250×高53 本体：鋼板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V~242V 消費電力：13.6W (AC200V時) 器具光束：2,000lm 固有エネルギー消費効率：147.0lm/W 寿命：40,000時間 (光束維持率90%) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra) : 83 非調光 質量：1.8kg LEDベースライトTENQOOシリーズ 直付形 幅120</p> <p>東芝 LEKT412203N-LS9 相当品</p>	<p>LED (昼白色) 寸法：幅230×1,250×高53 本体：鋼板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V~242V 消費電力：24.8W (AC200V時) 器具光束：4,000lm 固有エネルギー消費効率：161.2lm/W 寿命：40,000時間 (光束維持率90%) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra) : 83 非調光 質量：2.2kg LEDベースライトTENQOOシリーズ 直付形 幅230</p> <p>東芝 LEKT423403N-LS9 相当品</p>	<p>定格消費電力：30.7W (AC100V時) 器具光束：3,800lm 固有エネルギー消費効率：123.7lm/W (AC100V時) セード：アクリル (乳白) 枠：木製 (白木) 畳数：～8畳 相関色温度：2800K (電球色)～6500K (昼光色) 平均演色評価数：(Ra) 83 器具サイズ：□526×高さ114 定格電圧：AC100V 質量：2.8kg リモコン (同梱)：FR-C-801TN-LC 連続調光・明るさ (約5%～100%)、常夜灯6段階調光 光束維持時間：40,000時間 壁スイッチ (全光→点灯→常夜灯) 必ず壁スイッチのあるお部屋でお使いください アダプター方式・ターン方式 傾斜天井用ベースサー (別売) 使用時傾斜天井45度まで対応可 竿縁天井用アダプター (別売) LEDシーリングライト</p> <p>東芝 LEDH8103A02-LC 相当品</p>				
							
<p>消費電力：10.0W (AC100V時) 器具光束：1,230lm 固有エネルギー消費効率：123.0lm/W (AC100V時) 環形蛍光灯FCL30形1灯 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra) : 83 器具サイズ：Φ235×高さ96 本体：プラスチック (ホワイト) セード：プラスチック (乳白) 定格電圧：AC100V 寿命：40,000時間 質量：0.5kg 保護等級：IP23 天井・壁面兼用 一般住宅用 (公衆浴場使用不可) LEDアウトドアシーリング</p> <p>東芝 LEDG87910N-LS 相当品</p>	<p>LED (昼白色) 寸法：幅414×高324×215mm 本体：アルミダイカスト グレーイッシュブラック 前面カバー：ポリカーボネート 定格電圧：AC100V/200V/242V 消費電力：170.3W (AC200V時) 器具光束：24,000lm 固有エネルギー消費効率：140.9lm/W (200V時) 寿命：60,000時間 (光束維持率85%) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra) : 70 保護等級：IP66 非調光 質量：6.7kg LED投光器</p> <p>東芝 BVP432_230CWWB 相当品</p>	<p>LED (昼白色) 寸法：幅70×605×高さ53 本体：鋼板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V~242V 消費電力：5.9W (AC200V時) 器具光束：800lm 固有エネルギー消費効率：135.5lm/W (AC200V時) 寿命：40,000時間 (光束維持率85%) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra) : 83 非調光 質量：0.9kg TENQOOシリーズ直付形</p> <p>東芝 LEKT207084N-LS9 相当品</p>					


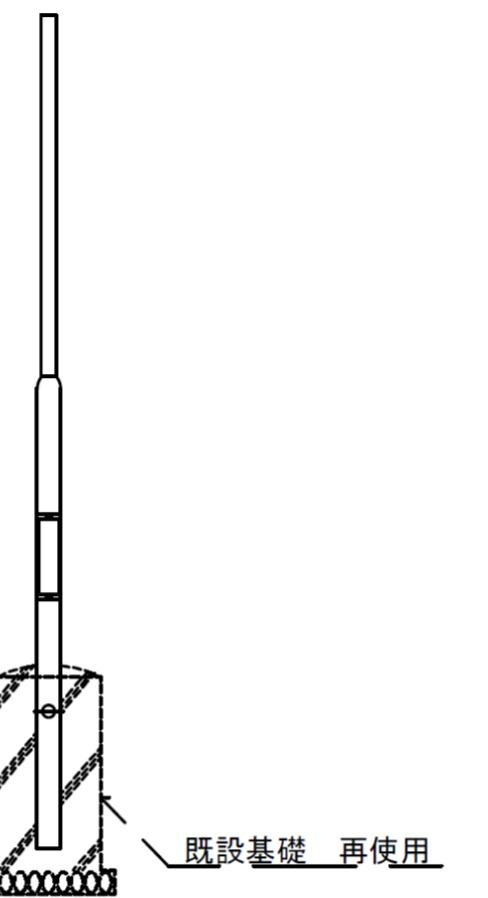
●姿図（下り山ねむの木公園）

A LED流し元灯	B LED街路灯		
 <p>S L 端子台 ランプ：LDM20SS・N／10／10組み合わせ時 消費電力：10.0W (AC200V時) 器具光束：810lm 固有エネルギー消費効率：81.0lm/W (AC200V時) 端板：プラスチック（ホワイト） セード：プラスチック（乳白） フルスイッチ付（全光一消） 両面化粧タイプ 壁面専用 直管形蛍光灯FL20形1灯 相関色温度：5000K 平均演色評価数（Ra）：83 器具サイズ：幅75×618×高さ64 定格電圧：AC100V～242V 質量：1.0kg 入力電流：0.053A (AC200V時) LED流し元灯ランプ別売</p> <p>東芝 LEDB83129+LDM20SSN/10/10-01 相当品</p>	 <p>LED（昼白色） 寸法：幅280×奥行390×高さ111 本体：アルミダイカスト カバー：強化ガラス 本体色：グレーアッシュブラック 定格電圧：AC100V/ AC200V/ AC240V 入力電流：0.14A (100V時) / 0.07A (200V時) / 0.06A (240V時) 消費電力：13.5W (100V時) / 13.8W (200V時) / 14.1W (240V時) 器具光束：2,150lm 相関色温度：5000K 平均演色評価数（Ra）：72 光束維持時間：60,000時間 光束維持率：80% 保護等級：IP44 口出し線長：400mm 質量：6.0kg LED街路灯</p> <p>東芝 LEDG-04854N(K) 相当品</p>		


●姿図（四元ふれあい広場）

A	LED投光器 広角配光	B	LEDアウトドアシーリング	C	LED街路灯マルチ400W	
 <p>LED (昼白色) 寸法: 幅414×高324×215mm 本体: アルミダイカスト グレーイッシュブラック 前面カバー: ポリカーボネート 定格電圧: AC100V/200V/242V 消費電力: 170.3W (AC200V時) 器具光束: 24,000lm 固有エネルギー消費効率: 140.9lm/W (200V時) 寿命: 60,000時間 (光束維持率85%) 相関色温度: 5000K 平均演色評価数 (Ra) : 70 保護等級: IP66 非調光 質量: 6.7kg LED投光器</p> <p>東芝 BVP432_230CWWB 相当品</p>	 <p>LEDユニットフラット形16.3W以下 (GX53口金) ランプ別売 器具寸法: 径φ303×高147 本体: ポリカーボネート樹脂 (ブラック) グローブ: アクリル樹脂 (乳白) ガード: ポリカーボネート樹脂 (ブラック) 定格電圧: AC100V 消費電力: 13W 光源光束: 1,700 lm 相関色温度: 2700K (電球色) 平均演色評価数: (Ra) 83 光源寿命: 40,000時間 調光不可 質量: 0.8kg</p> <p>東芝 LEDG85914+LDF13LHGX/C20/17/2 相当品</p>	 <p>LED (昼白色) 寸法: 径320×高さ235 本体: アルミダイカスト カバー: アクリル 透明つや消し仕上げ 本体色: グレーイッシュブラック 光源寿命: 60,000時間 (光束維持率70%) 質量: 3.4kg LED街路灯 屋外用 防沫形</p> <p>東芝 LEDG-15831N(K) 相当品</p>				

●姿図（湯須木せせらぎ緑地）

A	LED街路灯マルチ250W	B	
			
LED（昼白色） 寸法：径320×高さ235 本体：アルミダイカスト カバー：アクリル 透明つや消し仕上げ 本体色：グレーイッシュブラック 光源寿命：60,000時間（光束維持率85%） 質量：3.2kg LED街路灯 屋外用 防沫形	東芝 LEDG-10831N(K) 相当品	東芝 PD-55-530W 相当品	

●姿図（常盤ふれあい緑地）

A	LED街路灯マルチ250W		
			
LED（昼白色） 寸法：径320×高さ235 本体：アルミダイカスト カバー：アクリル 透明つや消し仕上げ 本体色：グレーイッシュブラック 光源寿命：60,000時間（光束維持率85%） 質量：3.2kg LED街路灯 屋外用 防沫形	東芝 LEDG-10831N(K) 相当品		