





















A1	TENQOO直付40形リニューアル	A2	TENQOO直付40形リニューアル	A3	TENQOO直付20形W120非調光	B1	TENQOO直付40形W120防水	B2	TENQOO直付40形W230防水	C	TENQOO埋込40形Cチャンネル
											
定格消費電力：19.5W (AC200V時) 器具光束：3,200lm 固有エネルギー消費効率：164.1lm/W (AC200V時) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅150×1,250×高さ74 本体：銅板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 光束維持時間：40,000時間 (光束維持率90%) 調光方式：非調光 質量：2.2kg TENQOOシリーズ 直付形 リニューアル器具 幅150		定格消費電力：43.0W (AC200V時) 器具光束：6,900lm 固有エネルギー消費効率：160.4lm/W (AC200V時) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅230×1,250×高さ74 本体：銅板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 光束維持時間：40,000時間 (光束維持率90%) 調光方式：非調光 質量：2.4kg TENQOOシリーズ 直付形 リニューアル器具 幅230		LED (昼白色) 寸法：幅120×632×高さ53 本体：銅板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 消費電力：11.9W (AC200V時) 器具光束：1,600lm 固有エネルギー消費効率：134.4lm/W (AC200V時) 寿命：40,000時間 (光束維持率95%) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 非調光 質量：1.1kg TENQOOシリーズ 直付形 リニューアル器具 幅230		消費電力：19.5W (AC200V時) 器具光束：3,070lm 固有エネルギー消費効率：157.4lm/W (AC200V時) Hf光束灯32形高出力形1灯 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅120×1,250×高さ89 本体：銅板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 寿命：40,000時間 (光束維持率90%) 調光方式：非調光 質量：2.7kg 保護等級：IP23 TENQOO直付40形W120防水		消費電力：43.0W (AC200V時) 器具光束：6,830lm 固有エネルギー消費効率：158.8lm/W (AC200V時) Hf光束灯32形高出力形2灯 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅230×1,250×高さ89 本体：銅板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 寿命：40,000時間 (光束維持率90%) 調光方式：非調光 質量：3.0kg 保護等級：IP23 TENQOO直付40形W230防水		LED (昼白色) 寸法：幅220×1,235×高さ30 (埋込穴寸法) 本体：銅板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 消費電力：43.0W (AC200V時) 器具光束：6,900lm 固有エネルギー消費効率：160.4lm/W 寿命：40,000時間 (光束維持率90%) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 非調光 質量：2.5kg LEDベースライトTENQOOシリーズ 埋込形 Cチャンネル回路器具 幅220	
東芝 LEKT450323RN-LS9 相当品		東芝 LEKT423693RN-LS9 相当品		東芝 LEKT212164N-LS9 相当品		東芝 LEKTW412324N-LS9 相当品		東芝 LEKTW423694N-LS9 相当品		東芝 LEKR423693N-LS9 相当品	

D1	ー	D2	TENQOO埋込40形リニューアル	E1	LEDダウンライトSB高気密φ150	E2	1000ユニット交換形DL角形	E3	ユニバーサルDL1500 (電源別売)	F1	一体形DL3500一般形銀色φ250
											
消費電力：43.0W (AC200V時) 器具光束：6,750lm 固有エネルギー消費効率：156.9lm/W (AC200V時) Hf光束灯32形高出力形2灯 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 埋め込みサイズ：300×1,257 本体：銅板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 寿命：40,000時間 (光束維持率90%) 調光方式：非調光 質量：3.3kg 保護等級：IP23 TENQOO埋込防湿防雨W300		定格消費電力：32.5W (AC200V時) 器具光束：4,950lm 固有エネルギー消費効率：152.3lm/W (AC200V時) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅324×1,275×高さ109 埋め込みサイズ：300×1,257 本体：銅板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 光束維持時間：40,000時間 (光束維持率90%) 調光方式：非調光 質量：3.0kg TENQOOシリーズ 埋込形 リニューアル器具 幅300		定格消費電力：5.8W (AC200V時) 定格消費電力：6.7W (AC100V時) 器具光束：800lm 固有エネルギー消費効率：137.9lm/W (AC200V時) 器具光束：800lm (AC100V時) 固有エネルギー消費効率：140.3lm/W (AC100V時) 枠・反射板：銅板 (ビュアホワイト) 白熱灯器具100Wクラス1灯 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：φ178×高さ77 埋め込みサイズ：φ150 定格電圧：AC100V～242V 光束維持時間：40,000時間 質量：0.4kg 入力電流：0.035A (AC200V時) 入力電流：0.06A (AC100V時) 軒下兼用 SB高気密形 防湿・防雨形 LEDダウンライト		消費電力：7.9W (AC200V時) 器具光束：930lm 固有エネルギー消費効率：117.7lm/W (AC200V時) Hfコンパクト形蛍光灯FHT24形1灯 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅170×298×高さ148 光源寿命：40,000時間 (光束維持率85%) 非調光 質量：1.1kg LEDユニット交換形ダウンライト 角形 □150		LED (白色) 埋込穴径：径φ100 器具寸法：径φ113×高80 本体：アルミダイカスト パージンホワイト 枠：プラスチック パージンホワイト 回転角：約35° 音振動値：約35° 定格電圧：AC100V/AC242V 消費電力：15.2W ビーム角：22度 器具光束：1,280lm 固有エネルギー消費効率：84.2lm/W 光源寿命：40,000時間 (光束維持率85%) 中心光度：7,260cd 相関色温度：4000K 平均演色評価数 (Ra)：85 調光対応可 (約5°100%) 質量：0.4kg (器具本体) 電源ユニット別 LEDユニバーサルダウンライト1500シリーズ HID35形器具相当 (中角タイプ) 屋内用 天井埋込み専用形		消費電力：28.2W (AC200V時) 器具光束：4,200lm 固有エネルギー消費効率：148.9lm/W (AC200V時) Hfコンパクト形蛍光灯FHT42形2灯 セラミックメタルハライドランプ70W形1灯 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：φ270×高さ146 埋め込みサイズ：φ250 本体：アルミダイカスト 枠：銅板 (ビュアホワイト) 反射板：銀色鋁地 定格電圧：AC100V～242V 寿命：40,000時間 (光束維持率85%) 調光範囲：約5～100% 質量：1.9kg LED一体形ダウンライト 一般形 銀色反射板 %φ250	
東芝 LEER-43004W + LEEM-40694N-WP-LS9 相当品		東芝 LEKR430523RN-LS9 相当品		東芝 LED87055N (W)-LS 相当品		東芝 LEKD1036020N-LS9 相当品		東芝 LEDD-15022W+LEK-8R9016A03D 相当品		東芝 LEKD35081MN2V-LD9+特注傾斜アダプター 相当品	

F2	LEDダウンライトSB高気密φ150	G	1000ユニット交換形DL軒下用	H	LED浴室灯	I	TENQOO直付40形リニューアル				
											
定格消費電力：4.6W (AC200V時) 定格消費電力：4.4W (AC100V時) 器具光束：600lm 固有エネルギー消費効率：130.4lm/W (AC200V時) 器具光束：600lm (AC100V時) 固有エネルギー消費効率：136.3lm/W (AC100V時) 枠・反射板：銅板 (ビュアホワイト) 白熱灯器具60Wクラス1灯 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：φ178×高さ77 埋め込みサイズ：φ150 定格電圧：AC100V～242V 光束維持時間：40,000時間 質量：0.4kg 入力電流：0.03A (AC200V時) 入力電流：0.047A (AC100V時) 軒下兼用 SB高気密形 防湿・防雨形 LEDダウンライト		消費電力：7.9W (AC200V時) 器具光束：1,030lm 固有エネルギー消費効率：130.3lm/W (AC200V時) Hfコンパクト形蛍光灯FHT24形1灯 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅165×296×高さ123 埋め込みサイズ：φ150 本体：アルミダイカスト 枠：銅板 (ビュアホワイト) 下面カバー：アクリル (透明) 定格電圧：AC100V～242V 寿命：40,000時間 (光束維持率85%) 非調光 質量：1.1kg LEDユニット交換形ダウンライト 軒下用 %φ150		LED電球 (E17) ミニクリプトン形6.2W以下 (ランプ別売) 器具寸法：径φ195×高165 本体：ポリプロピレン樹脂 (ホワイト) グローブ：ポリカーボネート樹脂 (乳白) 定格電圧：AC100V 消費電力：5.9W 器具光束：760lm 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra) 83 光源寿命：40,000時間 質量：0.3kg LED浴室灯 防湿・防雨形 天井蓋・壁面取付け兼用		定格消費電力：19.5W (AC200V時) 器具光束：3,200lm 固有エネルギー消費効率：164.1lm/W (AC200V時) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅70×1,227×高さ74 本体：銅板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 光束維持時間：40,000時間 (光束維持率90%) 調光方式：非調光 質量：1.7kg TENQOOシリーズ 直付形 リニューアル器具 幅70					
東芝 LED87052N (W)-LS 相当品		東芝 LEKD103925N-LS9特注耐塩 相当品		東芝 LEDB88919+LDA6N-G-E17/S/60W2 相当品		東芝 LEKT407323RN-LS9 相当品					

A	TENQOO直付40形リニューアル	B	TENQOO直付40形W230SUS	C	TENQOO直付40形リニューアル	D	TENQOO直付20形W120SUS	E	TENQOO直付40形W70SUS	F	ベースライト□639乳白H色
 定格消費電力：32.5W (AC200V時) 器具光束：5,200lm 固有エネルギー消費効率：160.0lm/W (AC200V時) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅230×1,250×高さ74 本体：鋼板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 光束維持時間：40,000時間 (光束維持率90%) 調光方式：非調光 質量：2.4kg TENQOOシリーズ 直付形 リニューアル器具 幅230 東芝 LEKT423523RN-LS9 相当品		 消費電力：32.5W (AC200V時) 器具光束：5,000lm 固有エネルギー消費効率：153.8lm/W (AC200V時) Hf実光灯32形定格出力形2灯 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅230×1,250×高さ89 本体：ステンレス 白塗装 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 寿命：40,000時間 (光束維持率90%) 調光方式：非調光 質量：3.0kg 保護等級：IP23 TENQOO直付40形W230SUS 東芝 LEKTW423524SN-LS9 相当品		 定格消費電力：17.0W (AC200V時) 器具光束：2,500lm 固有エネルギー消費効率：147.0lm/W (AC200V時) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅150×1,250×高さ74 本体：鋼板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 光束維持時間：40,000時間 (光束維持率90%) 調光方式：非調光 質量：2.2kg TENQOOシリーズ 直付形 リニューアル器具 幅150 東芝 LEKT450253RN-LS9 相当品		 消費電力：11.9W (AC200V時) 器具光束：1,600lm 固有エネルギー消費効率：134.4lm/W (AC200V時) 直管形実光灯FL20形2灯 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅120×632×高さ89 本体：ステンレス 白塗装 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 寿命：40,000時間 (光束維持率90%) 調光方式：非調光 質量：1.6kg 保護等級：IP23 TENQOO直付20形W120SUS 東芝 LEKTW212164SN-LS9 相当品		 消費電力：43.0W (AC200V時) 器具光束：6,830lm 固有エネルギー消費効率：158.8lm/W (AC200V時) Hf実光灯32形高出力形2灯 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅67×1,250×高さ89 本体：ステンレス 白塗装 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 寿命：40,000時間 (光束維持率90%) 調光方式：非調光 質量：2.3kg 保護等級：IP23 TENQOOシリーズ 直付形 幅70 防湿・防雨形 ステンレス 東芝 LEKTW407694SNM-LS9 相当品		 LED (基白色) 寸法：幅656 × 高117 (埋込寸法：幅639) 本体：鋼板 白 反射板：鋼板 白 枠：鋼板 白 高反射 カバー：アクリル樹脂 乳白 定格電圧：AC100V ～ AC242V 消費電力：36.2W (AC100V時) 35.2W (AC200V時) 器具光束：5,000lm 固有エネルギー消費効率：142.0lm/W 寿命：40,000時間 (光束維持率85%) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 調光範囲：約5%～100% 調光信号用端子台付 質量：5.9kg LEDベースライト一体形スクエア器具 乳白カバータイプ 埋込形 埋込幅639 東芝 LEKR763501FN-LD9 相当品	
G	LEDダウンライトSB高気密φ150	H	LEDシーリングライト	I	LEDシーリングライト	J	TENQOO埋込20形W190調光	K	LED流し元灯	L	LED浴室灯
 定格消費電力：5.8W (AC200V時) 定格消費電力：5.7W (AC100V時) 器具光束：800lm 固有エネルギー消費効率：137.9lm/W (AC200V時) 器具光束：800lm (AC100V時) 固有エネルギー消費効率：140.3lm/W (AC100V時) 枠・反射板：鋼板 (ビュアホワイト) 白熱灯器具100Wクラス1灯 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：φ178×高さ77 埋込込みサイズ：φ150 定格電圧：AC100V～242V 光束維持時間：40,000時間 質量：0.4kg 入力電流：0.035A (AC200V時) 入力電流：0.06A (AC100V時) 軒下兼用 SB高気密形 防湿・防雨形 LEDダウンライト 東芝 LEDD87055N(W)-LS+特注リニューアルプレート 相当品		 消費電力：37.4W (AC100V時) 器具光束：4,000lm 固有エネルギー消費効率：106.9lm/W (AC100V時) セード：アクリル (和紙入り) 畳数：～8畳 相関色温度：2000K～6500K 平均演色評価数：(Ra)85 器具サイズ：□560×高さ150 定格電圧：AC100V 質量：2.5kg リモコン (同梱)：FRC-801TN-LC 連続調光・明るさ (約5%～100%)、常夜灯6段階調光 光束維持時間：40,000時間 光通寿命：40,000時間 壁スイッチ (全光一点灯～常夜灯) 必ず壁スイッチのあるお部屋でお使いください アダプター方式・ターン方式 傾斜天井用スぺーサー (別売) 使用時傾斜天井45度まで対応可 傾斜天井用アダプター (別売) LEDシーリングライト 東芝 LEDH8106B01-LC 相当品		 定格消費電力：26.4W (AC100V時) 器具光束：3,300lm 固有エネルギー消費効率：125.0lm/W (AC100V時) セード：アクリル (乳白) 枠：木製 (白木) 畳数：～6畳 相関色温度：2800K (電球色)～6500K (昼光色) 平均演色評価数：(Ra)83 器具サイズ：□526×高さ114 定格電圧：AC100V 質量：2.9kg リモコン (同梱)：FRC-801TN-LC 連続調光・明るさ (約5%～100%)、常夜灯6段階調光 光束維持時間：40,000時間 壁スイッチ (全光一点灯～常夜灯) 必ず壁スイッチのあるお部屋でお使いください アダプター方式・ターン方式 傾斜天井用スぺーサー (別売) 使用時傾斜天井45度まで対応可 傾斜天井用アダプター (別売) LEDシーリングライト 東芝 LEDH8003A02-LC 相当品		 LED (基白色) 寸法：幅190×626×高さ65 (埋込穴寸法) 本体：鋼板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 消費電力：5.9W (AC200V時) 器具光束：770lm 固有エネルギー消費効率：130.5lm/W 寿命：40,000時間 (光束維持率85%) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 調光範囲：約5%～100% 調光信号用端子台付 質量：1.7kg LEDベースライトTENQOOシリーズ 埋込形 下面開放 幅190 東芝 LEKR219083N-LD9 相当品		 直管形LEDランプ (LDM20SS) ランプ別売<電源内蔵直管形LEDランプ専用> 寸法：幅620×高さ55×出110 本体：鋼板 (ホワイト) セード：ポリスチレン樹脂 (乳白) 暗板：ポリプロピレン樹脂 (ホワイト) プルスイッチ付 (全光～消) コンシント付 (容量：1000W) 難燃ランプ：LDM20SS・N/10/10 (基白色) 定格電圧：AC100V 消費電力：10W 器具光束：540lm 固有エネルギー消費効率：54.0lm/W 相関色温度：5000K 平均演色評価数：(Ra)83 光通寿命：40,000時間 質量：1.1kg LED流し灯 屋内用 横下面・壁面取付け兼用形 東芝 LEDB83124+LDM20SSN/10/10-01 相当品		 LED電球 (E17) ミニクリプトン形6.2W以下 (ランプ別売) 器具寸法：径φ140×高185 本体：ポリプロピレン樹脂 (ホワイト) グローブ：ポリカーボネート樹脂 (乳白) 定格電圧：AC100V 消費電力：6.2W 光束光束：540lm 相関色温度：2700K (電球色) 平均演色評価数：(Ra)80 光通寿命：40,000時間 調光不可 質量：0.3kg LED浴室灯 防湿・防雨形 天井面・壁面取付け兼用 東芝 LEDB88920+LDA6L-G-E17/S/60W2 相当品	
M	LED器具防水ブラケット	O	TENQOO直付40形リニューアル	Q	LEDアウトドアブラケット						
 定格消費電力：11.9W (AC200V時) 器具光束：1,300lm 固有エネルギー消費効率：109.2lm/W (AC200V時) 相関色温度：3000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅120×673×高さ95 本体：ステンレス 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 カバー：アクリル樹脂 乳白 定格電圧：AC100V～242V 光束維持時間：40,000時間 (光束維持率90%) 調光方式：非調光 質量：2.0kg 保護等級：IP23 防湿・防雨形一体形LEDブラケット 天井・壁 (縦・横) 取付兼用 東芝 LEKDW209161L-LS9 相当品		 定格消費電力：32.5W (AC200V時) 器具光束：4,950lm 固有エネルギー消費効率：152.3lm/W (AC200V時) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅150×1,227×高さ80 本体：鋼板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 光束維持時間：40,000時間 (光束維持率90%) 調光方式：非調光 質量：2.7kg TENQOOシリーズ 直付形 リニューアル器具 反射壁 東芝 LEKT415523RN-LS9 相当品		 消費電力：6.2W (AC100V時) 光源光束：760lm セード：ガラス (乳白) 本体：アルミダイカスト 壁面・門柱兼用 相関色温度：2700K 平均演色評価数 (Ra)：80 器具サイズ：□125×高さ160 器具サイズ：AC100V 質量：0.7kg LEDアウトドアブラケットランプ別 東芝 LEDB88944(W)+LDA6L-G-E17/S/60W2 相当品							

工事名称

【喜入農業構造改善センター】

図面名称

照明器具姿図

図面番号














縮尺

A1: S=1/50 , A3: S=1/100

図面作成年月日

2025.10.28

図面スケール

A	TENQOO直付40形リニューアル	B	TENQOO直付40形リニューアル	C	TENQOO直付40形リニューアル	D	TENQOO直付40形W120防水	E	TENQOO直付40形反射笠防水	F	TENQOO直付40形W230防水
 定格消費電力：17.0W (AC200V時) 器具光束：2,500lm 固有エネルギー消費効率：147.0lm/W (AC200V時) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅70×1,227×高さ74 本体：銅板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 光束維持時間：40,000時間 (光束維持率90%) 調光方式：非調光 質量：1.7kg TENQOOシリーズ 直付形 リニューアル器具 幅70		 定格消費電力：32.5W (AC200V時) 器具光束：4,950lm 固有エネルギー消費効率：152.3lm/W (AC200V時) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅150×1,227×高さ80 本体：銅板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 光束維持時間：40,000時間 (光束維持率90%) 調光方式：非調光 質量：2.1kg TENQOOシリーズ 直付形 リニューアル器具 反射笠		 定格消費電力：32.5W (AC200V時) 器具光束：5,200lm 固有エネルギー消費効率：160.0lm/W (AC200V時) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅150×1,250×高さ74 本体：銅板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 光束維持時間：40,000時間 (光束維持率90%) 調光方式：非調光 質量：2.2kg TENQOOシリーズ 直付形 リニューアル器具 幅150		 消費電力：17.0W (AC200V時) 器具光束：2,510lm 固有エネルギー消費効率：147.6lm/W (AC200V時) Hf電光灯32形定格出力形1灯 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅120×1,250×高さ89 本体：銅板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 寿命：40,000時間 (光束維持率90%) 調光方式：非調光 質量：2.7kg 保護等級：IP23 TENQOO直付40形W120防水		 消費電力：17.0W (AC200V時) 器具光束：2,400lm 固有エネルギー消費効率：141.1lm/W (AC200V時) Hf電光灯32形定格出力形1灯 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅150×1,250×高さ91 本体：銅板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 寿命：40,000時間 (光束維持率90%) 調光方式：非調光 質量：2.7kg 保護等級：IP23 TENQOO直付40形反射笠防水		 消費電力：32.5W (AC200V時) 器具光束：5,000lm 固有エネルギー消費効率：153.8lm/W (AC200V時) Hf電光灯32形定格出力形2灯 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅230×1,250×高さ89 本体：銅板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 寿命：40,000時間 (光束維持率90%) 調光方式：非調光 質量：3.0kg 保護等級：IP23 TENQOO直付40形W230防水	
東芝 LEKT407253RN-LS9 相当品		東芝 LEKT415523RN-LS9 相当品		東芝 LEKT450523RN-LS9 相当品		東芝 LEKTW412254N-LS9 相当品		東芝 LEKTW415254N-LS9 相当品		東芝 LEKTW423524N-LS9 相当品	
G	TENQOO直付20形W120非調光	H	一体形スクエア直埋口720	I	ベースライト口639プリズムN色	J	ベースライト口639プリズムN色	K	LED直し元灯	L	LED小形シーリング
 LED (昼白色) 寸法：幅120×632×高さ53 本体：銅板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 消費電力：5.9W (AC200V時) 器具光束：800lm 固有エネルギー消費効率：135.5lm/W (AC200V時) 寿命：40,000時間 (光束維持率85%) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 非調光 質量：1.1kg TENQOOシリーズ直付形		 消費電力：49.7W (AC200V時) 器具光束：8,000lm 固有エネルギー消費効率：160.9lm/W (AC200V時) Hfコンパクト形蛍光灯FHP32形4灯 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：□720×高さ69 埋め込みサイズ：□640 本体：銅板 白 光通ユニットカバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 寿命：40,000時間 (光束維持率85%) 調光方式：PWM制御 調光範囲：約10%～100% 質量：6.9kg 一体形スクエア直埋口720		 LED (昼白色) 寸法：幅口636 × 高さ117 (埋込穴寸法：幅口639) 本体：銅板 白 反射板：銅板 白 枠：銅板 白 高反射 カバー：アクリル樹脂 プリズム 定格電圧：AC100V ～ AC242V 消費電力：36.2W (AC100V時) 35.2W (AC200V時) 器具光束：5,400lm 固有エネルギー消費効率：153.4lm/W 寿命：40,000時間 (光束維持率85%) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 調光範囲：約5%～100% 調光信号用端子付付 質量：8.9kg LEDベースライト一体形スクエア器具 プリズムカバータイプ 埋込形 埋込幅口639		 高気密SBダウンライト AD7315W50 LED 白熱球100W相当 本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装 消費電力：6W 定格光束：860lm 色温度：5000K 出幅～3mm 器具幅～□174mm 重～0.5kg 埋込穴径～□150mm 埋込高～22mm 取付必要高～89mm 位相調光 防雨・防湿型		 SL端子台 ランプ：LDM208S・N/10/10組み合わせ時 消費電力：10.0W (AC200V時) 器具光束：810lm 固有エネルギー消費効率：81.0lm/W (AC200V時) 構造：プラスチック (ホワイト) セード：プラスチック (乳白) プルスイッチ付 (全点・満) 両面化錠タイプ 壁面専用 直管形蛍光灯FL20形1灯 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅75×618×高さ64 定格電圧：AC100V～242V 質量：1.0kg 入力電流：0.053A (AC200V時) LED直し元灯ランプ別売		 LED電球 (E26) 一般電球形8.9W以下 (ランプ別売) 器具寸法：径φ102×高196 フランジ：径φ94 本体：アルミダイカスト (マイルドホワイト) グローブ：ガラス (乳白・フロスト) 構造：ランプ：LD8SL-6/60W/2 (電球色) 定格電圧：AC100V 消費電力：7.8W 器具光束：450lm 固有エネルギー消費効率：57.6lm/W 相関色温度：2700K 平均演色評価数 (Ra)：80 光源寿命：40,000時間 別売の調光対応ランプ、コントロールクスで調光可能 質量：0.8kg LED小形シーリングライト 屋内用 天井面・壁面取付け兼用形	
東芝 LEKT212084N-LS9 相当品		東芝 LEKT72S801N-LD9 相当品		東芝 LEKR763501ZN-LD9 相当品		AD7315W50 相当品		東芝 LEDB83129+LDM20SSN/10/10-01 相当品		東芝 LEDG88690+LDA8L-6/60W/2 相当品	
M	通路誘導灯片面 C級 壁・天井直付形	N	通路誘導灯片面 C級 壁・天井直付形	O	避難口誘導灯片面 B級8L形 壁・天井直付形						
 LEDモジュール：L01 寸法：143×164×45 本体：樹脂 (白 マンセル値 N9.0) 質量：0.8kg 平常時：LEDモジュール1灯点灯 非常時：LEDモジュール1灯点灯 通路誘導灯片面 C級 壁・天井直付形		 LEDモジュール：L01 寸法：140×164×45 本体：樹脂 (白 マンセル値 N9.0) 質量：6.9kg 平常時：LEDモジュール1灯点灯 非常時：LEDモジュール1灯点灯 通路誘導灯片面 C級 壁・天井直付形		 LEDモジュール：L03 寸法：213×234×44 本体：樹脂 (白 マンセル値 N9.0) 質量：0.8kg 平常時：LEDモジュール1灯点灯 非常時：LEDモジュール1灯点灯 避難口誘導灯片面 B級8L形 壁・天井直付形							
東芝 FBK-10701-LS17+ET-10713+FA-10W3 相当品		東芝 FBK-10701-LS17+ET-10714+FA-10W3 相当品		東芝 FBK-20701-LS17+ET-20702+FBA-20W3A 相当品							

工事名称

【農村交流館まつもと】

図面名称

照明器具姿図

図面番号

縮尺





A1: S=1/50





A3: S=1/100



縮尺


図面作成年月日

2025. 10. 28






A	TENQOO直付40形リニューアル	B	TENQOO直付40形リニューアル	C	TENQOO直付40形リニューアル	D	TENQOO直付40形W70防水	E	—	F	TENQOO直付40形W120防水
											
定格消費電力：32.5W (AC200V時) 器具光束：9,200lm 固有エネルギー消費効率：160.0lm/W (AC200V時) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅230×1,250×高さ74 本体：銅板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 光束維持時間：40,000時間 (光束維持率90%) 調光方式：非調光 質量：2.4kg TENQOOシリーズ 直付形 リニューアル器具 幅230		定格消費電力：17.0W (AC200V時) 器具光束：2,500lm 固有エネルギー消費効率：147.0lm/W (AC200V時) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅150×1,250×高さ74 本体：銅板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 光束維持時間：40,000時間 (光束維持率90%) 調光方式：非調光 質量：2.2kg TENQOOシリーズ 直付形 リニューアル器具 幅150		定格消費電力：32.5W (AC200V時) 器具光束：9,200lm 固有エネルギー消費効率：160.0lm/W (AC200V時) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅150×1,250×高さ74 本体：銅板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 光束維持時間：40,000時間 (光束維持率90%) 調光方式：非調光 質量：2.2kg TENQOOシリーズ 直付形 リニューアル器具 幅150		消費電力：17.0W (AC200V時) 器具光束：2,510lm 固有エネルギー消費効率：147.6lm/W (AC200V時) Hf1蛍光灯32形高出力形1灯 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅70×1,250×高さ89 本体：銅板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 寿命：40,000時間 (光束維持率90%) 調光方式：非調光 質量：2.3kg 保護等級：IP23 TENQOO直付40形W70防水		消費電力：17.0W (AC200V時) 器具光束：2,170lm 固有エネルギー消費効率：127.6lm/W (AC200V時) Hf1蛍光灯32形高出力形1灯 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅71×1,250×高さ120 本体：銅板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 寿命：40,000時間 (光束維持率90%) 調光方式：非調光 質量：2.9kg 保護等級：IP23 TENQOO直付40形W120防水		消費電力：17.0W (AC200V時) 器具光束：2,510lm 固有エネルギー消費効率：147.6lm/W (AC200V時) Hf1蛍光灯32形高出力形1灯 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅120×1,250×高さ89 本体：銅板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 寿命：40,000時間 (光束維持率90%) 調光方式：非調光 質量：2.7kg 保護等級：IP23 TENQOO直付40形W120防水	
東芝 LEKT423523RN-LS9 相当品		東芝 LEKT450253RN-LS9 相当品		東芝 LEKT450523RN-LS9 相当品		東芝 LEKTW407254N-LS9 相当品		東芝 LEKTW407254N-LS9 + HR-4185W 相当品		東芝 LEKTW412254N-LS9 相当品	












G	TENQOO直付40形W230防水	H	TENQOO直付20形W70非調光	I	TENQOO直付20形W120非調光	J	TENQOO埋込40形リニューアル	K	—	L	TENQOO埋込20形W190調光
											
消費電力：32.5W (AC200V時) 器具光束：5,000lm 固有エネルギー消費効率：153.8lm/W (AC200V時) Hf1蛍光灯32形高出力形2灯 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅230×1,250×高さ89 本体：銅板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 寿命：40,000時間 (光束維持率90%) 調光方式：非調光 質量：3.0kg 保護等級：IP23 TENQOO直付40形W230防水		LED (昼白色) 寸法：幅70×605×高さ53 本体：銅板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 消費電力：5.9W (AC200V時) 器具光束：800lm 固有エネルギー消費効率：135.5lm/W (AC200V時) 寿命：40,000時間 (光束維持率85%) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 非調光 質量：0.9kg TENQOOシリーズ直付形		LED (昼白色) 寸法：幅120×632×高さ53 本体：銅板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 消費電力：5.9W (AC200V時) 器具光束：800lm 固有エネルギー消費効率：135.5lm/W (AC200V時) 寿命：40,000時間 (光束維持率85%) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 非調光 質量：1.1kg TENQOOシリーズ直付形		定格消費電力：32.5W (AC200V時) 器具光束：4,950lm 固有エネルギー消費効率：152.3lm/W (AC200V時) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅324×1,275×高さ109 埋め込みサイズ：300×1,257 本体：銅板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 光束維持時間：40,000時間 (光束維持率90%) 調光方式：非調光 質量：3.0kg TENQOOシリーズ 埋込形 リニューアル器具 幅300		消費電力：32.5W (AC200V時) 器具光束：4,400lm 固有エネルギー消費効率：135.3lm/W (AC200V時) Hf1蛍光灯32形高出力形2灯 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅324×1,275×高さ153 埋め込みサイズ：300×1,257 本体：銅板 白 アクリル・バックル 銅板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 寿命：40,000時間 (光束維持率90%) 調光方式：非調光 質量：8.8kg LEDベースライトTENQOOシリーズ 埋込形 システムアップ 幅300		LED (昼白色) 寸法：幅190×626×高さ95 (埋込寸法) 本体：銅板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 消費電力：5.9W (AC200V時) 器具光束：770lm 固有エネルギー消費効率：130.5lm/W 寿命：40,000時間 (光束維持率85%) 相関色温度：約5400～10040 調光範囲：約5%～100% 調光専用端子台付 質量：1.7kg LEDベースライトTENQOOシリーズ 埋込形 下面開放 幅190	
東芝 LEKTW423524N-LS9 相当品		東芝 LEKT207084N-LS9 相当品		東芝 LEKT212084N-LS9 相当品		東芝 LEKR430523RN-LS9 相当品		東芝 LEER-43602-LS9 + F-42130-S0 + LEEM-40523N-01 相当品		東芝 LEKR219083N-LD9 相当品	





M	1000ユニット交換形DL一般形	N	1000ユニット交換形DL角形	O	一体形DL高天井用Φ400	P	LED流し元灯	Q	LED流し元灯	R	LEDブラケット
											
消費電力：7.9W (AC200V時) 器具光束：1,080lm 固有エネルギー消費効率：136.7lm/W (AC200V時) Hf1コンパクト形蛍光灯FHT24形1灯 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅169×298×高さ109 埋め込みサイズ：Φ150 本体：アルミダイカスト 枠：プラスチック (ビュアホワイト) 反射板：ビュアホワイト 定格電圧：AC100V～242V 寿命：40,000時間 (光束維持率85%) 非調光 質量：0.8kg LEDユニット交換形ダウンライト 一般形 白色反射板 150		消費電力：7.9W (AC200V時) 器具光束：930lm 固有エネルギー消費効率：117.7lm/W (AC200V時) Hf1コンパクト形蛍光灯FHT24形1灯 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅170×298×高さ148 埋め込みサイズ：□150 本体：銅板 枠：銅板 (ビュアホワイト) 反射板：銀色梨地 定格電圧：AC100V～242V 寿命：40,000時間 (光束維持率85%) 非調光 質量：1.1kg LEDユニット交換形ダウンライト 角形 □150		消費電力：107.0W (AC200V時) 器具光束：14,800lm 固有エネルギー消費効率：138.3lm/W (AC200V時) Hf10ランプ250W形1灯 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：80 器具サイズ：幅454×高さ350 埋め込みサイズ：Φ400 本体：銅板 枠：銅板 (バーズホワイト) 反射板：銀色梨地 定格電圧：AC100V～242V 寿命：40,000時間 (光束維持率85%) 調光範囲：約5%～100% 質量：7.7kg LED一体形ダウンライト 一般形 銀色反射板 150		直管形LEDランプ (LDM155S) ランプ別売<電源内蔵直管形LEDランプ専用> 寸法：幅480×高さ55×出110 本体：銅板 (ホワイト) セード：ポリスチレン樹脂 (乳白) 端板：ポリプロピレン樹脂 (ホワイト) フリスイッチ付 (全光～消) コンセン付 (容量：1000W) 推奨ランプ：LDM155S・N/8/7 (昼白色) 定格電圧：AC100V 消費電力：8W 器具光束：405lm 固有エネルギー消費効率：50.6lm/W 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 光源寿命：40,000時間 質量：1.0kg LED流し元灯 屋内用 棚下・壁面取付兼用形		直管形LEDランプ (LDM155S) ランプ別売<電源内蔵直管形LEDランプ専用> 寸法：幅478×高さ55×出110 本体：銅板 (ホワイト) セード：ポリスチレン樹脂 (乳白) 端板：ポリプロピレン樹脂 (ホワイト) フリスイッチ付 (全光～消) 推奨ランプ：LDM155S・N/8/7 (昼白色) 定格電圧：AC100V 消費電力：8W 器具光束：405lm 固有エネルギー消費効率：50.6lm/W 相関色温度：5000K (昼白色) 平均演色評価数 (Ra)：83 光源寿命：40,000時間 質量：1.0kg LED流し元灯 屋内用 棚下・壁面取付兼用形		消費電力：8.7W (AC100V時) 器具光束：1,050lm 固有エネルギー消費効率：120.6lm/W (AC100V時) 直管形蛍光灯F20形 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：95 器具サイズ：幅77×450×高さ55 本体：銅板 (ホワイト) セード (LEDモジュール)：プラスチック (乳白) 定格電圧：AC100V 寿命：40,000時間 質量：0.4kg 棚下・壁面兼用 LEDブラケット	
東芝 LEKD103025N-LS9 相当品		東芝 LEKD1036020N-LS9 相当品		東芝 LEDD-10047N-LD9 相当品		東芝 LEDB83133+LDM155SN/8/7-01 相当品		東芝 LEDB83135+LDM155SN/8/7-01 相当品		東芝 LEDB87007N-LS 相当品	





S	LEDアウトドアシーリング	T	LED小形シーリングライト	U	LED器具防水ブラケット	V	LED器具防水ブラケット
							
LEDユニットフラット形S.8以下 (GX53口金) ランプ別売 器具寸法：径φ145×高70 本体：アルミダイカスト (ホワイト) グロブ：アクリル塗装 (アクリル塗装 (シルバー)) 定格電圧：AC100V 消費電力：4.0W 光束：580lm 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：93 光源寿命：40,000時間 調光不可 質量：0.6kg LED軒下シーリング/アウトドアブラケット 屋外用 防湿・防雨形 天井兼・壁面取付兼用		消費電力：5.5W (AC100V時) 器具光束：650lm 固有エネルギー消費効率：118.1lm/W (AC100V時) 白熱灯器具60Wクラス1灯 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：95 器具サイズ：Φ148×高さ41 プラスチックカバー (ビュアホワイト) セード：プラスチック (乳白) 定格電圧：AC100V 寿命：40,000時間 質量：0.4kg 棚下・壁面兼用 傾斜天井取付可 LED小形シーリングライト		定格消費電力：5.9W (AC200V時) 器具光束：690lm 固有エネルギー消費効率：116.9lm/W (AC200V時) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅120×673×高さ95 本体：ステンレス 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 カバー：アクリル樹脂 乳白 定格電圧：AC100V～242V 光束維持時間：40,000時間 (光束維持率90%) 調光方式：非調光 質量：2.0kg 保護等級：IP23 防湿・防雨形一体形LEDブラケット 天井・壁 (縦・横) 取付兼用		定格消費電力：11.9W (AC200V時) 器具光束：1,350lm 固有エネルギー消費効率：113.4lm/W (AC200V時) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅120×673×高さ95 本体：ステンレス 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 カバー：アクリル樹脂 乳白 定格電圧：AC100V～242V 光束維持時間：40,000時間 (光束維持率90%) 調光方式：非調光 質量：2.0kg 保護等級：IP23 防湿・防雨形一体形LEDブラケット 天井・壁 (縦・横) 取付兼用	
東芝 LEDG85911(S)+LDF4N-HGX/G7/S/2 相当品		東芝 LEDG87002N-LS 相当品		東芝 LEKBW209081N-LS9 相当品		東芝 LEKBW209161N-LS9 相当品	






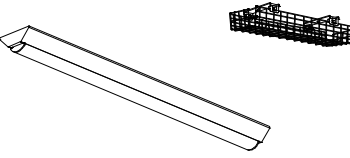










	工事名称	図面名称		図面番号
	【松元農畜産処理加工センター】	照明器具姿図		
		縮尺 A1: S=1/50 , A3: S=1/100 , NOV SCALE	図面作成年月日 2025.10.28	







A1	TENQOO埋込40形黒板灯	B1	ベースライト埋込□600乳白	C1	スクエアベースライト 埋込 乳白パネル	D1	LEDダウンライト	E1	LEDアウトドアブラケット	F1	LED器具防水ブラケット
 LED（昼白色） 寸法：幅220×1,235×高108（埋込穴寸法） 本体：鋼板 白 LEDカバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 消費電力：17.0W（AC200V時） 器具光束：2,200 lm 固有エネルギー消費効率：129.4 lm/W 寿命：40,000時間（光束維持率90%） 相関色温度：5000K 平均演色評価数（Ra）：83 非調光 質量：6.1kg LEDベースライトTENQOOシリーズ 黒板灯（教室用） 幅220 東芝 LEKR414253N-LS9 相当品		 定格消費電力：52.0W（AC200V時） 器具光束：7,400 lm 固有エネルギー消費効率：142.3 lm/W（AC200V時） 相関色温度：5000K 平均演色評価数（Ra）：83 器具サイズ：□620×高さ123 埋め込みサイズ：□600 本体：鋼板 白 枠：鋼板 白 カバー：アクリル樹脂 乳白 定格電圧：AC100V～242V 光束維持時間：40,000時間（光束維持率95%） 調光方式：PWM制御 質量：8.5kg TENQOOスクエア 埋込形 □600 乳白パネル 東芝 LEKR760901FN-LD9 相当品		 LED内蔵・電源ユニット内蔵 □900タイプ、調光可能タイプ（約25～100%） 消費電力11.2W、定格出力型、電圧100～242V 光束維持時間6000時間（光束維持率95%） 本体：亜鉛鋼板（ホワイト） 枠：鋼板（高反射白色粉体塗装）、パネル：アクリル（乳白） 昼白色（5000K）、Ra83 NNF45650JLT9 相当品		 LEDユニットフラット形7.0W以下（ØX53口金） ランプ別売 器具寸法：径φ163×高99 埋込穴寸法：径φ150×高95 本体：アルミニウム（バージンホホワイト） 反射板：アルミニウム（バージンホホワイト） 枠：アルミニウム（バージンホホワイト） 照射可能傾斜角度：0°30度 照射：45度 照射天井配光対称角度：0°22.5度 定格電圧：AC100V 入力電流：100mA 消費電力：5.8W NS Photo（e160）01e128（e50：光束光束：800 lm 相関色温度：2700K（電球色） 平均演色評価数（Ra）93 光源寿命：40,000時間 質量：0.9kg LEDユニットフラット形ユニバーサルダウンライト 屋内用 高気密50形・波形 天井取付け専用形 東芝 LEDD85013N-LDF6L-WGX/C7/7/2 +LEDX-250017 相当品		 LED電球（E26）一般電球形7.0W以下（ランプ別売） 寸法：幅径φ130×高223×出249 本体：アルミダイカスト（ブラック） 前面ガラス：強化ガラス（透明・シールドガラス入り） 可動範囲：照射角180度、垂直方向90度 ON/OFFセンサー付 調光不可 推奨ランプ：LED/L-14/60W/2（電球色） 定格電圧：AC100V 消費電力：8.0W 器具光束：280 lm 固有エネルギー消費効率：35.0 lm/W 相関色温度：2700K（電球色） 平均演色評価数：（Ra）80 光源寿命：40,000時間 質量：1.0kg ON/OFFセンサー付きLEDスポットライト 屋外用 防雨形 壁面取付け専用形 東芝 LEDS88900Y（K）M-LDA7L-H/60W/2 相当品		 定格消費電力：5.9W（AC200V時） 器具光束：690 lm 固有エネルギー消費効率：116.9 lm/W（AC200V時） 相関色温度：5000K 平均演色評価数（Ra）：83 器具サイズ：幅120×67.3×高さ95 本体：ステンレス 白 LEDカバー：ポリカーボネート 乳白 カバー：アクリル樹脂 乳白 定格電圧：AC100V～242V 光束維持時間：40,000時間（光束維持率90%） 調光方式：非調光 質量：2.0kg 保護等級：IP23 防塵・防雨形一体形LEDブラケット 天井・壁（縦・横）取付兼用 東芝 LEKBN209081N-LS9 相当品	
G1	避難口誘導灯片面 B級B形 壁・天井直付形	H1	避難口誘導灯片面 B級B形 壁・天井直付形	I1	通廊誘導灯片面 B級B形 壁・天井直付形	J1	避難口誘導灯片面 B級B形 壁・天井直付形				
 LEDモジュール：L03 寸法：213×234×44 本体：樹脂（白 マンセル値 N9.0） 質量：0.8kg 平常時：LEDモジュール1灯点灯 非常時：LEDモジュール1灯点灯 東芝 FBK-20701-LS17+ET-20702 相当品		 LEDモジュール：L03 寸法：213×234×44 本体：樹脂（白 マンセル値 N9.0） 質量：0.8kg 平常時：LEDモジュール1灯点灯 非常時：LEDモジュール1灯点灯 東芝 FBK-20701-LS17+ET-20702+FBA-20W3A 相当品		 LEDモジュール：L03 寸法：213×234×44 本体：樹脂（白 マンセル値 N9.0） 質量：0.8kg 平常時：LEDモジュール1灯点灯 非常時：LEDモジュール1灯点灯 東芝 FBK-20701-LS17+ET-20713+FBA-20W3A 相当品		 LEDモジュール：L03 寸法：213×234×44 本体：樹脂（白 マンセル値 N9.0） 質量：0.8kg 平常時：LEDモジュール1灯点灯 非常時：LEDモジュール1灯点灯 東芝 FBK-42701-LS17+ET-20702+FBG-204 相当品					


A1	TENGOO埋込40形リニューアル	A2	TENGOO埋込40形リニューアル	B	TENGOO直付40形彫箱形	C	TENGOO直付40形W230防水	E	TENGOO直付40形反射防水	G	TENGOO直付40形リニューアル												
 定格消費電力：32.5W (AC200V時) 器具光束：4,950lm 固有エネルギー消費効率：152.3lm/W (AC200V時) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅324×1,275×高さ109 埋め込みサイズ：300×1,257 本体：鋼板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 光束維持時間：40,000時間 (光束維持率90%) 調光方式：非調光 質量：3.0kg TENGOOシリーズ 埋込形 リニューアル器具 幅300		 定格消費電力：43.0W (AC200V時) 器具光束：6,500lm 固有エネルギー消費効率：151.1lm/W (AC200V時) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅324×1,275×高さ109 埋め込みサイズ：300×1,257 本体：鋼板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 光束維持時間：40,000時間 (光束維持率90%) 調光方式：非調光 質量：3.0kg TENGOOシリーズ 埋込形 リニューアル器具 幅300		 LED (昼白色) 寸法：幅250×1,228×高さ4 本体：鋼板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 消費電力：32.5W (AC200V時) 器具光束：4,950lm 固有エネルギー消費効率：152.3lm/W 寿命：40,000時間 (光束維持率90%) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 非調光 質量：3.2kg LEDベースライトTENGOOシリーズ 直付形 直付下面開放 幅250		 消費電力：32.5W (AC200V時) 器具光束：5,000lm 固有エネルギー消費効率：153.8lm/W (AC200V時) Hf 蛍光灯32形定格出力形2灯 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅230×1,250×高さ89 本体：鋼板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 寿命：40,000時間 (光束維持率90%) 調光方式：非調光 質量：3.0kg 保護等級：IP23 TENGOO直付40形W230防水		 消費電力：17.0W (AC200V時) 器具光束：2,400lm 固有エネルギー消費効率：141.1lm/W (AC200V時) Hf 蛍光灯32形定格出力形1灯 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅150×1,250×高さ91 本体：鋼板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 寿命：40,000時間 (光束維持率90%) 調光方式：非調光 質量：2.7kg 保護等級：IP23 TENGOO直付40形反射防水		 定格消費電力：17.0W (AC200V時) 器具光束：2,500lm 固有エネルギー消費効率：147.0lm/W (AC200V時) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅70×1,227×高さ74 本体：鋼板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 光束維持時間：40,000時間 (光束維持率90%) 調光方式：非調光 質量：1.7kg TENGOOシリーズ 直付形 リニューアル器具 幅70		東芝 LEKR430523RN-LS9 相当品		東芝 LEKR430693RN-LS9 相当品		東芝 LEKT425523N-LS9 相当品		東芝 LEKTW423524N-LS9 相当品		東芝 LEKTW415254N-LS9+C-900M特注 相当品		東芝 LEKT407253RN-LS9 相当品	
I	TENGOO直付20形W70防水	K	ベースライト埋込口450乳白	M	シーリング	N	LED浴室灯	O	LEDブラケット流し元灯	P	LEDアウトドアシーリング												
 消費電力：5.9W (AC200V時) 器具光束：800lm 固有エネルギー消費効率：135.5lm/W (AC200V時) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅67×632×高さ89 本体：鋼板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 寿命：40,000時間 (光束維持率90%) 調光方式：非調光 質量：1.3kg 保護等級：IP23 TENGOO直付20形W70防水		 LED (昼白色) 寸法：幅470 × 高117 (埋込穴寸法：幅450) 本体：鋼板 白 反射板：鋼板 白 枠：鋼板 白 高反射 カバー：アクリル樹脂 乳白 定格電圧：AC100V ～ AC242V 消費電力：36.5W (AC100V時) 35.5W (AC200V時) 器具光束：4,900lm 固有エネルギー消費効率：138.0lm/W 寿命：40,000時間 (光束維持率85%) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 調光範囲：約5%~100% 調光番号用端子台付 質量：5.4kg LEDベースライト一体形スクエア器具 乳白カバータイプ 埋込幅450		 OP252541NR LED 29W 5000K 巾口425 全高271-671 高演色LED 段調光 調光器不可 引掛シーリング		 LED電球 (E17) ミニクリプトン形6.2W以下 (ランプ別売) 器具寸法：径φ140×高165 本体：ポリプロピレン樹脂 (ホワイト) グローブ：ポリカーボネート樹脂 (乳白) 推奨ランプ：LDA4L-G-E17/S/40W2 (電球色) 定格電圧：AC100V 消費電力：4.2W 器具光束：325lm 固有エネルギー消費効率：77.3lm/W 相関色温度：2700K (電球色) 平均演色評価数 (Ra) 80 光源寿命：40,000時間 調光不可 質量：0.3kg LED浴室灯 防湿・防雨形 天井面・壁面取付け兼用		 消費電力：8.7W (AC100V時) 器具光束：1,050lm 固有エネルギー消費効率：120.6lm/W (AC100V時) 直付型蛍光灯FL20形 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：95 器具サイズ：幅77×450×高さ55 本体：鋼板 (ホワイト) セード (LEDモジュール)：プラスチック (乳白) 定格電圧：AC100V 寿命：40,000時間 質量：0.5kg レバースイッチ付 (全光・満) コンセント付き (容量1000W) 棚下・壁面兼用 LEDブラケット流し元灯		 LEDユニットフラット形φ205 13.0W以下 (GX53口金) ランプ別売 寸法：径φ236×高134 本体：ポリプロピレン樹脂 (ホワイト) グローブ：アクリル樹脂 (乳白) 推奨ランプ：LDF9NHGX/C20/12/2 (昼白色) 定格電圧：AC100V 消費電力：8.9W 器具光束：1,010lm 固有エネルギー消費効率：113.4lm/W 相関色温度：5000K (昼白色) 平均演色評価数 (Ra) 83 光源寿命：40,000時間 質量：1.0kg LEDユニフラット形軒下シーリングライト 屋外用 防湿・防雨形 天井・壁面取付け兼用		東芝 LEKTW207084N-LS9 相当品		東芝 LEKR745651FN-LD9 相当品		OP252541NR 相当品		東芝 LEDB88920+LDA6N-G-E17/S/60W2 相当品		東芝 LEDB87005N-LS 相当品		東芝 LEDG85902(W)N-LDF9NHGX/C20/12/2 相当品	
Q	LED浴室灯	R	LED街路灯マルチ250W	b	道路誘導灯両面 C級 壁・天井直付形	c	避難口誘導灯片面 B級BL形 壁・天井直付形																
 LED電球 (E17) ミニクリプトン形6.2W以下 (ランプ別売) 寸法：径φ140×高165 本体：プラスチック (ホワイト) グローブ：プラスチック (乳白) 推奨ランプ：LDA4L-G-E17/S/40W2 (電球色) 定格電圧：AC100V 消費電力：4.2W 器具光束：300lm 固有エネルギー消費効率：71.4lm/W 相関色温度：2700K (電球色) 平均演色評価数 (Ra) 80 光源寿命：40,000時間 質量：0.3kg 防湿形 浴室灯 天井・壁面兼用 (屋外では使用できません) LED電球ミニクリプトン形用 LEDブラケット		 LED (昼白色) 寸法：径320×高さ235 本体：アルミダイカスト カバー：アクリル 透明つや消し仕上げ 本体色：メタリックシルバー 光源寿命：60,000時間 (光束維持率35%) 質量：3.2kg LED街路灯 屋外用 防湿形		 LEDモジュール：L02 (2個入り) 寸法：143×164×59 本体：樹脂 (白 マンセル値 N9.0) 質量：0.9kg 平常時：LEDモジュール2灯点灯 非常時：LEDモジュール2灯点灯		 LEDモジュール：L03 寸法：213×234×44 本体：樹脂 (白 マンセル値 N9.0) 質量：0.8kg 平常時：LEDモジュール1灯点灯 非常時：LEDモジュール1灯点灯		東芝 LEDB88907+LDA4N-G-E17/S/40W2 相当品		東芝 LEDG-10831N(S) 相当品		東芝 FBK-10702-LS17+ET-10713+ET-10714 相当品		東芝 FBK-20701-LS17+ET-20702 相当品									

A	TENQOO直付40形リニューアル	B	TENQOO直付40形W70防水	C	TENQOO直付40形箱形	D	TENQOO直付40形リニューアル	E	TENQOO直付40形リニューアル	F	TENQOO埋込20形W300顕光
 定格消費電力：17.0W (AC200V時) 器具光束：2,500lm 固有エネルギー消費効率：147.0lm/W (AC200V時) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅70×1,227×高さ74 本体：鋼板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 光束維持時間：40,000時間 (光束維持率90%) 調光方式：非調光 質量：1.7kg TENQOOシリーズ 直付形 リニューアル器具 幅70		 消費電力：17.0W (AC200V時) 器具光束：2,510lm 固有エネルギー消費効率：147.6lm/W (AC200V時) H・I 照光灯 S2形防雨出力形1灯 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅70×1,250×高さ89 本体：鋼板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 寿命：40,000時間 (光束維持率90%) 調光方式：非調光 質量：2.3kg 保護等級：IP23 TENQOO直付40形W70防水		 LED (昼白色) 寸法：幅250×1,226×高さ54 本体：鋼板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 消費電力：32.5W (AC200V時) 器具光束：4,950lm 固有エネルギー消費効率：152.3lm/W 寿命：40,000時間 (光束維持率90%) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 非調光 質量：3.2kg LEDベースライトTENQOOシリーズ 直付形 直付下面開放 幅250		 定格消費電力：17.0W (AC200V時) 器具光束：2,500lm 固有エネルギー消費効率：147.0lm/W (AC200V時) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅150×1,250×高さ74 本体：鋼板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 光束維持時間：40,000時間 (光束維持率90%) 調光方式：非調光 質量：2.4kg TENQOOシリーズ 直付形 リニューアル器具 幅150		 定格消費電力：32.5W (AC200V時) 器具光束：5,200lm 固有エネルギー消費効率：160.0lm/W (AC200V時) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅230×1,250×高さ74 本体：鋼板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 光束維持時間：40,000時間 (光束維持率90%) 調光方式：非調光 質量：2.4kg TENQOOシリーズ 直付形 リニューアル器具 幅230		 LED (昼白色) 寸法：幅300×639×高さ37 (埋込穴寸法) 本体：鋼板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 消費電力：11.9W (AC200V時) 器具光束：1,530lm 固有エネルギー消費効率：128.5lm/W 寿命：40,000時間 (光束維持率85%) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 調光範囲：約5%～100% 調光信号用端子台付 質量：1.9kg LEDベースライトTENQOOシリーズ 埋込形 下面開放 幅300	
東芝 LEKT407253RN-LS9 相当品		東芝 LEKTW407254N-LS9 相当品		東芝 LEKT425523N-LS9 相当品		東芝 LEKT450253RN-LS9 相当品		東芝 LEKT423523RN-LS9 相当品		東芝 LEKR230163N-LD9 相当品	

6	LED器具防水ブラケット	H	LED浴室灯	I	LEDダウンライトSB高気密φ150	J	TENQOO直付40形反射笠	a	通路誘導灯両面 B級B形 壁・天井直付形	b	避難口誘導灯片面 B級B形 壁・天井直付形
 定格消費電力：11.9W (AC200V時) 器具光束：1,350lm 固有エネルギー消費効率：113.4lm/W (AC200V時) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅120×673×高さ95 本体：ステンレス 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 カバー：アクリル樹脂 乳白 定格電圧：AC100V～242V 光束維持時間：40,000時間 (光束維持率90%) 調光方式：非調光 質量：2.0kg 保護等級：IP23 防湿・防雨型一体形LEDブラケット 天井・壁・縦・横 取付兼用		 LED電球 (E17) ミニクリプトン形6.2以下 (ランプ別売) 器具寸法：径φ140×高165 本体：ポリプロピレン樹脂 (ホワイト) グロープ：ポリカーボネート樹脂 (乳白) 定格電圧：AC100V 消費電力：5.9W 光源光束：760lm 相関色温度：5000K 平均演色評価数：(Ra) 83 光源寿命：40,000時間 調光不可 質量：0.3kg LED浴室灯 防湿・防雨形 天井面・壁面取付け兼用		 定格消費電力：5.8W (AC200V時) 定格消費電力：5.7W (AC100V時) 器具光束：800lm 固有エネルギー消費効率：137.9lm/W (AC200V時) 器具光束：800lm (AC100V時) 固有エネルギー消費効率：140.3lm/W (AC100V時) 枠・反射板：鋼板 (ビュアホワイト) 白熱灯器具100Wクラス1灯 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：φ178×高さ77 埋め込みサイズ：φ150 定格電圧：AC100V～242V 光束維持時間：40,000時間 質量：0.4kg 入力電流：0.035A (AC200V時) 入力電流：0.06A (AC100V時) 軒下兼用 8分高気密形 防湿・防雨形 LEDダウンライト		 LED (昼白色) 寸法：幅150×1,227×高さ63 本体：鋼板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 消費電力：17.0W (AC200V時) 器具光束：2,400lm 固有エネルギー消費効率：141.1lm/W 寿命：40,000時間 (光束維持率90%) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 非調光 質量：2.7kg LEDベースライトTENQOOシリーズ 直付形 反射笠 幅150		 LEDモジュール：L04 (2個入り) 寸法：213×234×59 本体：樹脂 (白 マンセル値 N9.0) 質量：1.7kg 平常時：LEDモジュール2灯点灯 非常時：LEDモジュール2灯点灯		 LEDモジュール：L03 寸法：213×234×44 本体：樹脂 (白 マンセル値 N9.0) 質量：0.8kg 平常時：LEDモジュール1灯点灯 非常時：LEDモジュール1灯点灯	
東芝 LEKBW209161N-LS9 相当品		東芝 LEDB88920+LDA6N-G-E17/S/60W2 相当品		東芝 LEDD87055N(W)-LS 相当品		東芝 LEKT415253N-LS9 相当品		東芝 FBK-20702-LS17+ET-20713+ET-20714 相当品		東芝 FBK-20701-LS17+ET-20702 相当品	

B	高天井器具HSM400W広角	C	TENGOO埋込40形W150	D	TENGOO埋込40形Cチャンネル廻遊	E	TENGOO埋込40形W220SUS	F	TENGOO埋込20形Cチャンネル顕光	G	TENGOO直付40形リニューアル
 器具光束：22,00lm 定格電圧：AC100V～242V 消費電力：114.0W (AC200V時) 固有エネルギー消費効率：192.9lm/W (AC200V時) 光源寿命：60,000時間 (光束維持率90%) 相関色温度：5000K (昼白色) 平均演色評価数 (Ra)：70 質量：2.6kg 連続調光：約5～100% アングル：50° 下面カバー：ポリカーボネート樹脂 落下防止ワイヤー取組 高天井器具HSM400W広角 東芝 LEDJ-21005N-LD9 相当品		 LED (昼白色) 寸法：幅150×1.235×高さ65 (埋込穴寸法) 本体：銅板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～AC242V 消費電力：19.5W (AC200V時) 器具光束：3,100lm 固有エネルギー消費効率：155.9lm/W 寿命：40,000時間 (光束維持率90%) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 非調光 質量：2.5kg LEDベースライトTENGOOシリーズ 埋込形 下面照放 幅150 東芝 LEKR415323N-LS9 相当品		 LED (昼白色) 寸法：幅220×1.235×高さ30 (埋込穴寸法) 本体：銅板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 消費電力：43.0W (AC200V時) 器具光束：6,900lm 固有エネルギー消費効率：160.4lm/W 寿命：40,000時間 (光束維持率90%) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 非調光 質量：2.5kg LEDベースライトTENGOOシリーズ 埋込形 Cチャンネル廻遊器具 幅220 東芝 LEKR423693N-LS9 相当品		 消費電力：43.0W (AC200V時) 器具光束：6,810lm 固有エネルギー消費効率：158.3lm/W (AC200V時) Hf蛍光灯32形高出力形2灯 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 埋め込みサイズ：220×1.257 本体：ステンレス 白塗装 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 寿命：40,000時間 (光束維持率90%) 調光方式：非調光 質量：3.0kg 保護等級：IP23 TENGOO埋込40形W220SUS 東芝 LEKRW422694SN-LS9 相当品		 LED (昼白色) 寸法：幅220×626×高さ30 (埋込穴寸法) 本体：銅板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 消費電力：21.6W (AC200V時) 器具光束：3,200lm 固有エネルギー消費効率：148.1lm/W 寿命：40,000時間 (光束維持率85%) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 調光範囲：約5%～100% 調光信号用端子台付 質量：1.5kg LEDベースライトTENGOOシリーズ 埋込形 Cチャンネル廻遊器具 幅220 東芝 LEKR223323N-LD9 相当品		 定格消費電力：19.5W (AC200V時) 器具光束：3,200lm 固有エネルギー消費効率：164.1lm/W (AC200V時) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅150×1.250×高さ74 本体：銅板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 光束維持時間：40,000時間 (光束維持率90%) 調光方式：非調光 質量：2.2kg TENGOOシリーズ 直付形 リニューアル器具 幅150 東芝 LEKT450323RN-LS9 相当品	
H	TENGOO直付40形リニューアル	I	TENGOO直付40形リニューアル	K	TENGOOスクエア埋込口450BF	L	TENGOOスクエア埋込口450BF	M	TENGOO直付20タイプ片反射笠	N	LEDダウンライトSB高気密φ150
 定格消費電力：17.0W (AC200V時) 器具光束：2,400lm 固有エネルギー消費効率：141.1lm/W (AC200V時) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅150×1.227×高さ80 本体：銅板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 光束維持時間：40,000時間 (光束維持率90%) 調光方式：非調光 質量：2.1kg TENGOOシリーズ 直付形 リニューアル器具 反射笠 東芝 LEKT415253RN-LS9 相当品		 定格消費電力：32.5W (AC200V時) 器具光束：4,950lm 固有エネルギー消費効率：152.3lm/W (AC200V時) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅150×1.227×高さ80 本体：銅板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 光束維持時間：40,000時間 (光束維持率90%) 調光方式：非調光 質量：2.1kg TENGOOシリーズ 直付形 リニューアル器具 反射笠 東芝 LEKT415523RN-LS9 相当品		 LED (昼白色) 寸法：幅口470×高さ95 (埋込穴寸法：幅口450) 本体：銅板 反射板：銅板 白 Vカバー：銅板 白 定格電圧：AC100V～242V 消費電力：47.5W (AC200V時) 器具光束：5,750lm 固有エネルギー消費効率：121.0lm/W 寿命：40,000時間 (光束維持率85%) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 調光範囲：約5%～100% 調光信号用端子台付 質量：5.0kg LEDベースライトTENGOOシリーズ 埋込形 パッフル付 幅口450 東芝 LEKR741652N-LD9 相当品		 LED (昼白色) 寸法：幅口470×高さ95 (埋込穴寸法：幅口450) 本体：銅板 反射板：銅板 白 Vカバー：銅板 白 定格電圧：AC100V～242V 消費電力：57.5W (AC200V時) 器具光束：7,350lm 固有エネルギー消費効率：127.8lm/W 寿命：40,000時間 (光束維持率85%) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 調光範囲：約5%～100% 調光信号用端子台付 質量：5.0kg LEDベースライトTENGOOシリーズ 埋込形 パッフル付 幅口450 東芝 LEKR741852N-LD9 相当品		 消費電力：11.9W (AC200V時) 器具光束：1,340lm 固有エネルギー消費効率：112.6lm/W (AC200V時) Hf蛍光灯16形高出力形1灯 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅77×605×高さ85 本体：銅板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 反射板：銅板 白 (裏面反射) 定格電圧：AC100V～242V 寿命：40,000時間 (光束維持率85%) 調光方式：非調光 質量：1.3kg TENGOOシリーズ 直付形 片反射笠 東芝 LEKT216164N-LS9 相当品		 定格消費電力：5.8W (AC200V時) 定格消費電力：5.7W (AC100V時) 器具光束：800lm 固有エネルギー消費効率：137.9lm/W (AC200V時) 器具光束：800lm (AC100V時) 固有エネルギー消費効率：140.3lm/W (AC100V時) 枠・反射板：銅板 (ヒュアホワイト) 白熱灯器具100Wクラス1灯 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：φ178×高さ77 埋め込みサイズ：φ150 定格電圧：AC100V～242V 光束維持時間：40,000時間 質量：0.4kg 入力電流：0.035A (AC200V時) 入力電流：0.06A (AC100V時) 軒下兼用 SB高気密形 防湿・防雨形 LEDダウンライト 東芝 LEDD87055N(W)-LS 相当品	
P	LED器具防水ブラケット	Q	LED器具防水ブラケット	R	LEDブラケット流し元灯	S	LED小形シーリングライト	T	LEDアウトドアブラケット	V	LED街路灯
 定格消費電力：11.9W (AC200V時) 器具光束：1,350lm 固有エネルギー消費効率：113.4lm/W (AC200V時) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅120×673×高さ95 本体：ステンレス 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 カバー：アクリル樹脂 乳白 定格電圧：AC100V～242V 光束維持時間：40,000時間 (光束維持率90%) 調光方式：非調光 質量：2.0kg 保護等級：IP23 防湿・防雨形一体形LEDブラケット 天井・壁 (縦・横) 取付兼用 東芝 LEKBW209161N-LS9 相当品		 定格消費電力：19.5W (AC200V時) 器具光束：2,650lm 固有エネルギー消費効率：135.8lm/W (AC200V時) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅120×1.291×高さ95 本体：ステンレス 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 カバー：アクリル樹脂 乳白 定格電圧：AC100V～242V 光束維持時間：40,000時間 (光束維持率90%) 調光方式：非調光 質量：3.3kg 保護等級：IP23 防湿・防雨形一体形LEDブラケット 天井・壁 (縦・横) 取付兼用 東芝 LEKBW409321N-LS9 相当品		 消費電力：8.7W (AC100V時) 器具光束：1,050lm 固有エネルギー消費効率：120.6lm/W (AC100V時) 直管形蛍光灯FL20形 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：95 器具サイズ：幅77×450×高さ55 本体：銅板 (ホワイト) セード (LEDモジュール)・プラスチック (乳白) 定格電圧：AC100V 寿命：40,000時間 質量：0.5kg レバースイッチ付 (全光一調) コンセント付き (容量1000W) 横下・壁面兼用 LEDブラケット流し元灯 東芝 LEDB87005N-LS 相当品		 ランプ別売：適合ランプ：LEDユニットフラット形13.0W以下 推奨ランプ：LDF13NHGX C20/17/2組み合わせ時 消費電力：13.0W (AC100V時) 器具光束：1,390lm 固有エネルギー消費効率：106.9lm/W (AC100V時) 本体：プラスチック (ホワイト) セード：アクリル (乳白) 天井・壁面兼用 傾斜天井取付可 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：φ350×高さ110 定格電圧：AC100V 質量：1.1kg LED小形シーリングライトランプ別売 東芝 LEDG85033+LDF13NHGX C20/17/2 相当品		 S/L端子台 消費電力：5.9W (AC100V時) 光源光束：760lm セード：プラスチック (乳白) 飾り枠：ステンレス 本体：プラスチック 壁面専用 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅304×114×高さ78 定格電圧：AC100V 質量：0.6kg LEDアウトドアブラケットランプ別売 東芝 LEDB88931+LDA6N-G-E17/S/60W2 相当品		 LED (昼白色) 寸法：幅280×奥行390×高さ111 本体：アルミダイカスト カバー：強化ガラス 本体色：メタリックシルバー 定格電圧：AC100V/ AC200V/ AC240V 入力電流：0.37A (100V時) / 0.20A (200V時) / 0.17A (240V時) 消費電力：36.4W (100V時) / 36.5W (200V時) / 36.8W (240V時) 器具光束：6,100lm 固有エネルギー消費効率：167.5lm/W (100V時) / 167.1lm/W (200V時) / 165.7lm/W (240V時) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：72 光束維持時間：60,000時間 光束維持率：80% 保護等級：IP44 口出し長さ：400mm 質量：6.0kg LED街路灯 東芝 LEDG-10854N(S)+JAT-10020(MS) 相当品	
W	LED街路灯マルチ250W	X	LED投光器 広角配光	a	避難口誘導灯片面 B級B形 壁・天井直付形	b	避難口誘導灯片面 B級B形 壁・天井直付形	c	通路誘導灯片面 C級 壁・天井直付形		
 LED (昼白色) 寸法：径320×高さ235 本体：アルミダイカスト カバー：アクリル 透明つや消し仕上げ 本体色：メタリックシルバー 光源寿命：60,000時間 (光束維持率85%) 質量：3.2kg LED街路灯 屋外用 防湿形 東芝 LEDG-10831N(S) 相当品		 LED (昼白色) 寸法：幅414×高さ215mm 本体：アルミダイカスト メタリックシルバー 前面カバー：ポリカーボネート 定格電圧：AC100V/200V/242V 消費電力：170.3W (AC200V時) 器具光束：24,000lm 固有エネルギー消費効率：140.9lm/W (200V時) 寿命：60,000時間 (光束維持率85%) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：70 保護等級：IP66 非調光 質量：6.7kg LED投光器 東芝 BVP432_230CWS 相当品		 LEDモジュール：L03 寸法：213×234×44 本体：樹脂 (白 マンセル色 Ⅲ9.0) 質量：0.8kg 平常時：LEDモジュール1灯点灯 非常時：LEDモジュール1灯点灯 東芝 FBK-20701-LS17+ET-20702+FBG-204 相当品		 LEDモジュール：L03 寸法：213×234×44 本体：樹脂 (白 マンセル色 Ⅲ9.0) 質量：0.8kg 平常時：LEDモジュール1灯点灯 非常時：LEDモジュール1灯点灯 東芝 FBK-20701-LS17+ET-20702 相当品		 LEDモジュール：L01 寸法：143×164×45 本体：樹脂 (白 マンセル色 Ⅲ9.0) 質量：6.0kg 平常時：LEDモジュール1灯点灯 非常時：LEDモジュール1灯点灯 東芝 FBK-10701-LS17 + ET-10714+FBG-104 相当品			

A	TENQOO直付40形リニューアル	B	TENQOO直付40形リニューアル	C	TENQOO埋込40形リニューアル	D	TENQOO埋込40形リニューアル	E	TENQOOSクエア埋込口600開放	F	1000ユニット交換形DLー線形
 定格消費電力：32.5W (AC200V時) 器具光束：9,200lm 固有エネルギー消費効率：160.0lm/W (AC200V時) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅230×1,250×高さ74 本体：鋼板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 光束維持時間：40,000時間 (光束維持率90%) 調光方式：非調光 質量：2.4kg TENQOOシリーズ 直付形 リニューアル器具 幅230		 定格消費電力：17.0W (AC200V時) 器具光束：2,500lm 固有エネルギー消費効率：147.0lm/W (AC200V時) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅150×1,250×高さ74 本体：鋼板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 光束維持時間：40,000時間 (光束維持率90%) 調光方式：非調光 質量：2.2kg TENQOOシリーズ 直付形 リニューアル器具 幅150		 定格消費電力：32.5W (AC200V時) 器具光束：4,900lm 固有エネルギー消費効率：150.7lm/W (AC200V時) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅244×1,257×高さ109 埋め込みサイズ：220×1,235 本体：鋼板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 光束維持時間：40,000時間 (光束維持率90%) 調光方式：非調光 質量：2.6kg TENQOOシリーズ 埋込形 リニューアル器具 幅220		 定格消費電力：32.5W (AC200V時) 器具光束：4,950lm 固有エネルギー消費効率：152.9lm/W (AC200V時) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅244×1,275×高さ109 埋め込みサイズ：300×1,257 本体：鋼板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 光束維持時間：40,000時間 (光束維持率90%) 調光方式：非調光 質量：3.0kg TENQOOシリーズ 埋込形 リニューアル器具 幅300		 LED (昼白色) 寸法：幅620 × 高さ (埋込穴寸法：幅600) 本体：鋼板 反射板：鋼板 白 Vカバー：鋼板 白 定格電圧：AC100V ～ 242V 消費電力：73.5W (AC200V時) 器具光束：10,600lm 固有エネルギー消費効率：144.2lm/W 寿命：40,000時間 (光束維持率85%) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 調光範囲：約5%~100% 調光信号端子付 質量：6.0kg LEDベースライトTEN200シリーズ 埋込形 下面開放 幅600		 消費電力：7.9W (AC200V時) 器具光束：1,080lm 固有エネルギー消費効率：136.7lm/W (AC200V時) Hfコンバクト形蛍光灯FHT24形1灯 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅169×208×高さ109 電め込みサイズ：φ150 本体：アルミダイカスト 枠：プラスチック (ビュアホワイト) 反射板：ビュアホワイト 定格電圧：AC100V～242V 寿命：40,000時間 (光束維持率85%) 非調光 質量：0.8kg LEDユニット交換形ダウンライト 一般形 白色反射板 5%150	
東芝 LEKT423523RN-LS9 相当品		東芝 LEKT450253RN-LS9 相当品		東芝 LEKR422523RN-LS9 相当品		東芝 LEKR430523RN-LS9 相当品		東芝 LEKR760112N-LD9 相当品		東芝 LEKD103025N-LS9 相当品	

G	LEDアウトドアブラケット	H	LED街路灯マルチ100W	I	LED器具防水ブラケット	J	LED電球 一般電球形	K	避難口誘導灯片面 6級 壁・天井直付形	L	避難口誘導灯片面 6級8形 壁・天井直付形
 LEDユニットフラット形用 (ランプ別売) 適合ランプ：LEDユニットフラット形 (GX53口金) 7.6W以下 寸法：□146×出幅88 本体：アルミダイカスト ブラック セード：アクリル クリアー 内面乳白塗装 (ネジ込み式) 推奨ランプ：LDF4L-HGX/G7/5/2 (電球色) 定格電圧：AC100V 消費電力：4.0W 器具光束：425lm 固有エネルギー消費効率：106.2lm/W 相関色温度：2700K (電球色) 平均演色評価数 (Ra) 93 光源寿命：40,000時間 質量：0.8kg LEDユニットフラット形ポーチ灯 屋外用 防湿・防雨形 天井・壁面取付け兼用形		 LED (昼白色) 寸法：径320×高さ235 本体：アルミダイカスト カバー：アクリル 透明つや消し仕上げ 本体色：グレイッシュブラック 光源寿命：90,000時間 (光束維持率85%) 質量：3.2kg LED街路灯 屋外用 防湿形		 定格消費電力：5.9W (AC200V時) 器具光束：690lm 固有エネルギー消費効率：116.9lm/W (AC200V時) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅120×673×高さ95 本体：ステンレス 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 カバー：アクリル樹脂 乳白 定格電圧：AC100V～242V 光束維持時間：40,000時間 (光束維持率90%) 調光方式：非調光 質量：2.0kg 保護等級：IP23 防湿・防雨形一体形LEDブラケット 天井・壁・縦・横 取付兼用		 東芝 LDABL-G/60W/2 相当品		 LEDモジュール：L01 寸法：143×164×45 本体：樹脂 (白 マンセル値 N9.0) 質量：6.8kg 平常時：LEDモジュール1灯点灯 非常時：LEDモジュール1灯点灯		 LEDモジュール：L03 寸法：213×224×44 本体：樹脂 (白 マンセル値 N9.0) 質量：8.8kg 平常時：LEDモジュール1灯点灯 非常時：LEDモジュール1灯点灯	
東芝 LEDB85903(K)+LDF4L-HGX/G7/5/2 相当品		東芝 LEDG-04831N(K) 相当品		東芝 LEKGW209081N-LS9 相当品		東芝 LDABL-G/60W/2 相当品		東芝 FBK-10701-LS17 + ET-10702 相当品		東芝 FBK-20701-LS17+ET-20702 相当品	

