

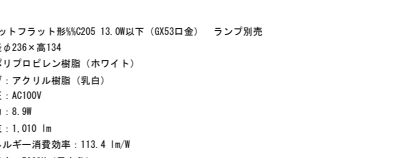















A		B		C TEN000直付40形W230防水		D LEDダウンライトS8高気密防湿・防雨形φ150		E TEN000直付40形W120防水		F TEN000埋込40形リニューアルW300	
				 <p>消費電力：4.3. 0W (AC200V時) 器具光束：6,830lm 固有エネルギー消費効率：158.8lm/W (AC200V時) Hf蛍光灯32形高出力形2灯 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅230×1,250×高さ89 本体：鋼板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 寿命：40,000時間 (光束維持率90%) 調光方式：非調光 質量：3.0kg 保護等級：IP23</p> <p>東芝 LEKTW423694N-LS9 相当品</p>		 <p>定格消費電力：5.8W (AC200V時) 定格消費電力：5.7W (AC100V時) 器具光束：800lm 固有エネルギー消費効率：137.9lm/W (AC200V時) 器具光束：800lm (AC100V時) 固有エネルギー消費効率：140.3lm/W (AC100V時) 枠・反射板：鋼板 (ビュアホワイト) 白熱灯器具100Wクラス1灯 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：φ178×高さ77 埋め込みサイズ：φ150 定格電圧：AC100V～242V 光束維持時間：40,000時間 質量：0.4kg</p> <p>東芝 LEDD87055N (W)-LS 相当品</p>		 <p>消費電力：17.0W (AC200V時) 器具光束：2,510lm 固有エネルギー消費効率：147.6lm/W (AC200V時) Hf蛍光灯32形定格出力形1灯 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅120×1,250×高さ89 本体：鋼板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 寿命：40,000時間 (光束維持率90%) 調光方式：非調光 質量：2.7kg 保護等級：IP23</p> <p>東芝 LEKTW412254N-LS9 相当品</p>		 <p>定格消費電力：32.5W (AC200V時) 器具光束4,950lm 固有エネルギー消費効率：152.3lm/W (AC200V時) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅324×1,275×高さ109 埋め込みサイズ：300×1,257 本体：鋼板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 光束維持時間：40,000時間 (光束維持率90%) 調光方式：非調光 質量：3.0kg</p> <p>東芝 LEKR430523RN-LS9 相当品</p>	
G TEN000埋込20形W300調光		H TEN000埋込20形W190調光		I/J LEDアウトドアシーリング		K/L LED浴室灯		M LEDミラー灯		N LED器具防水ブラケット	
				 <p>LEDユニットフラット形VN205 13.0W以下 (GX53口金) ランプ別売 寸法：径φ236×高134 本体：ポリプロピレン樹脂 (ホワイト) グローブ：アクリル樹脂 (乳白) 定格電圧：AC100V 消費電力：8.9W 器具光束：1,010lm 固有エネルギー消費効率：113.4lm/W 相関色温度：5000K (昼白色) 平均演色評価数：(Ra) 83 光源寿命：40,000時間 質量：1.0kg</p> <p>東芝 LEDG85902 (W)N +LDF9NHGX/C20/12/2 相当品</p>		 <p>LED電球 (E17) ミニクリプトン形6.2W以下 (ランプ別売) 器具寸法：径φ140×高165 本体：ポリプロピレン樹脂 (ホワイト) グローブ：ポリカーボネート樹脂 (乳白) 定格電圧：AC100V 器具光束：395lm 相関色温度：5000K 平均演色評価数：(Ra) 80 光源寿命：40,000時間 調光不可 質量：0.3kg</p> <p>東芝 LEDB88920+LDA6N-G-E17/S/60W2 相当品</p>		 <p>直管形LED 7.2W 5000K 巾678 高66 出119 高演色LED 調光器不可</p> <p>オーデリック OB555100R 相当品</p>		 <p>定格消費電力：11.9W (AC200V時) 器具光束：1,350lm 固有エネルギー消費効率：113.4lm/W (AC200V時) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅120×673×高さ95 本体：ステンレス 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 カバー：アクリル樹脂 乳白 定格電圧：AC100V～242V 光束維持時間：40,000時間 (光束維持率90%) 調光方式：非調光 質量：2.0kg 保護等級：IP23</p> <p>東芝 LEKBW209161N-LS9 相当品</p>	
O LED器具防水ブラケット		P LED器具耐圧防爆器具		Q LED電球 一般電球形		R LED電球					
											
<p>定格消費電力：5.9W (AC200V時) 器具光束：690lm 固有エネルギー消費効率：116.9lm/W (AC200V時) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅120×673×高さ95 本体：ステンレス 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 カバー：アクリル樹脂 乳白 定格電圧：AC100V～242V 光束維持時間：40,000時間 (光束維持率90%) 調光方式：非調光 質量：2.0kg 保護等級：IP23</p> <p>東芝 LEKBW209081N-LS9 相当品</p>		<p>LED (昼白色) 寸法：径209×高320 ハブ寸法：G16 本体：アルミダイカスト メラミン樹脂焼付塗装 LED取付具：アルミダイカスト メラミン樹脂焼付塗装 グローブ：硬質ガラス 定格電圧：AC100*242V DC100～110V 消費電力：15.5W (AC100V) 15.5W (AC200V) 16.0W (AC242V) ：15.5W (DC電源時) 入力電流：0.16A (AC100V) 0.08A (AC200V) 0.07A (AC242V) ：0.16A (DC100V) 0.14A (DC110V) 器具光束：1,250lm 固有エネルギー消費効率：80.6 (lm/W) 寿命：60,000時間 相関色温度：5000K 平均演色評価数：83 (Ra) 周囲温度：-20～50℃対応 防爆記号：Exde B+H2TEX</p> <p>東芝 LEDQ-10862SEB-LS9 相当品</p>		<p>ランプ寸法：幅φ55×高98 定格電圧：AC100V 消費電力：7.8W (AC100V時) 光束：810lm 固有エネルギー消費効率：103.8lm/W (AC100V時) 相関色温度：2700K 平均演色評価数 (Ra)：80 寿命：40,000時間</p> <p>東芝 LDA8L-G/60W/2 相当品</p>		<p>ランプ寸法：幅φ80×高115 定格電圧：AC100V 消費電力：10.8W (AC100V時) 光束：1520lm 固有エネルギー消費効率：140.7lm/W (AC100V時) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 寿命：40,000時間</p> <p>東芝 LDA11N-G/100W/2 相当品</p>					