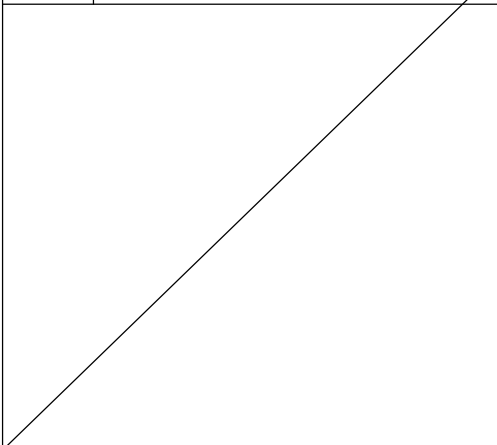


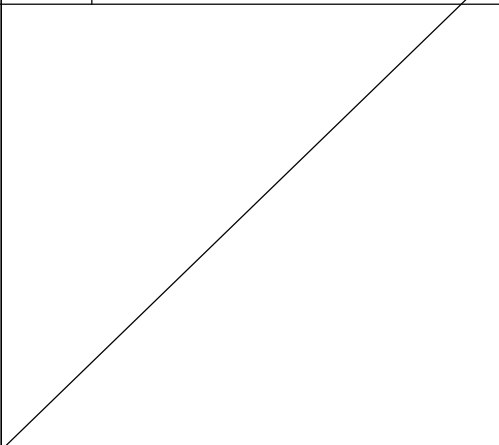
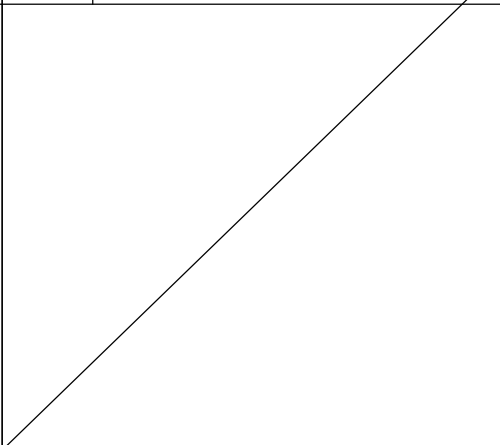










A				B		TEN000直付20形W120		C		TEN000直付40形リニューアルW230		D				E				F			
				 <p>LED（昼白色） 寸法：幅120×高さ53 本体：鋼板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 消費電力：5.9W（AC200V時） 器具光束：800lm 固有エネルギー消費効率：135.5lm/W（AC200V時） 寿命：40,000時間（光束維持率85%） 相関色温度：5000K 平均演色評価数（Ra）：83 非調光 質量：1.1kg</p> <p>東芝 LEKT212084N-LS9 相当品</p>				 <p>定格消費電力：32.5W（AC200V時） 器具光束：5,200lm 固有エネルギー消費効率：160.0lm/W（AC200V時） 相関色温度：5000K 平均演色評価数（Ra）：83 器具サイズ：幅230×1.250×高さ74 本体：鋼板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 光束維持時間：40,000時間（光束維持率90%） 調光方式：非調光 質量：2.4kg</p> <p>東芝 LEKT423523RN-LS9 相当品</p>															
G		TEN000埋込40形リニューアルW300		H		TEN000直付40形反射笠防水W150		I				J		一体形スクエア埋込口350		K		LED器具防水ブラケット		L		LED電球	
 <p>定格消費電力：32.5W（AC200V時） 器具光束：4,950lm 固有エネルギー消費効率：152.3lm/W（AC200V時） 相関色温度：5000K 平均演色評価数（Ra）：83 器具サイズ：幅324×1.275×高さ109 埋め込みサイズ：300×1.257 本体：鋼板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 光束維持時間：40,000時間（光束維持率90%） 調光方式：非調光 質量：3.0kg</p> <p>東芝 LEKR430523RN-LS9 相当品</p>				 <p>消費電力：32.5W（AC200V時） 器具光束：4,800lm 固有エネルギー消費効率：147.6lm/W（AC200V時） Hf蛍光灯32形定格出力形2灯 相関色温度：5000K 平均演色評価数（Ra）：83 器具サイズ：幅150×1.250×高さ91 本体：鋼板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 寿命：40,000時間（光束維持率90%） 質量：2.7kg 保護等級：IP23</p> <p>PW-418Pφ ●色：白 ●寸法：径φ130×パイプ長490～510 ●防水器具用 ●質量：0.4kg×2 ●吊装置 C-900M ●寸法：幅47×840×高22 ●吊装置 吊下げ装置アダプター</p> <p>東芝 LEKTW415524N-LS9 +PW-418WPN+C-900M-KA1 相当品</p>				 <p>消費電力：20.5W（AC200V時） 器具光束：3,000lm 固有エネルギー消費効率：146.3lm/W（AC200V時） Hfコンパクト形蛍光灯FHP23形4灯 Hfコンパクト形蛍光灯FHP23形3灯 相関色温度：5000K 平均演色評価数（Ra）：83 器具サイズ：□370×高さ77 埋め込みサイズ：□350 本体：鋼板 白 光源ユニットカバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 寿命：40,000時間（光束維持率85%） 調光方式：PWM制御 調光範囲：約10%～100% 質量：2.3kg</p> <p>東芝 LEKR353011N-LD9 相当品</p>				 <p>定格消費電力：5.9W（AC200V時） 器具光束：690lm 固有エネルギー消費効率：116.9lm/W（AC200V時） 相関色温度：5000K 平均演色評価数（Ra）：83 器具サイズ：幅120×673×高さ95 本体：ステンレス 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 カバー：アクリル樹脂 乳白 定格電圧：AC100V～242V 光束維持時間：40,000時間（光束維持率90%） 調光方式：非調光 質量：2.0kg 保護等級：IP23</p> <p>東芝 LEKBW209081N-LS9 相当品</p>				 <p>ラン プ 寸 法 ： 幅 φ 60 × 高 115 定 格 電 圧 ： AC100V 消 費 電 力 ： 10.8W（AC100V時） 光 束 ： 1520lm 固 有 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 ： 140.7lm/W（AC100V時） 相 関 色 温 度 ： 5000K 平 均 演 色 評 価 数 （Ra）：83 寿 命 ： 40,000 時 間</p> <p>東 芝 L D A 1 1 N - G / 1 0 0 W / 2 相 当 品</p>							
M		LED器具耐圧防爆器具		N				O		LED電球 一般電球形		P		LED電球 一般電球形									
 <p>消費電力：25.0W（AC200V時） 器具光束：3,600lm 固有エネルギー消費効率：144.0lm/W 相関色温度：5000K 平均演色評価数（Ra）：83 器具サイズ：長さ722×幅186×高さ257 ハブ寸法：16 本体：アルミダイカスト ウレタン樹脂塗装 定格電圧：AC100～242V 寿命：60,000時間 調光方式：非調光 周囲温度-20℃～50℃対応 防爆記号：Exebmb CT5Gb、Extb CT85°Cdb 質量：8.3kg 保護等級：IP65</p> <p>東芝 LEDQ-36861SEC-LS9 相当品</p>				 <p>ラン プ 寸 法 ： 幅 φ 55 × 高 98 定 格 電 圧 ： AC100V 消 費 電 力 ： 7.3W（AC100V時） 光 束 ： 810lm 固 有 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 ： 110.9lm/W（AC100V時） 相 関 色 温 度 ： 5000K 平 均 演 色 評 価 数 （Ra）：83 寿 命 ： 40,000 時 間</p> <p>東 芝 L D A 7 N - G / 6 0 W / 2 相 当 品</p>				 <p>ラン プ 寸 法 ： 幅 φ 55 × 高 98 定 格 電 圧 ： AC100V 消 費 電 力 ： 7.8W（AC100V時） 光 束 ： 810lm 固 有 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 ： 103.8lm/W（AC100V時） 相 関 色 温 度 ： 2700K 平 均 演 色 評 価 数 （Ra）：80 寿 命 ： 40,000 時 間</p> <p>東 芝 L D A 8 L - G / 6 0 W / 2 相 当 品</p>															