


原図サイズ A2

工事名	田上分遣隊 冷暖房 電源工事		
図面種類	動力配線図		
縮尺	1/50	図面	E2.F.12
課長	係長	設計	図面
鹿児島市建設部建築課			

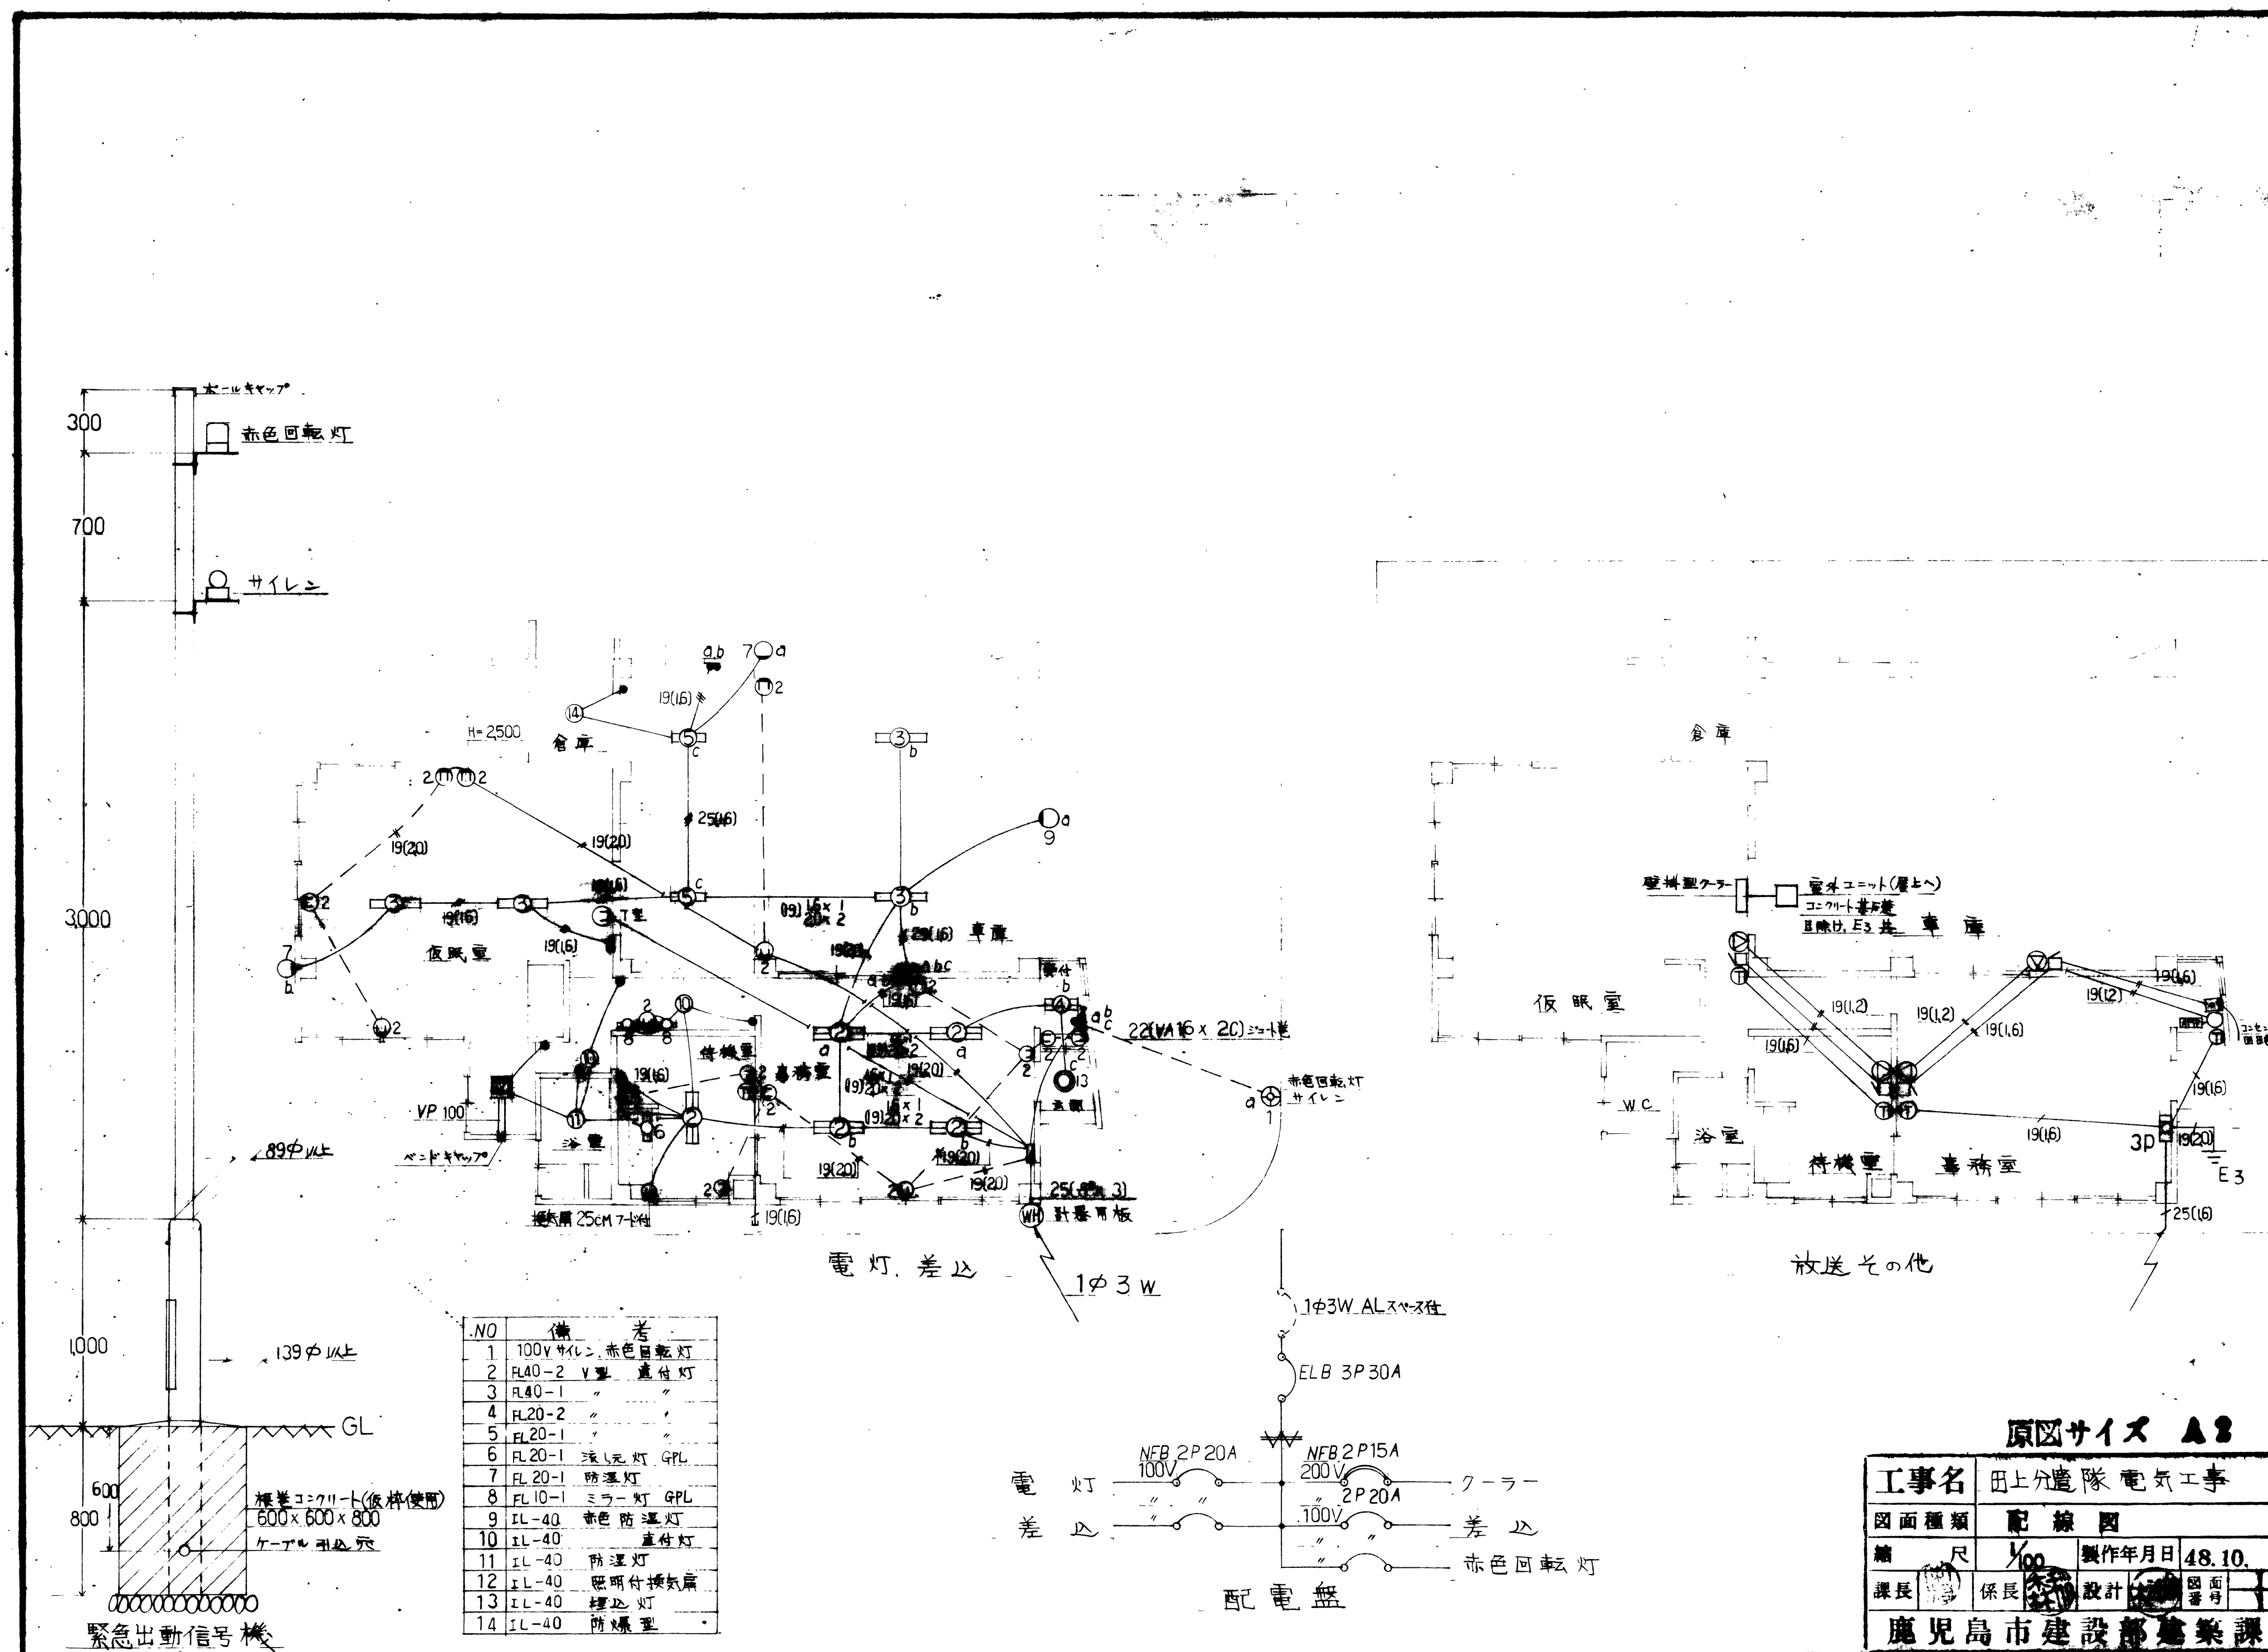


仕 様 書 本工事は、鹿児島市電気設備工事標準仕様書に基き施工すること。

- 特記事項
1. 本工事は、施工に先立ち消防関係員及び監督員と十分協議し、当分進捗の業務に支障のないように施工すること。
 2. 本工事の施工に伴い建物あるいは第三者の財産に損傷を与えた場合は、速やかに監督員と協議の上、請負人の負担において速急に復旧すること。
 3. 本工事に関する諸手続は、請負人の負担において速やかに行うこと。

4. 本工事中、増設部分には既存橋梁物取壊し増築を示し、原則として埋め立ては、いへない。配管とする。
5. 改修部分にのみ、テシ部分は、原則として、いへない。配管、壁部分は、メタルモールまたはビニールモールによる露出配線とする。
6. 本工事に、必要図書、図面、写真、事項に不足を認める場合は、請願の負担において、速滞なく施工すること。
7. 国中太線は今回新設した。取替え、組替は、既設、破線は、既設部分の一箇所外し清掃後、再取付、×印は、撤去を示す。
8. 電線撤去後残った電線の端末は、絶縁テープ巻封により十分な絶縁処理を施すこと。
9. 照明器具取付に必要な開口補強工事は、本工事で施工する。


換 氣 扇 仕 様

記号	品名	仕様	量名	数量	電気仕様	備考
FA-1	空調換気扇	天井埋込型(ダクト接続) 風量 118 m³/min 静圧差 70 mmHg	換気量	5	100V 42W	VE-1500Z 又は同等品以上 ベント型 SUS100φ
F-1	換気換気扇	天井埋込型(ダクト接続)静圧差 風量 61 m³/min フラッシュリール	換気量 浴室	2	〃 19W	VD-10ZS 又は同等品以上 ベント型 SUS100φ
F-2	天井換気扇	天井埋込型(ダクト接続)静圧差 風量 141 m³/min フラッシュリール	便所	1	〃 18W	VD-15Z 又は同等品以上 ベント型 SUS100φ
F-3	天井換気扇	天井埋込型(ダクト接続)浴槽用型 風量 329 m³/min 金具アリ	湯浴室	1	〃 59W	VD-20ZS 又は同等品以上 ベント型 SUS150φ

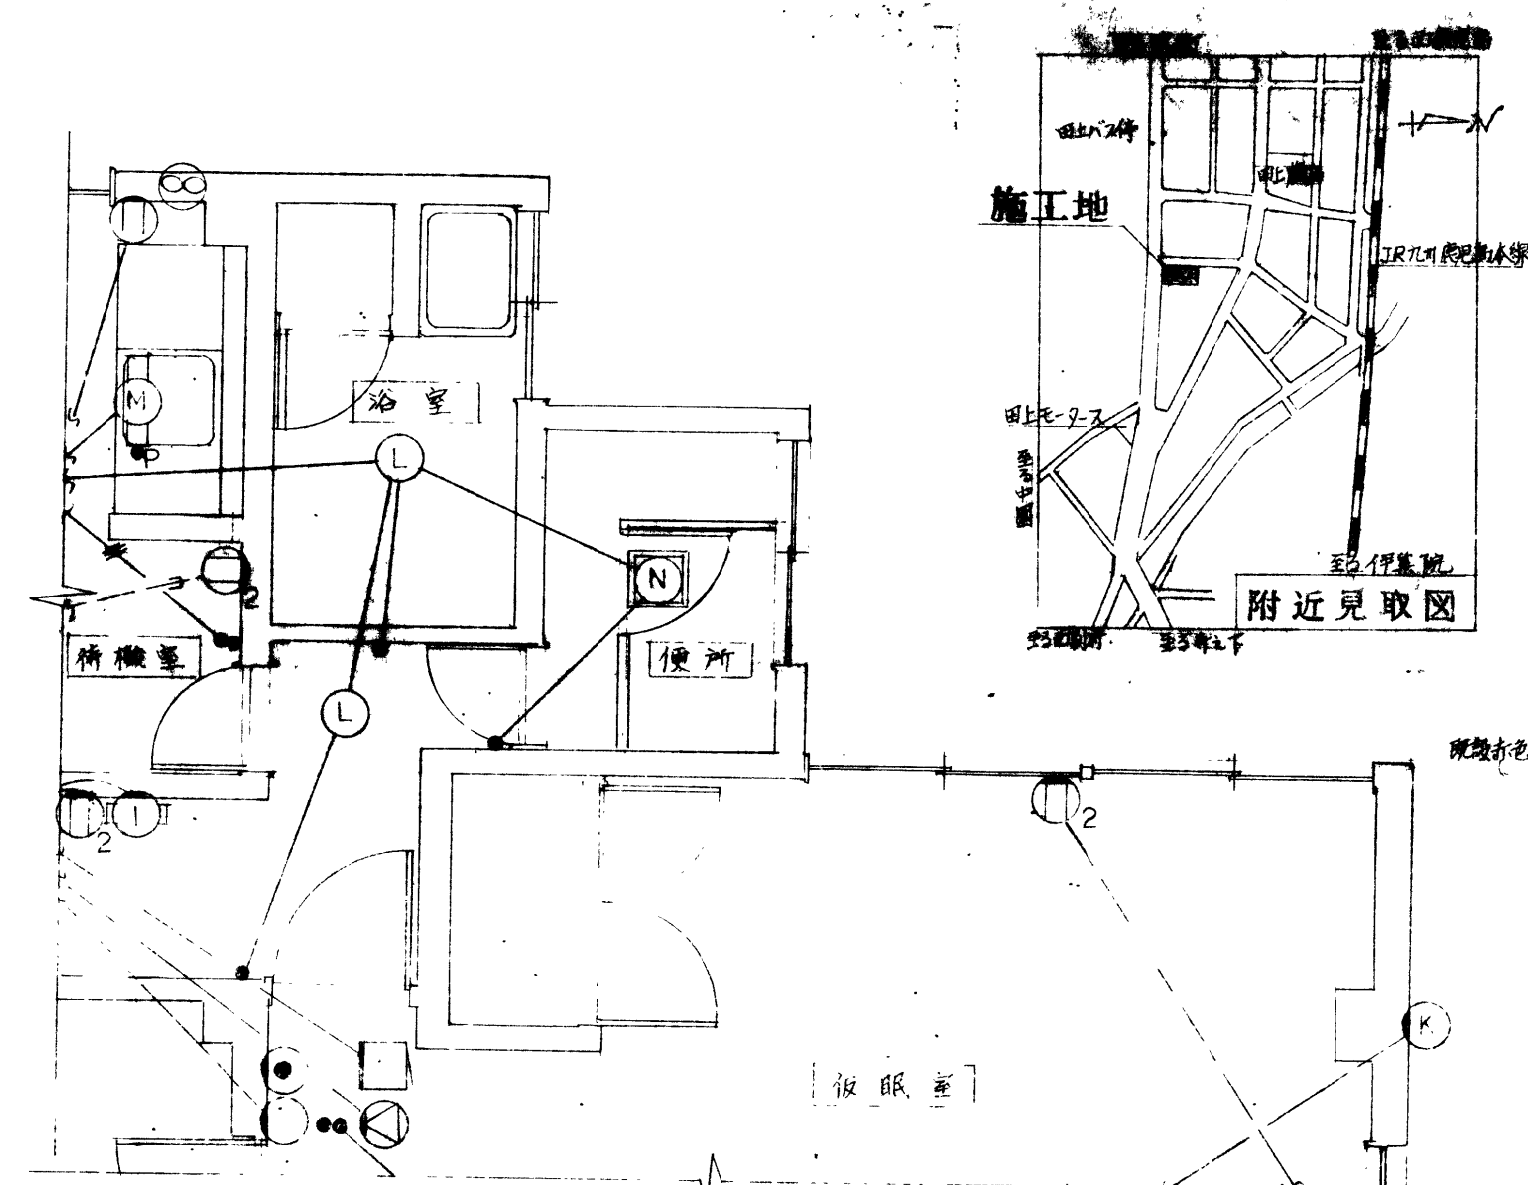

平面图(增改築前) $S=1/50$

記号	改修後		改修前
	名	仕様	
	方電盤	既	設
(A)	蛍光灯	FL40W×2 埋込面開放 既存	FL40W×2 V型
(B)	〃	FL40W×1 埋込面開放 新設	〃
(C)	〃	FL40W×1 V型直付 既存	FL40W×1 V型
(D)	〃	FL20W×2 埋込面開放 既存	FL20W×2 V型
(E)	〃	FL20W×1 V型直付 既存	IL40W×1
(F)	浴 灯	FL15 W×1 浴 灯 新設	〃
(G)	ミ ラ 灯	FL20W×1 ミ ラ 灯 新設	〃
(H)	直 付 灯	IL 40W×1(WP) 直付 新設	〃
(I)	ミ ラ 灯	撤去後 直付 新設	FL10W×1 ミ ラ 灯
(J)	客・ホ 灯	FCL30 W×1(WP) 直付 新設	〃
(K)	カウ ラ イ ト	IL40W×1 直付 撤去	IL40W×1 カウ ラ イ ト
(L)	直 付 灯	建築工事に 撤去	FL40W×1 直付 灯
(M)OP	流し元 灯	同上	FL15 W×1 直付 灯
(N)	直 付 灯	同	IL40W×1 直付 灯

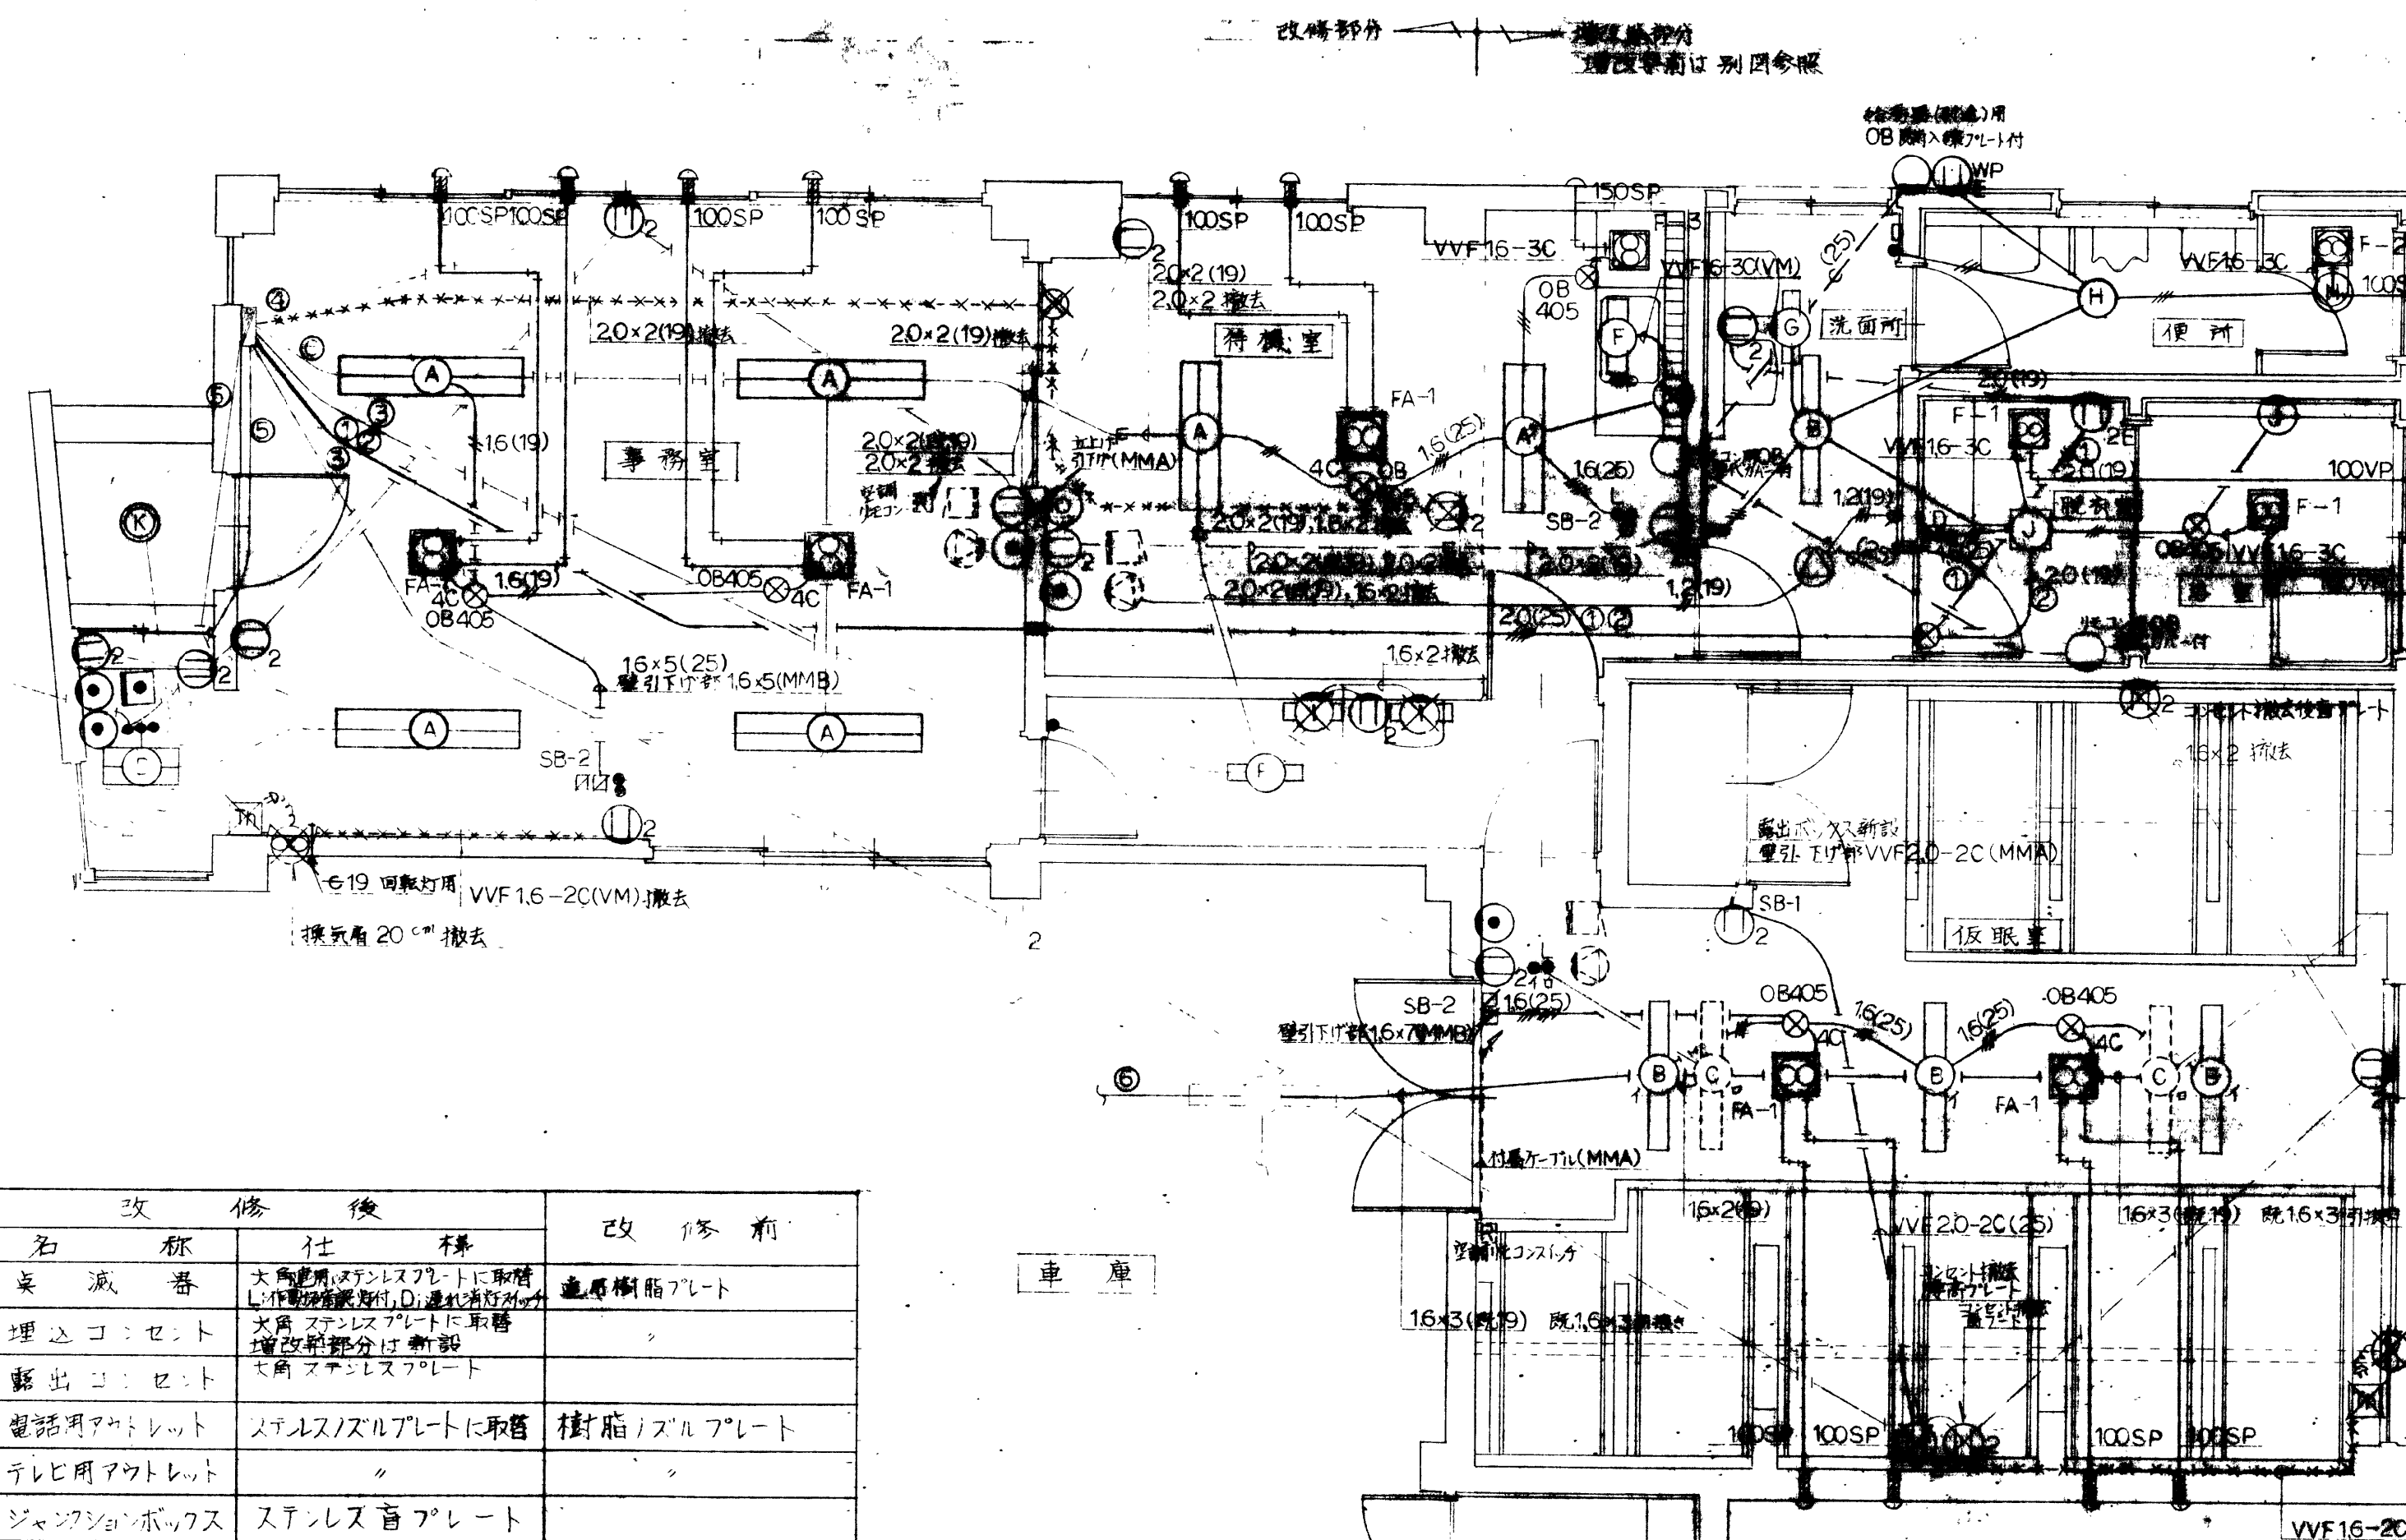

平面圖 (増改築後) $S=1/50$

記号	改修後		改修前
	名称	仕様	
●	英減番	大角スチスプレートに取替 仕切板取替(100V用仕切板付)	遮断樹脂プレート
◎	埋込コンセント	大角スチスプレートに取替 増設部分は樹脂製	〃
目	露出コンセント	大角スチスプレート	
◎	電話用コンセント	ステンススチプレートに取替	樹脂スチプレート
◎	テレビ用アウトレット	ステンススチプレート	〃
⊗	ジャンシボックス	ステンススチプレート	
□	押釦スイッチ	300V10A大角スチプレートに取替	300V10A 樹脂プレート
□	埋込スイッチ	既設品一時撤去再取付	100V 4VA
⑧	壁掛けスピーカー	既設品一時撤去再取付	3W
⑨	空調リモコン	既設品一時撤去再取付	
⊗	空調換気用スイッチ	ステンススチプレート	なし
⊗	空調換気用普通電灯	天井埋込(別記参照)	なし
—	配管配線	1.5×2(19)	
—	〃	1.6×3(19)	
⊗-4C		CVV2"-4C	
⊗	新リ線旧		

鹿兒島市建設局建設部建築課

課 長	係 長	設 計
-----	-----	-----

設計年月日	52. 5.
-------	--------

工事

田上分遣隊方舎補修及び増築電気設備工事

封面番号

船

國王親王

1