


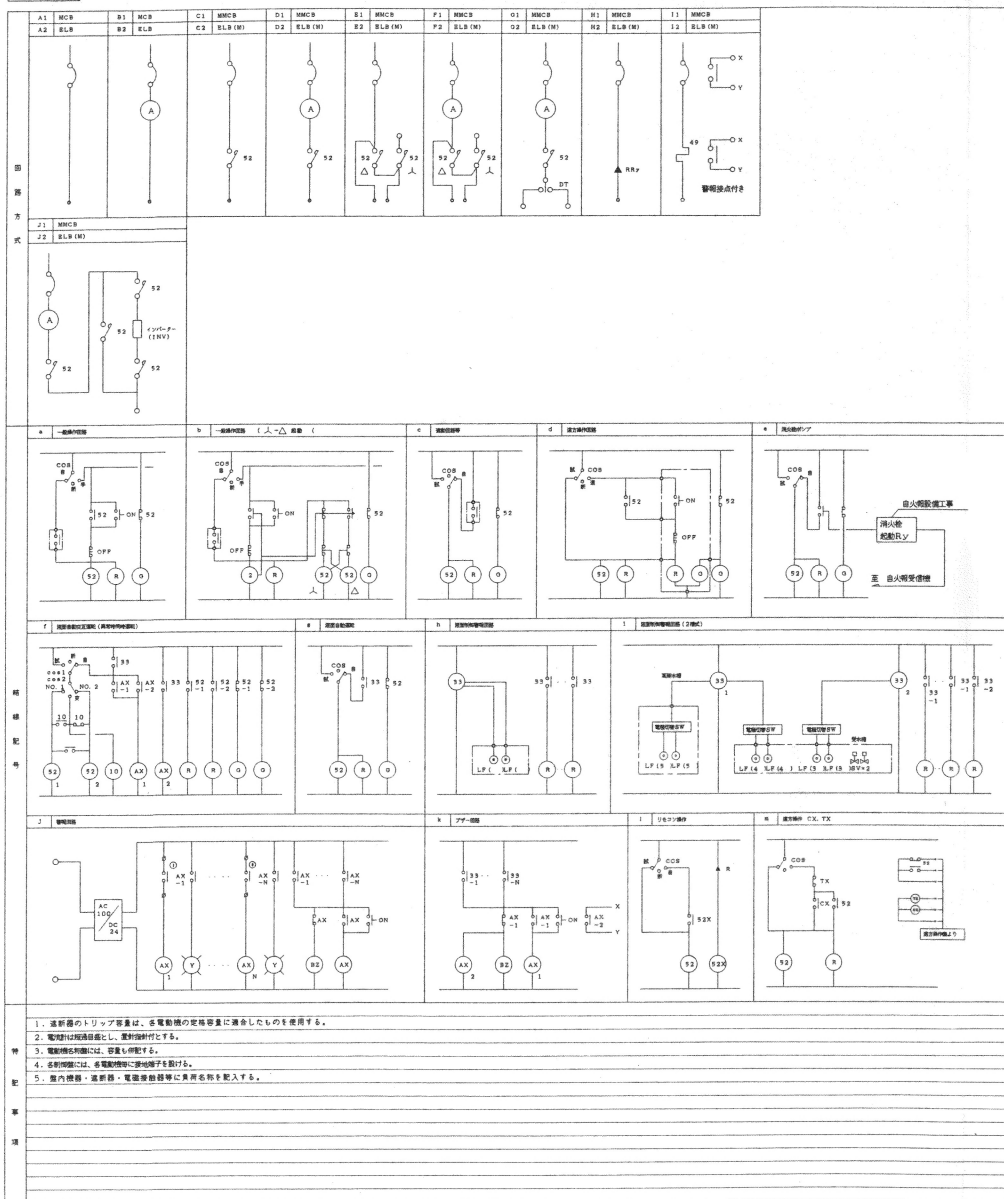

機 名 称 機種番号	主選別器	異同記号		異 同 名 称	異同容量 (KW)						送油部 容量		結線記号	インロ タイプ	コン デンサ	監視機能			備 考
		図解NO.	回路方式		空調	暖房	冷凍	その他	M	P	A _F	A _T				操作	状態	故障	
M-1B				屋外熱水ステンレス製															
[1M1]	○—K MC3BP 50AF50AT	△A	A2	ACP-5	1.3				E	3	50	20							
		△B	A2	ACP-5	1.3				E	3	50	20							
		△C	A2	ACP-B	1.65				E	3	50	20							
		△D	A1	ACP-7	3.4				E	3	50	30							
M-1A				屋外熱水ステンレス製															
[1M1] 2	○—K MC3BP 125AF125AT	△A	A2	ACP-6	11.8				E	3	100	100							
		△B	A2	ACP-6	11.8				E	3	100	100							
[1M3] 3	○—	△C		ACP-1	37.0				E	3	225	200							
N-3A				屋外熱水ステンレス製															
[1M3] 4	○—K MC3BP 100AF100AT	△A	A2	ACP-6	6.08				E	3	100	75							
		△B	A2	ACP-6	6.08				E	3	100	75							
[1M3] 5	○—	△C		ACP-1	37.0				E	3	225	200							
[1M3] 6	○—	△D		ACP-1	37.0				E	3	225	200							
[1M3] 7	○—	△E		ACP-3	34.9				E	3	225	200							
N-3A				屋内銅管製															
L.M-C より	○—K MC3BP 100AF100AT	△A	C2	EP-14		5.5	R	3	100	75	d							遠方動作スイッチは L.M-C無効設計	
		△B	C2	EP-15		3.7	R	3	50	50	c								

動力負荷リスト

機 名 称 种別番号	主電源系統	負荷記号		負 荷 名 称	負荷容量 (KW)			運転時間 電量			接続記号	イン コン タクト	コン デン サ	配 置 場 所			備 考
		回路NO.	回路方式		空調	養生	照明	その他	H	P				A/F	A/T	場所	
LM-A		屋内調候型															
[1M8]	○—K MCB3P 50AF50AT	(A)	A2	予備				E	3	50	30						
		(B)	A2	予備				E	3	50	30						
		(C)	A2	予備				E	3	50	30						
LM-B		屋内調候型															
[1M9]	○—K MCB3P 50AF50AT	(A)	A2	予備				E	3	50	30						
		(B)	A2	予備				E	3	50	30						
		(C)	A2	予備				E	3	50	30						
LM-C		屋内調候型 上野ダクト															
[1M9D]	○—K MCB3P 225AF200AT (3S-294)	(A)	A2	プレハブ冷配室				1.1	E	3	50	30					
		(B)	A2	プレハブ冷配室				1.1	E	3	50	30					
		(C)	A2	ディッシュ ウォーマーテーブル				2.0	E	3	50	30					
		(D)	A2	コンビヨーブン				18.0	E	3	100	75					
		(E)	A2	ウォーマーテーブル				2.0	E	3	50	30					
		(F)	A2	予備				E	3	50	30						
		(G)	A2	アイスメーカー				1.1	E	3	50	30					
		(H)	A2	冷配室				0.794	E	3	50	20					
		(I)	A2	LM-C				9.2	3	100	100						M-3B 操作スイッチ機能取付
		(J)	A2	リフト				2.2	E	3	50	30					
		(X)	A2	予備				E	3	50	30						

[illegible]

[illegible][illegible]

	分電盤名称 (VARIOS)	回路 番号	通断機 型式		負荷名称	一般回路		備 考
			M	F / A/F / AT		100V	200V	
1.3								
1φ3W								
MCBSP 100A/100AT (17、150)								
		301	2	56/20	コンセント	200		
		302	#	#	#	200		
		303	#	#	#	200		
		304	#	#	#	200		
		305	#	#	#	200		
		306	#	#	#	200		
		307	#	#	#	200		
		308	#	#	#	300		
		309	#	#	#	200		
		310	#	#	#	300		
		311	#	#	#	150		
		312	#	#	#	400		
		313	#	#	#	300		
		314	#	#	#	300		
		315	#	#	#	400		
		316	#	#	#	400		
		317	#	#	#	200		
		318	#	#	#	500		
		319	#	#	#	300		
		320	#	#	#	1. 500		
		321	#	#	#	900		
		322	#	#	#	1. 500		
		323	#	#	#	1. 500		
		324	#	#	#	200		
		325	#	#	#	300		
		326	#	#	#	200		
		327	#	#	#	400		
		328	#	#	#	400		
		329	#	#	#	200		
		330	#	#	#	200		
		331	#	#	#	1. 000		
		332	#	#	#	1. 000		
		333	#	#	#	1. 000		
		334	#	#	#	1. 000		
		335	#	#	#	200		
		336	#	#	予備			
		337	#	#	#			
		338	#	#	#			
		339	#	#	#			
		340	#	#	#			
		A	2	56/20	コンセント		500	

[illegible]

注記

1. M=MCB E=ELB 特記なきものはMCBとする。
2. R=リモコンリレー Mg=マグネット 24HT=BT付24Hタイマー
3. リモコンユニットは多重伝送フル2線式とする。

分電路名称 (44線区)	回路 番号	電線 径	AF/AT	負荷名称	一般回路		備 考
					100V	200V	
L-1B				室内調光器			
L-4				照明灯			信号線途中絶縁絶縁
1#3W				照明灯			
ELB3P 225AF/200AT (35, 300)	001	2	50/20	照明灯			
	101	2	50/20	照明	810	R x2	
	102	x	x	x	928	R x1	
	103	x	x	x	504	R x2	
	104	x	x	x	500	R x2	
	105	x	x	x	315	R x2	
	106	x	x	x	780	R x2	
	107	x	x	x	460	R x2	
	108	x	x	照明	331	R x1	
	109	x	x	x	607	R x1	
	110	x	x	x	928	R x1	
	111	x	x	x	678	R x2	
	112	x	x	x	500	R x1	
	113	x	x	x	315	R x2	
	114	x	x	x	780	R x1	
	115	x	x	照明	460	R x2	
	116	x	x	照明	331	R x2	
	117	x	x	水中照明	1,600	R x1	
	118	x	x	x	1,200	R x1	
	119	x	x	x	1,200	R x1	
	120	x	x	x	800	R x1	
	121	x	x	x	1,200	R x1	
	122	x	x	x	480	R x1	
	123	x	x	x	1,800	R x1	
	124	x	x	オートリフト電機			
	201	2	50/20	照明	2,400	R x1	
	202	x	x	x	1,400	R x1	
	203	x	x	x	1,200	R x1	
	204	x	x	x	1,200	R x1	
	205	x	x	x	1,200	R x1	
	206	x	x	x	480	R x1	
	207	x	x	予備			
	208	x	x	x			
	2	50/20		リモコンランス			
	401	2	50/20	照明室内機	644		
	402	x	x	x	292		
	403	x	x	x	649		
	501	2	50/20	パネーゾーンセンサー	1,200		
	502	x	x	x	1,300		
	503	x	x	センサー電源機	200		
	504	x	x	ロスタイ	830		
	505	x	x	x	830		
	2	50/20		予備			
	x	x	x	x			
	x	x	x	x			
				照明リモコンレクタスイッチ42L取付			

分電路名称 (44線区)	回路 番号	電線 径	AF/AT	負荷名称	一般回路		備 考
					100V	200V	
L-5				コンセント			
1#3W				照明			
ELB3P 225AF/175AT (30, 440)	301	2	50/20	コンセント	100		
	302	x	x	x	300		
	303	x	x	x	1,500		
	304	x	x	x	1,500		
	305	x	x	x	1,500		
	306	x	x	x	1,500		
	307	x	x	x	1,600		
	308	x	x	x	300		
	309	x	x	x	750		
	310	x	x	x	1,500		
	311	x	x	x	1,500		
	312	x	x	x	1,500		
	313	x	x	x	1,500		
	314	x	x	x	1,600		
	315	x	x	x	950		
	316	x	x	x	1,600		
	317	x	x	x	200		
	318	x	x	x	1,600		
	319	x	x	x	400		
	320	x	x	x	100		
	321	x	x	x	100		
	322	x	x	x	300		
	323	x	x	x	800		
	324	x	x	ロッケーラナ	220		
	325	x	x	クラフスラナ	20		
	327	x	x	コンセント	1,500		
	328	x	x	x	1,500		
	329	x	x	x	1,500		
	330	x	x	x	1,500		
	2	50/20		予備			
	x	x	x	x			
	x	x	x	x			
	x	x	x	x			

分電路名称 (44線区)	回路 番号	電線 径	AF/AT	負荷名称	一般回路		備 考
					100V	200V	
L-1C				室内スチレン製防虫型			
L-6				照明			
1#3W				照明			
MCB3P 100AF/75AT (8, 815)	①	2	50/20	照明	972		
	②	2	50/20	コンセント	1,002		
	③	x	x	x	1,900		
	④	x	x	x	1,500		
	⑤	x	x	x	1,200		
	⑥	x	x	x	1,500		
	⑦	x	x	x	341		
	⑧	x	x	x	100		
	⑨	x	x	x	100		
	⑩	x	x	x	500		
	⑪	x	x	x	100		
	⑫	x	x	予備			
	⑬	x	x	x			
	⑭	x	x	x			

分電路名称 (44線区)	回路 番号	電線 径	AF/AT	負荷名称	一般回路		備 考
					100V	200V	
L-2A				室内調光器 上部ダクト			
L-7				照明灯			信号線途中絶縁絶縁
1#3W				照明灯			信号線途中絶縁絶縁
ELB3P 225AF/150AT (20, 861)	001	2	50/20	照明	488	R x2	
	002	x	x	x	793	R x2	
	101	2	50/20	照明	707		
	102	x	x	x	696	R x2	
	103	x	x	x	912	R x1	
	104	x	x	x	760	R x1	
	105	x	x	x	912	R x1	
	106	x	x	x	350		
	107	x	x	x	200		
	108	x	x	予備			
	109	x	x	x			
	110	x	x	x			
	111	x	x	x			
	112	x	x	x			
	2	50/20		リモコンランス			
	301	2	50/20	コンセント	300		
	302	x	x	x	200		
	303	x	x	x	400		
	304	x	x	x	1,600		
	305	x	x	x	200		
	306	x	x	x	300		
	307	x	x	x	600		
	308	x	x	x	300		
	309	x	x	x	300		
	310	x	x	x	300		
	311	x	x	x	300		
	312	x	x	x	300		
	313	x	x	x	300		
	314	x	x	x	800		
	315	x	x	x	1,500		
	316	x	x	x	750		
	317	x	x	x	1,500		
	318	x	x	x	200		
	319	x	x	予備			
	320	x	x	x			
	401	2	50/20	コンセント		3,000	
	402	x	x	照明室内機		830	
	403	x	x	x		83	
	501	2	50/20	ロスタイ	1,080		
				照明リモコンレクタスイッチ10L取付			

- 注記
 1. N=MCB E=ELB 特記なきものはMCBとする。
 2. R=リモコンリレー N=メータネット 24H=24Hタイマー
 3. リモコンユニットは多量伝送フル2線式とする。

側面リモコンセレクトスイッチ16し取付

御用リーディング・コンサルタント

御用リーディング・コンサルタント

www.elsevier.com/locate/jmb

1. M=MCB E=ELB 特記なきものはMCBとする。
2. R=リモコンリレー Mg=マグネット 24HT=BT付24Hタイマー
3. リモコンユニットは多重伝送フル2線式とする。

コ	JD90W-1	サ	FCL40W+32W+30W	シ	FCL40W+32W	ス	IL40W-1	セ	IL60W-1	ソ	IL40W-1	タ	HF400W-1 WP 200V 一般型高力率
安定器内蔵型													
チ	IL60W-1	ツ	IL60W-1 WP	テ	ショーケースランプ 23Wx2 (1500L)	ト	PCL 30W WP	ナ	FPL18W-1 WP	ニ	IL80W-1 WP	ネ	IL60W-1
松下ショーケース 1500GH相当品 松下ショーケース 900GH相当品													
ホ	HID150W WP 200V 一般型高力率	ノ	HQ1150W WP	ハ	HID100W-4 200V 一般型高力率	ヒ	NF220W-2 200V 一般型高力率	フ	FL40W-1	ヘ	JD65W-1	ホ	FL40W-2
H=4, 000 H=4, 500													
マ	IL60W-1 WP	ミ	ミニプロゲン130W WP	ム	IL60W-1 WP								

1. 蛍光ランプは、3波長域形蛍光ランプ色を使用する事。ただし、外灯照明器具ランプは別とする。
2. 白熱ランプは定格電圧110Vを使用する。

[illegible]